



GRPW

Caratteristiche: diffusore a feritoie per pavimento.

Costruzione: alluminio.

Impiego: a pavimento, in piscine e in ambienti con grandi superfici vetrate o facciate continue, in mandata. Sono utilizzati per prevenire fenomeni di condensazione nelle stagioni calde.

Fissaggio: con viti.

Accessori: su richiesta.

Characteristics: floor slot diffuser.

Finishing: aluminium.

Utilization: for floor installation, in swimming pool and rooms with large glass surfaces or curtain walling, for air delivery. They are used to prevent condensation phenomena during heating season.

Fixing: by using screws.


Accessories: on demand.

VERNICIATURA | PAINTING


Colori RAL 9016 opaco, RAL 9010 lucido: + 15% - Altri colori RAL: prezzi a richiesta

Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request


1 feritoia | slot

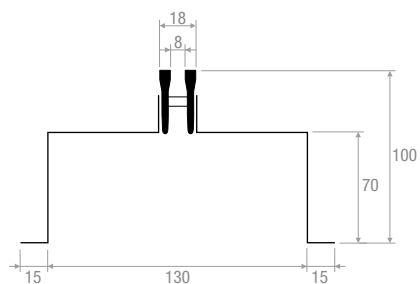


2 feritoie | slots

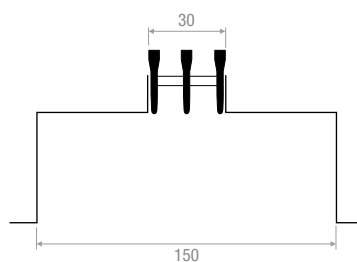


3 feritoie | slots

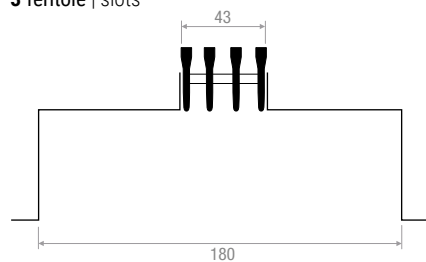


4 feritoie | slots


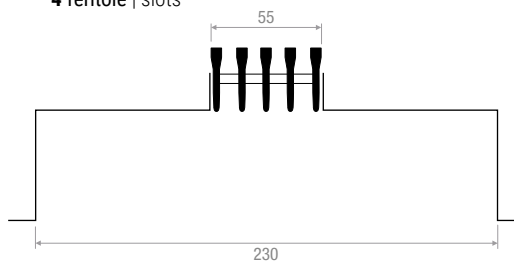


5 feritoie | slots

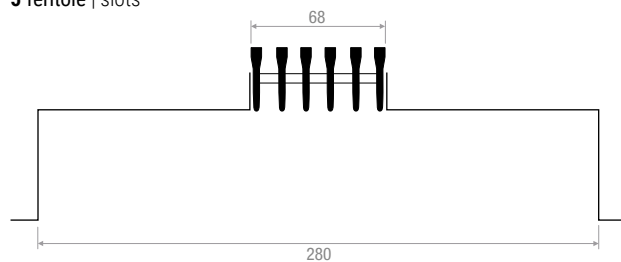

6 feritoie | slots

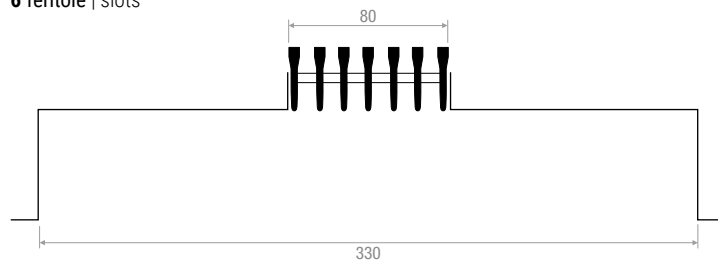

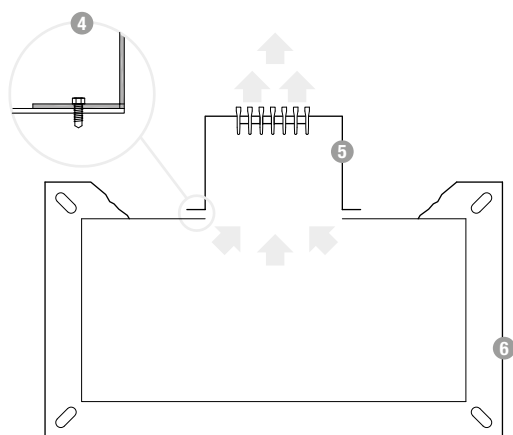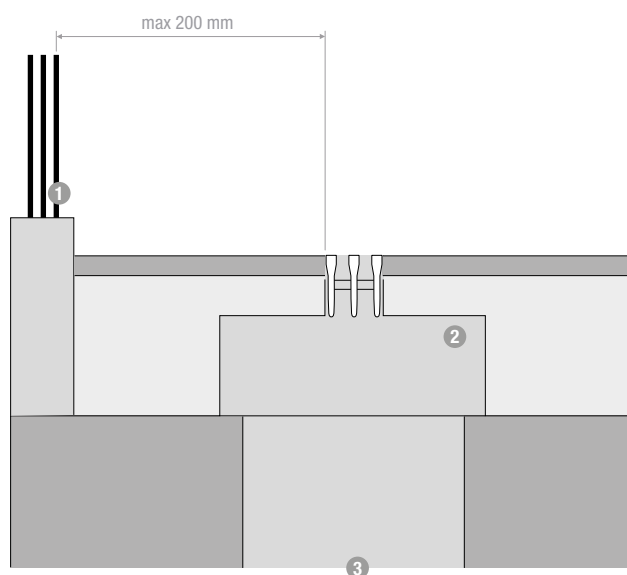

- 1 Vetro | Glass
- 2 GRPW
- 3 Canale di mandata dell'aria | Air supply duct
- 4 Pasticolare fissaggio diffusore al canale | Particular fixing diffuser on duct
- 5 Canale aria | Air duct

TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Y _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRPW1	0,0063	60	110	21	36	1,0	2,3	5	20
GRPW2	0,0117	100	210	21	39	1,5	3,7	5	20
GRPW3	0,0172	150	310	24	41	2,1	4,8	5	20
GRPW4	0,0234	210	420	26	43	2,7	5,7	5	20
GRPW5	0,0293	260	520	27	44	3,1	6,4	5	20
GRPW6	0,0358	320	640	28	45	3,5	7,2	5	20

Caratteristiche per 1 metro di lunghezza | Characteristics for 1 meter of lenght

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

MISURE DISPONIBILI | SIZES AVAILABLE: L mm: 1000/2000

Modello Model	m	Tappo terminale End cap	Supporto continuità Continuity support
		TPPTRMGRPW	SPPCNTGRPW
GRPW1			
GRPW2			
GRPW3			
GRPW4			
GRPW5			
GRPW6			