

TEVS



Descrizione: tubo pre-isolato realizzato con condotto interno in laminato di alluminio microforato per l'attenuazione del livello sonoro, isolamento con materassino in fibre di poliestere sp. 25 mm e rivestimento esterno "vapor barrier" in laminato d'alluminio rinforzato.

Caratteristiche:

- Colore grigio-alluminio.
- Lunghezza standard 10 metri.
- Raggio di curvatura 0,6 volte il diametro.
- Temperature di esercizio -30/140 °C.
- Massima pressione di esercizio 3000 pa.
- Massima velocità dell'aria 30 m/s.

Applicazioni: impianti di condizionamento e ventilazione.

Description: pre-insulated hose made with aluminum laminate type internal duct micro-perforated for noise level attenuation, insulation with 25 mm thick polyester fibre and external "vapor barrier" coating in reinforced aluminium laminate.

Characteristics:

- Gray-aluminium color.
- Standard length 10 meters.
- Bending radius 0,6 times the diameter.
- Operating temperatures -30/140 °C.
- Maximum operating pressure 3000 pa.
- Maximum air speed 30 m/s.

Applications: air conditioning and ventilation plants.

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO | REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020

EN ISO 11925: 2020

EN 13501-1: 2019

C - s1, d0

DIAGRAMMA ATTENUAZIONE ACUSTICA
ACOUSTIC ATTENUATION DIAGRAM


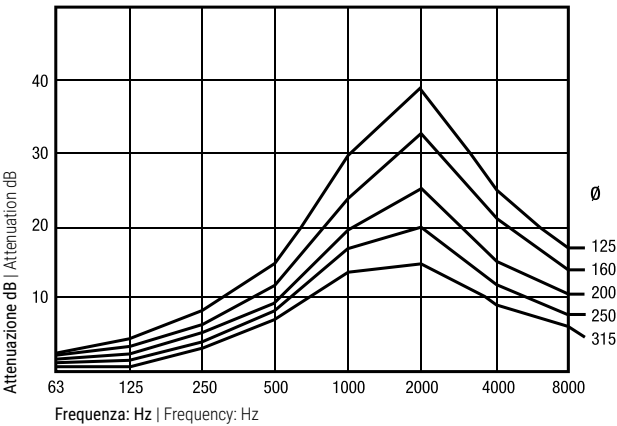


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Temperatura dell'aria 20°C)
PRESSURE DROP DIAGRAM (Air temperature 20°C)

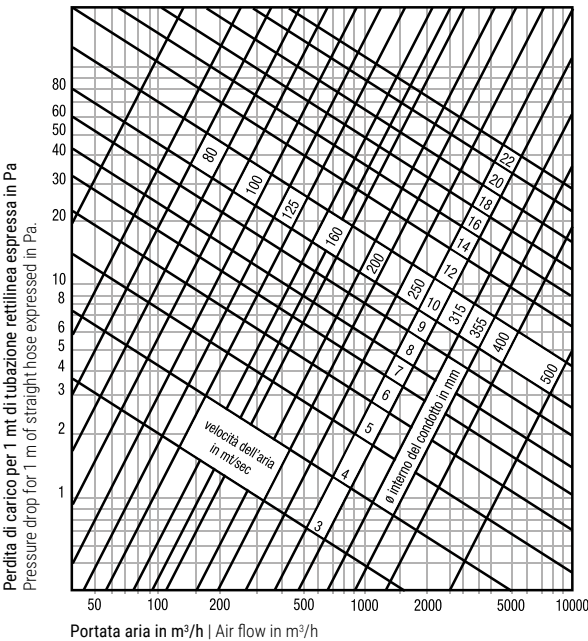

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Ø mm	
82	
102	
127	
152	
160	
185	
203	
254	

Ø mm	
305	
315	
356	
406	
457	
508	
610	