



Curve Bends 90°



VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE



stock

Misura Size	B9ZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
80		
100		
125		
150		
160		
180		
200		

Misura Size	B9SGZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
250 S		
315 S		

Raggio di curvatura uguale a una volta il diametro | Radius of curvature equal to one times the diameter

Curve Bends 45°



PREZZI | PRICES


stock

Misura Size	B4ZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
80		
100		
125		
150		
160		
180		
200		

Misura Size	B4SGZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
250 S		
315 S		

Raggio di curvatura uguale a una volta il diametro | Radius of curvature equal to one times the diameter

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET




Riduzione Reducer

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE


stock

Misura Size mm	RCZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
100 80		
125 80		
125 100		
150 100		
150 125		
160 100		
160 125		
160 150		
200 100		
200 125		
200 150		
200 160		
250 125		
250 150		
250 160		
250 200		
300 200		
300 250		
315 160		
315 200		
315 250		




SPI

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET



Attacco Connection T




VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Misura Size	TZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
100 100		
125 125		
150 150		
160 160		
200 200		
250 250		
315 315		

Manicotti cartellati Take-off




VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE


stock

Misura Size	ILZN	
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket
mm		
80		
100		
125		
150		
160		
200		
250		
315		

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET



Manicotti a sella Saddles




VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Misura Size	PSZN Senza guarnizione Without gasket	PSGZN Con guarnizione With gasket
mm		
80 80		
100 80		
125 80		
160 80		
200 80		
250 80		
100 100		
125 100		
160 100		
200 100		
250 100		
315 100		
125 125		
160 125		
200 125		
250 125		
315 125		
150 150		
200 150		
250 150		
315 150		
160 160		
200 160		
250 160		
315 160		
200 200		
250 200		
315 200		
250 250		
315 250		
315 315		

SPI

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET



Manicotti maschio-maschio Male-male coupling




VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Misura Size	VZN		VGZN
	Senza guarnizione Without gasket	Con guarnizione With gasket	
mm			
80			
100			
125			
150			
160			
200			
250			
300			
315			

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET



**Manicotti
femmina-femmina**
Female-female
coupling




VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock


Misura Size	Senza guarnizione Without gasket	VFZN
mm		
80		
100		
125		
150		
160		
200		
250		
280		
300		
315		
355		
400		
450		
500		
630		

SPI

DETTAGLIO GUARNIZIONE | DETAIL GASKET



EAPIB

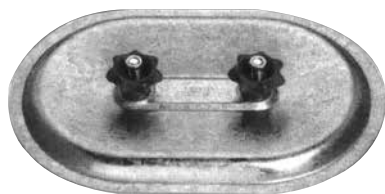

Caratteristiche: Portine d'ispezione per canali di ventilazione quadri e circolari.

Costruzione: acciaio zincato/inox sp. 15/10.

Impiego: per canali quadrati o circolari per ispezione all'interno delle condotte per piccole manutenzioni o per passauomo.

Characteristics: Inspection flaps for ventilation square ducts and round ducts.

Finishing: galvanised/stainless steel 15/10 thick.

Use: for square or round ducts to inspect the insides of ducts for light maintenance operations or for manholes.