

ACP



CARACTERÍSTICAS:

Conexión de acople rápido para tubo flexible.

MATERIAL:

ABS blanco de alta resistencia.

USO:

Ideal para instalación en plenum cuyo espesor total no supere los 20 mm.

FIJACIÓN:

Instalación rápida de las dos partes que forman la conexión con un especial sistema de abrazadera.

ACCESORIOS:

Compuerta ecualizadora de 3 posiciones.

CHARACTERISTICS:

Quick installation spigot for flexible hose.

MATERIAL:

High strength white ABS.

OPERATION:

Suitable for installation on plenums whose total thickness does not exceed 20 mm.

FIXING:

Quick installation of the two parts forming the spigot with a special ring system.

ACCESSORIES:

3 position equalizer damper.

PRECIOS - PRICES

■ STOCK



Modelo - Mode	
mm	€
ACP160	
ACP200	
ACP250	
ACPPD160	
ACPPD200	
ACPPD250	

MODELOS - MODELS:

ACP: Conexión de acople rápido - Quick installation spigot

ACPPD: Válvula ecualizadora (accesorio) - Equalizer damper (accessory)

DIBUJOS - DRAWINGS

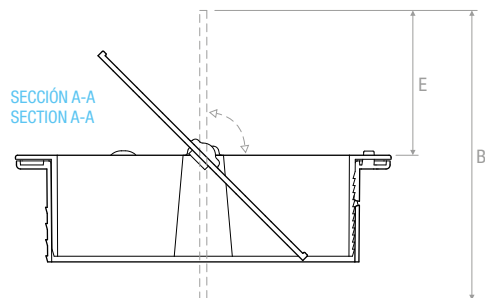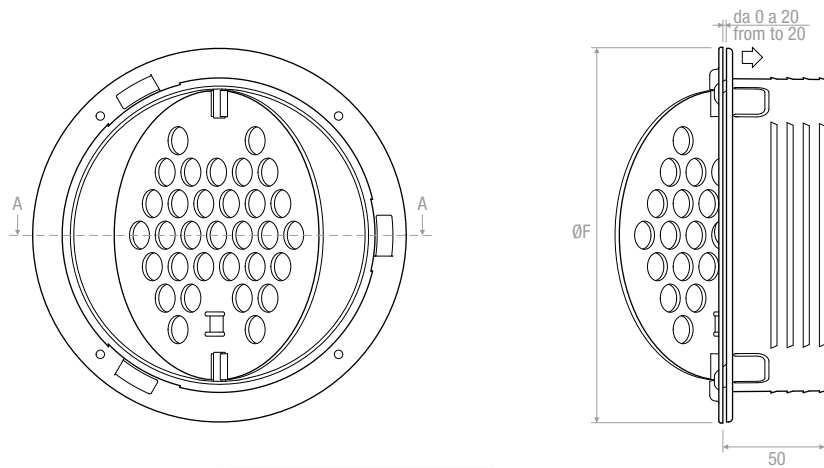

	ACP		
	160	200	250
B	143	183	233
D	156	196	246
E	71,5	91,5	116,5
F	196	226	276

