



CARACTERÍSTICAS:

Difusores multidireccionales de 4 vías con parte central extraíble.

ESTRUCTURA:

Aluminio anodizado.

USO:

En techo, para impulsión y retorno. Altura de instalación: 2,5-3,1 m.

FIJACIÓN:

Fijación con tornillos ocultos colocados en el cuello del difusor

ACCESORIOS:

- Plénium de acero galvanizado estándar o aislado, con o sin chapa ecualizadora.
- Compuerta de calibración de acero galvanizado con lamas de movimiento opuesto.

CHARACTERISTICS:

Multi-directional 4-way diffusers with removable central part.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-3,1 m.

FIXING:

By using screws on the diffuser neck.

ACCESSORIES:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

PRECIOS - PRICES

■ STOCK

BxH	AQNA	CAJA/BOX	PALLET	SCN	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€	UNIDADES PIECES	UNIDADES PIECES	€	€	€	€	€
150x150		8	240					
225x225		8	128					
300x300		8	64					
375x375		8	48					
450x450		8	48					
600x600		6	42					


MEDIDAS - MEASURES

BxH mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
150x150	144	128	294	50	240x240
225x225	219	203	369	50	315x315
300x300	294	278	444	50	390x390
375x375	369	353	519	50	465x465
450x450	444	428	594	50	540x540
600x600	597	580	745	50	690x690

ACCESORIOS - ACCESSORIES

Acople plénium PDZ1 PDZ2 - Spigot plenum PDZ1 PDZ2	
BxH mm	Ø D
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197
450x450	247
600x600	297

SAFETY INSTALLATION

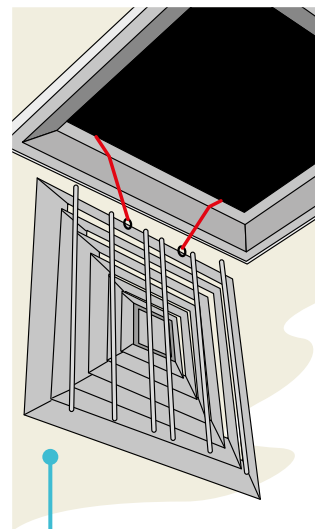

SISTEMA DE SEGURIDAD SAFETY SYSTEM



DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM


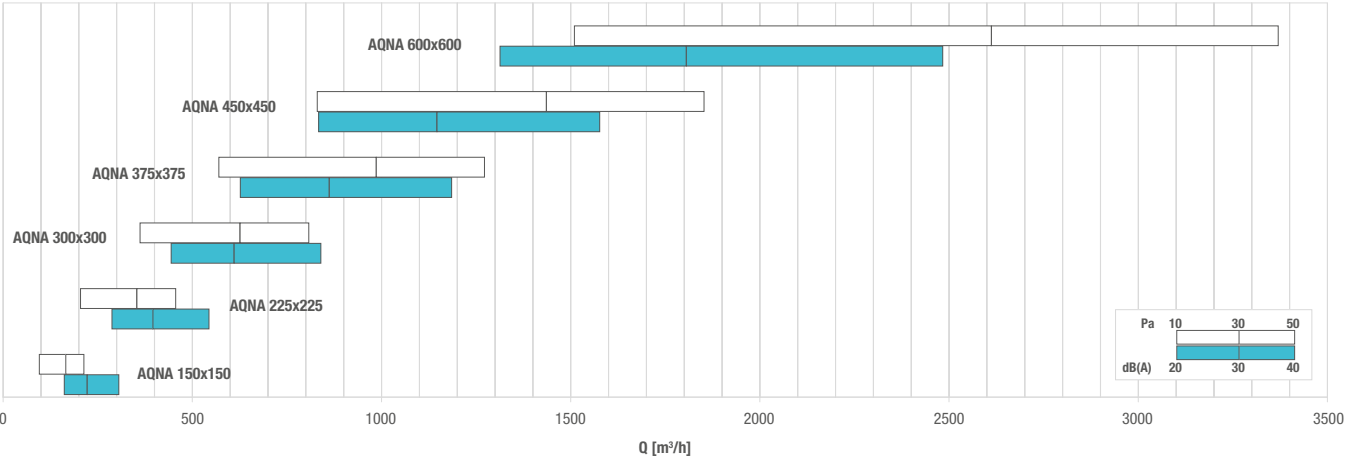


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

BxH mm	A_x [m ²]	N.º Vías N. way	Q [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{0,25}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQNA 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQNA 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQNA 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQNA 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50
AQNA 450x450	0,0729	4	830	1850	< 20	45	1,20	6,01	10	50
AQNA 600x600	0,1284	4	1510	3370	24	50	1,35	6,73	10	50

DIBUJOS - DRAWINGS

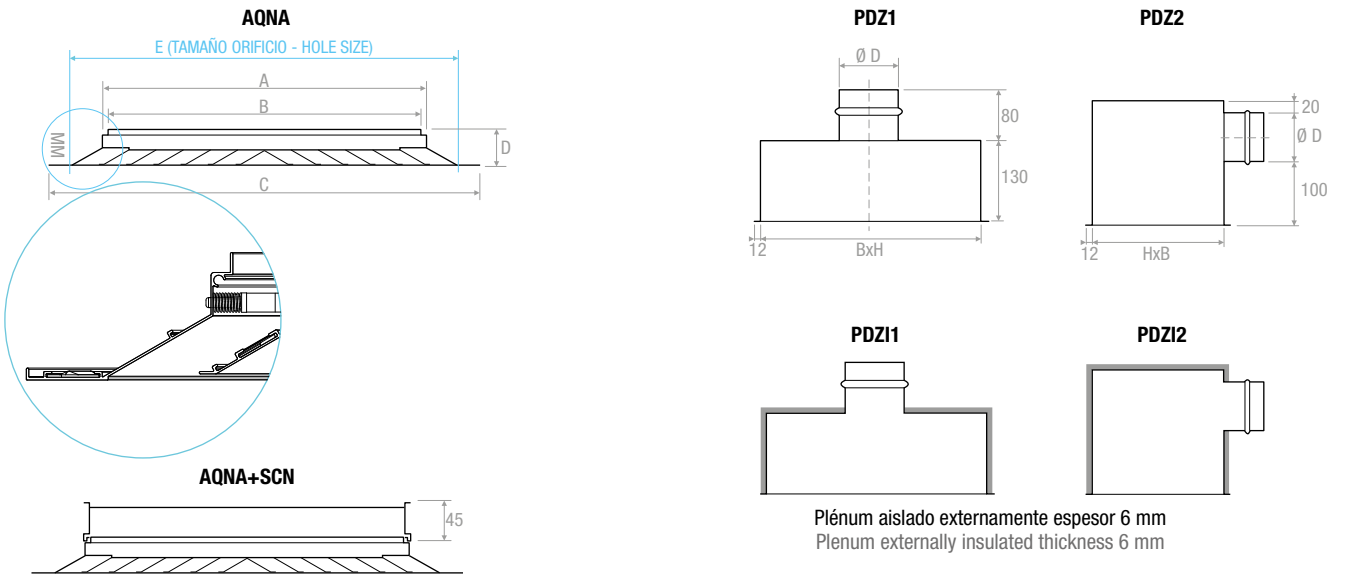

MONTAJE Y CONEXIÓN - MOUNTING AND CONNECTIONG

CONEXIÓN AL CONDUCTO CUADRADO
CONNECTING TO SQUARE DUCT

Colocar el difusor en el conducto.
Fijar el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.

CONEXIÓN AL CONDUCTO FLEXIBLE CON PLÉNUM
CONNECTING TO FLEXIBLE DUCT BY PLENUM

Colocar el difusor en el plénum
PDZ1 / PDZ2.
Fijar el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the plenum
PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

CALIBRACIÓN
REFISTERING

Posibilidad de instalar una compuerta en cualquier configuración. Fijar la compuerta en el difusor con clips.
It is possible to install a damper for any configuration. Fix the damper by clips on the diffuser.