

**CARACTERÍSTICAS:**

Difusores multidireccionales de 4 vías en panel 595x595 con la parte central extraíble.

ESTRUCTURA:

Chapa de aluminio en pieza única, barniz blanco RAL 9016.

USO:

En techo, para impulsión y retorno.

Altura de instalación: 2,5-3,1 m.

FIJACIÓN:

Fijación con tornillos ocultos colocados en el cuello del difusor.

ACCESORIOS:

- Plénium de acero galvanizado estándar o aislado, con o sin chapa ecualizadora.
- Compuerta de calibración de acero galvanizado con lamas de movimiento opuesto.

CHARACTERISTICS:

Multidirection diffuser with 4 ways on 595x595 panel and removable central core.

CONSTRUCTION:

Aluminium sheet in one piece white painted RAL 9016.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.

Installation height: 2,5-3,1 m.

FIXING:

Fixing by using screws on the diffuser neck.

ACCESSORIES:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

PRECIOS - PRICES

■ STOCK

BxH	AQNP	CAJA/BOX	PALLET	SCN	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€	UNIDADES PIECES	UNIDADES PIECES	€	€	€	€	€
150x150		14	84					
225x225		14	84					
300x300		14	84					
375x375		14	84					

MEDIDAS - MEASURES

BxH mm	A mm	B mm	C mm	D mm
150x150	131	144	595	45
225x225	207	220	595	45
300x300	278	294	595	45
375x375	355	369	595	45

ACCESORIOS - ACCESSORIES

Acople plénium PDZ1 PDZ2 - Spigot plenum PDZ1 PDZ2	
BxH mm	Ø D
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197

DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM


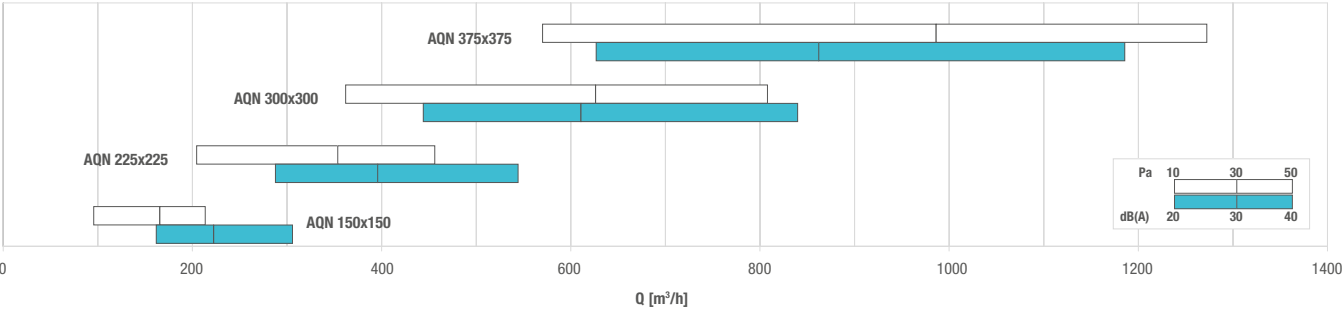


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

BxH mm	A _x [m²]	No. Vie N. way	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{0,25} [m]		Dp _t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQNP 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQNP 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQNP 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQNP 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50

DIBUJOS - DRAWINGS

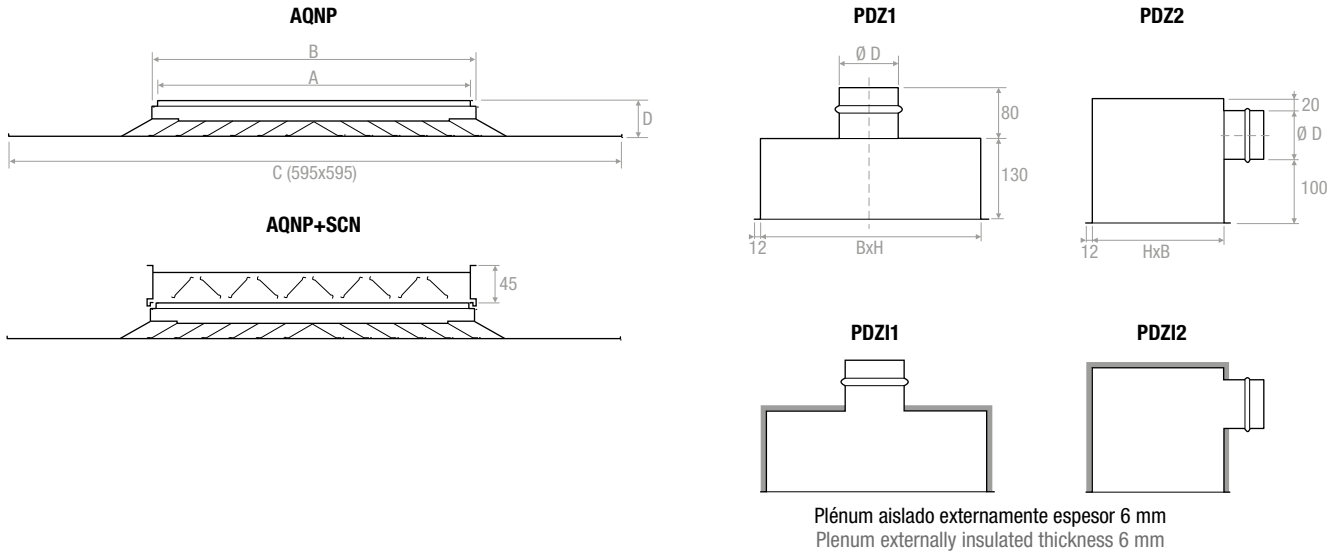

MONTAJE Y CONEXIÓN - MOUNTING AND CONNECTIONG

CONEXIÓN AL CONDUCTO CUADRADO
CONNECTING TO SQUARE DUCT

Colocar el difusor en el conducto.
Fijar el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.

CONEXIÓN AL CONDUCTO FLEXIBLE CON PLÉNUM
CONNECTING TO FLEXIBLE DUCT BY PLENUM

Colocar el difusor en el plenum PDZ1 / PDZ2.
Fijar el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

CALIBRACIÓN
REFISTERING

Posibilidad de instalar una compuerta en cualquier configuración. Fijar la compuerta en el difusor con clips.
It is possible to install a damper for any configuration. Fix the damper by clips on the diffuser.