


BQM1



CARACTERÍSTICAS:

Difusores de flujo helicoidal mixto con chorros regulables.

ESTRUCTURA:

Acero barnizado blanco RAL 9010, deflectores de polipropileno negro RAL 9005.

USO:

En techo, para impulsión y retorno (sin deflectores).

Altura de instalación: 2,5-4,1 m.

FIJACIÓN:

Fijación con tornillos laterales o mediante tornillo central en el puente de montaje.

ACCESORIOS:

Plénium de acero galvanizado estándar o aislado, con o sin chapa ecualizadora, compuerta de calibración y puente de montaje.

CHARACTERISTICS:

Swirl mixed diffusers with adjustable throws.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel, deflection blades are made of polypropylene RAL 9005 black.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake (without deflectors) and delivery.

Installation height: 2,5-4,1 m.

FIXING:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.


ACCESSORIES:

Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

PRECIOS - PRICES

	€
BQM1	


DIBUJOS - DRAWINGS

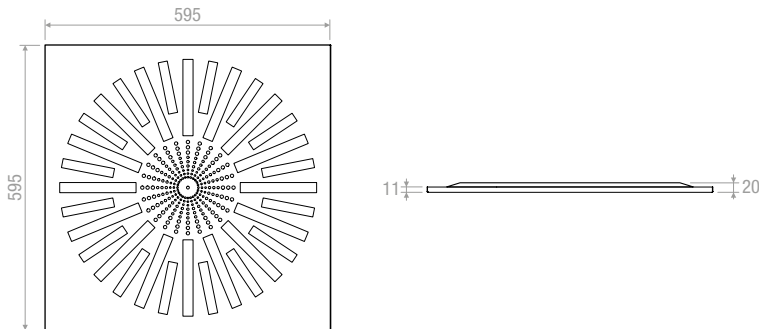

PRECIOS - PRICES PLENUM

	Manguito Spigot							
AxB		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Compuerta Damper	Ecualizador Equalizer	Puente de fijación Fixing bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
595x595	248							

DIBUJOS - DRAWINGS

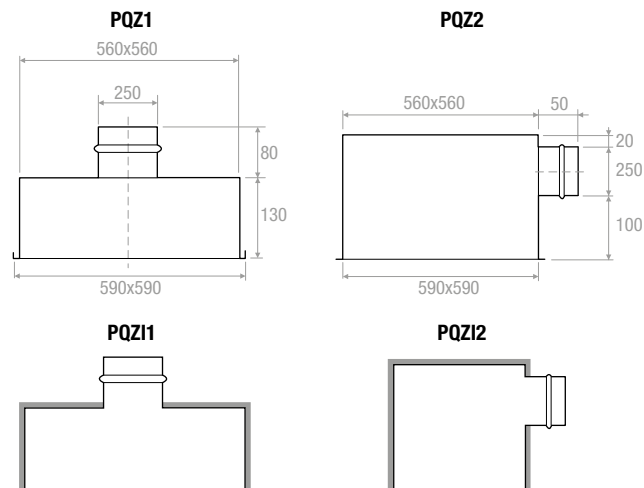

Plénium aislado externamente espesor 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQM1	0,0643	490	1060	24	41	2,1	4,5	10	50