

CFCRC



CARACTERÍSTICAS:

Difusores circulares de conos fijos con cuerpo central extraíble y compuerta mariposa.

ESTRUCTURA:

Aluminio barnizado blanco RAL 9016 y junta de estanqueidad.

USO:

En techo, para impulsión y retorno.
Altura de instalación:
2,6-4,1 m

FIJACIÓN:

Fijación con tornillos ocultos colocados en el cuello del difusor o con puente de montaje.

ACCESORIOS:

Collarín de fijación (CF)
Panel 595x595 (CFP).

CHARACTERISTICS:

Circular diffusers with fixed cones and removabel core and butterfly damper.

CONSTRUCTION:

White RAL 9016 painted aluminium and airtight seal.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,6-4,1 m.

FIXING:

Fixing by concealed fixing screws mounted on the diffuser neck or with mounting bridge.

ACCESSORIES:

Fixing ring (CF)
Pannel 595x595 (CFP).

PRECIOS - PRICES

■ STOCK



	CFCRC			CF Collarín fij. - Fixing ring
mm	€	UNIDADES - PIECES		€
150		4		
200		4		
250		4		
300		4		
350		4		

En el precio está incluido el puente de fijación - On the price is included the fixing bridge.

MEDIDAS - MEASURES

Dimensiones mm - Dimensions mm	H	D	A
150	220	148	257
200	276	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

DIBUJOS - DRAWINGS

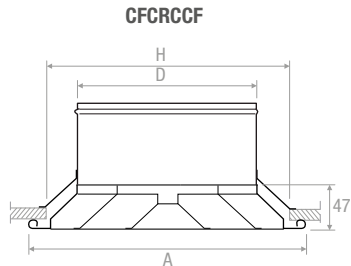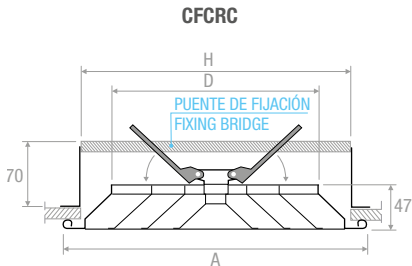

CF
Collarín de fijación
Fixing ring
Ø 150
Ø 200
Ø 250



Polycarbonato
Polycarbonate

CF
Collarín de fijación
Fixing ring
Ø 300
Ø 350



Acero
Steel

PRECIOS - PRICES

STOCK

Caudal de aire m³/h - Airflow m³/h		CFP		UNIDADES - PIECES
mm	Min.	Max	€	
150	100	300		10
200	150	500		10
250	200	900		10

MONTAJE - MOUNTING

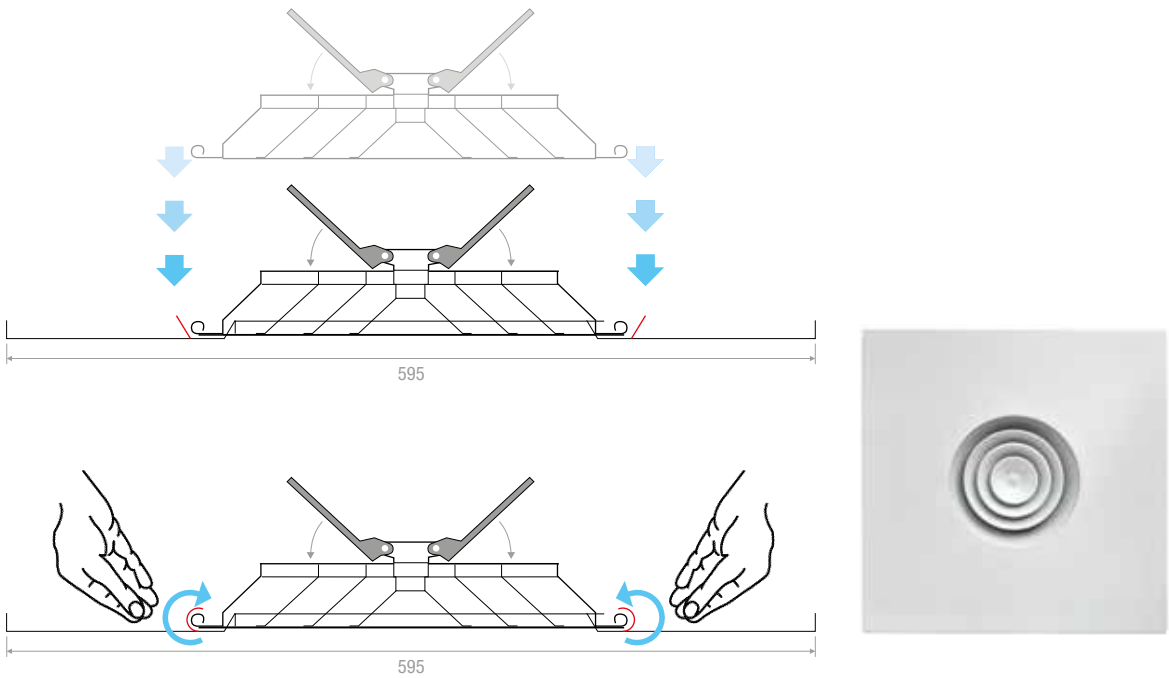


DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

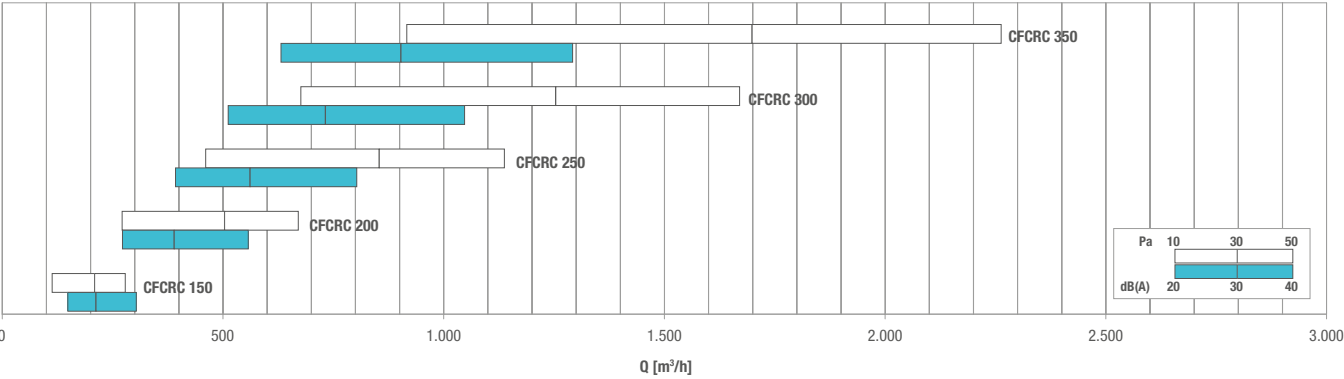


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _(0,25) - Y _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
CFCRC 150	0,0102	110	280	-	38	1,0	2,1	10	50
CFCRC 200	0,0227	270	670	-	45	1,5	3,2	10	50
CFCRC 250	0,0366	460	1140	24	50	1,9	4,2	10	50
CFCRC 300	0,0519	680	1670	28	53	2,2	5,1	10	50
CFCRC 350	0,0684	920	2260	31	56	2,6	6,0	10	50