


DIC1



CARACTERÍSTICAS:
Difusor de panel por impulsos con alta capacidad de inducción.

ESTRUCTURA:
Acero barnizado blanco
RAL 9010.

USO:
En techo, para impulsión
Altura de instalación 2,7 - 4,1 m.

FIJACIÓN:
Fijación con tornillos laterales
o mediante tornillo central en
puente de montaje.

ACCESORIOS:
Plénium de acero galvanizado
estándar o aislado, con o sin
chapa ecualizadora, compuerta
de calibración y puente de
montaje.

CHARACTERISTICS:
Panel diffuser pulse type with
high inductive capacity.

CONSTRUCTION:
RAL 9010 white painted steel.

UTILIZATION:
For ceiling installation supply
operation.
Installation height 2,7 - 4,1 m.


FIXING:
Fixing by using lateral screws
or central screw on mounting
bridge.

ACCESSORIES:
Galvanized steel plenum,
standard or insulated, with
or without equalizer sheet,
calibration damper and
mounting bridge

PRECIOS - PRICES

					
Modelo Model	DIC1	PQZ2	PQZI2	Compuerta Damper	Ecualizador Equalizer
	€	€	€	€	€
DIC1 125					
DIC1 160					
DIC1 200					
DIC1 250					

DIBUJOS - DRAWINGS

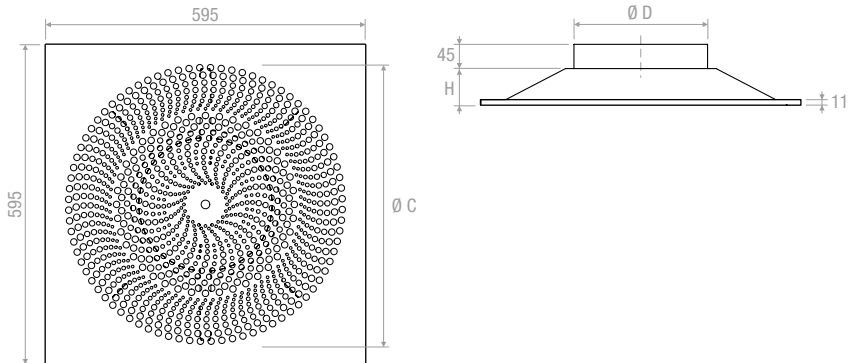

MEDIDAS - SIZES

Tipo - Type	C (mm)	D (mm)	H (mm)
125	300	123	45
160	380	157	55
200	460	197	68
250	540	247	68

DIBUJOS - DRAWINGS

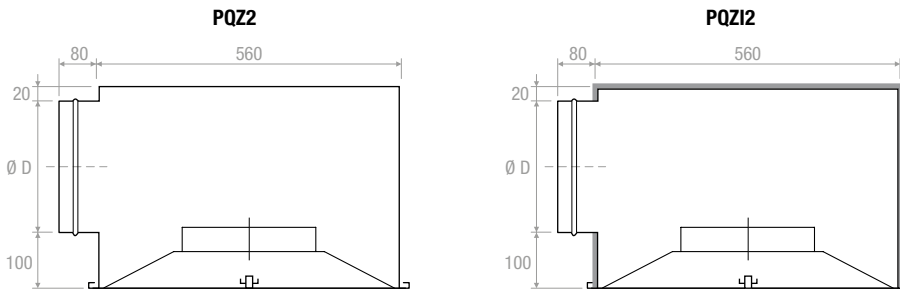


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{0,20} [m]		Dp _i [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DIC1 125	60	100	25	40	0,2	0,5	20	40
DIC1 160	110	190	25	40	1,9	2,7	20	40
DIC1 200	230	300	25	40	2,3	3,6	20	40
DIC1 250	300	375	25	40	2,2	2,9	20	40