



CARACTERÍSTICAS:

Difusores lineales de ranura con deflector orientable.

ESTRUCTURA:

Aluminio anodizado extruido.

USO:

En techo, para impulsión y retorno.

Altura de instalación:
2,5-3,1 m.

FIJACIÓN:

- Con estribo interno móvil.

ACCESORIOS:

Plénium de conexión de acero galvanizado con aislamiento.

CHARACTERISTICS:

Linear slot diffusers with profile deflector adjustable.

CONSTRUCTION:

Anodized extruded aluminium.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,5-3,1 m.



FIXING:

- By inner mounting mobile bracket.

ACCESSORIES:

Galvanized steel connecting plenum with insulation.

PRECIOS - PRICES

						
RANURAS SLOTS	LONGITUD LENGHT	DLDT10	DLDT20	DLDT20EQ	PDLT	PDLTI
N.	mm*	€	€	€	€	€
1	800					
	1000					
	1500					
	2000					
2	800					
	1000					
	1500					
	2000					
3	800					
	1000					
	1500					
	2000					
4	800					
	1000					
	1500					
	2000					

*N.B.: las longitudes indicadas son las del paso de aire - The lengths are actual neck sizes

PINTURA - PAINTING:

Colores RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%
Otros colores: precios a petición - Different colors: prices on request

MODELOS - MODELS:

DLDT10: Difusor estándar (1) - Standard diffuser (without deflector) (1)

DLDT20: Difusor con deflector (1) + (2) - Diffuser with deflector (1) + (2)

DLDT20EQ: Difusor con deflector y distribuidor perforado (1) + (2) + (3) - Diffuser with deflector and perforated distributor (1) + (2) + (3)

DIBUJOS - DRAWINGS

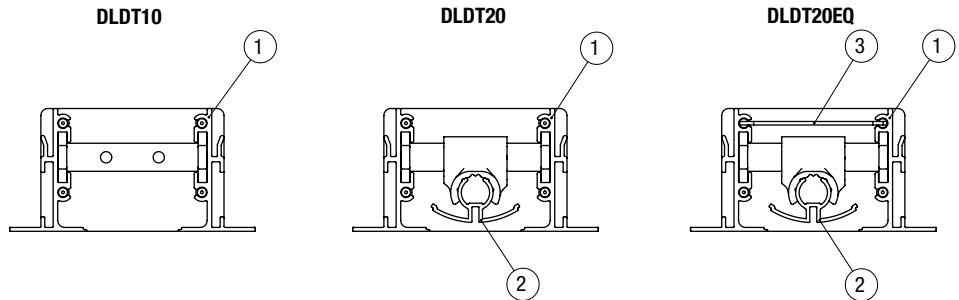


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE


Lanzamiento horizontal estándar									
Modelo - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLDT1 1000	0,0095	30	190	< 20	45	1	8	10	55
DLDT2 1000	0,019	50	340	< 20	46	1	8	10	40
DLDT3 1000	0,028	80	480	< 20	45	1	8	10	35
DLDT4 1000	0,037	110	610	< 20	46	1	8	10	30
DLDT5 1000	0,047	140	730	< 20	46	1	8	10	25
DLDT6 1000	0,056	160	850	< 20	46	1	8	10	25

Lanzamiento horizontal de alto caudal									
Modelo - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLDT1 1000	0,015	60	290	< 20	45	1	8	10	40
DLDT2 1000	0,03	110	520	< 20	46	1	8	10	35
DLDT3 1000	0,046	170	720	< 20	45	1	8	10	30
DLDT4 1000	0,061	220	920	< 20	46	1	8	10	25
DLDT5 1000	0,077	280	1110	< 20	46	1	8	10	25
DLDT6 1000	0,092	330	1290	< 20	46	1	8	10	25


MEDIDAS - MEASURES

N.º ranuras N. slots	Longitud mm Length mm	Ø collarín ext. N.º collarines Ø spigot N. spitos	A mm	B mm	Z mm	NR. CVLT Estribos Mounting brackets
1	800	98-1	52	70	64	2
	1000	98-1				2
	1500	98-2				2
	2000	98-3				3
2	800	148-1	96	114	106	2
	1000	148-2				2
	1500	148-3				2
	2000	148-4				3
3	800	198-1	140	158	152	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
4	800	198-1	184	202	196	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
5	800	248-1	228	246	240	2
	1000	248-1				2
	1500	248-2				2
	2000	248-2				3
6	800	248-1	271	290	284	2
	1000	248-2				2
	1500	248-2				2
	2000	248-3				3




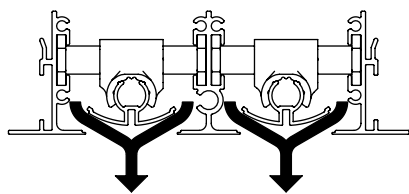


Lanzamiento vertical - Vertical throw

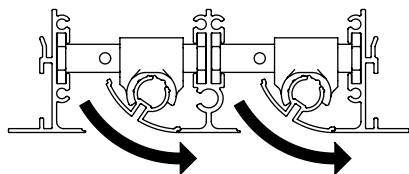



Lanzamiento horizontal estándar - Horizontal standard throw

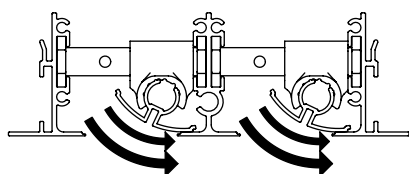Súper lanzamiento horizontal de alto caudal
Horizontal high air flow throw


DLDT con 1 ranura - with 1 slot



DLDT con 2 o más ranuras - with 2 or more slot

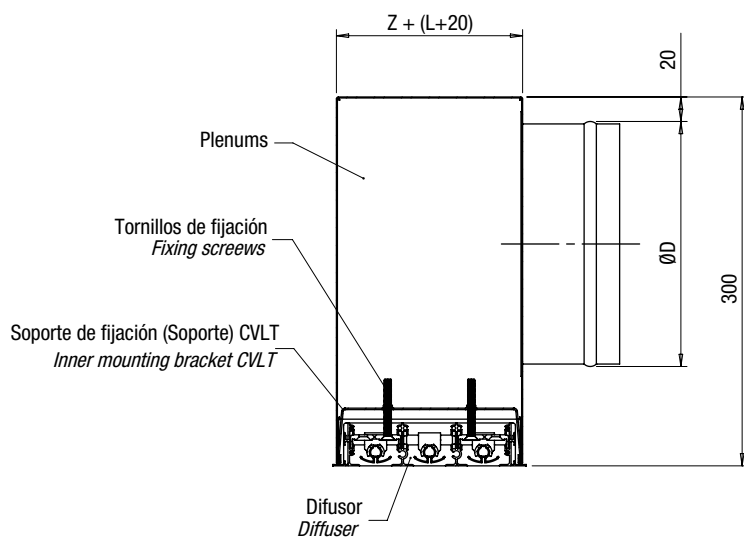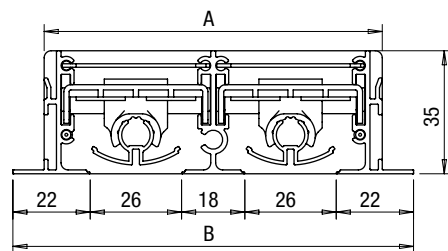

EMPALME - CONTINUITY SOLUTION



Punto de bloqueo
Clamping point

1



Introducir la pletina en el perfil en el sentido indicado.
Insert the bracket into the profile in the direction indicated.

2



Introducir la pletina hasta hacerla penetrar de 10/15 mm en el punto de bloqueo.
Insert the bracket to penetrate up to 10/15 mm the clamping point.

3



Unir los 2 elementos.
Combine the 2 parts.



Punto de unión
Connection point

ACCESORIOS - ACCESSORIES

		€
CVLT 1-4 Ranuras - 1-4 Slots		
CVLT 5-8 Ranuras - 5-8 Slots		
CC Kit de empalme (2 unidades) Kit continuity (2 pieces)		