

DLFFP



CARACTERÍSTICAS:

Difusores lineales de ranuras portafiltro.

ESTRUCTURA:

Aluminio anodizado extruido.

USO:

En techo, para impulsión y retorno.
Altura de instalación:
2,5-3,1 m.

FIJACIÓN:

- Con estribo interno móvil.

ACCESORIOS:

Plénium de conexión de acero galvanizado con aislamiento.

CHARACTERISTICS:

Filter linear slot diffusers.

CONSTRUCTION:

Anodized extruded aluminium.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,5-3,1 m.

FIXING:

- By inner mounting mobile bracket.

ACCESSORIES:

Galvanized steel connecting plenum with insulation.

PRECIOS - PRICES

				
RANURAS - SLOTS	LONGITUD - LENGHT	DLF-FP	PDL	PDLI
N.	mm*	€	€	€
3	600			
	800			
	1000			
	1500			
	2000			
4	600			
	800			
	1000			
	1500			
	2000			
5	600			
	800			
	1000			
	1500			
	2000			


*NOTE: Precios con filtro incluido - Prices with filter included

*NOTA: Las longitudes indicadas son las del paso de aire - The lenghts are actual neck sizes

PINTURA - PAINTING:

Colores RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%
Otros colores: precios a petición - Different colors: prices on request

DIBUJOS - DRAWINGS

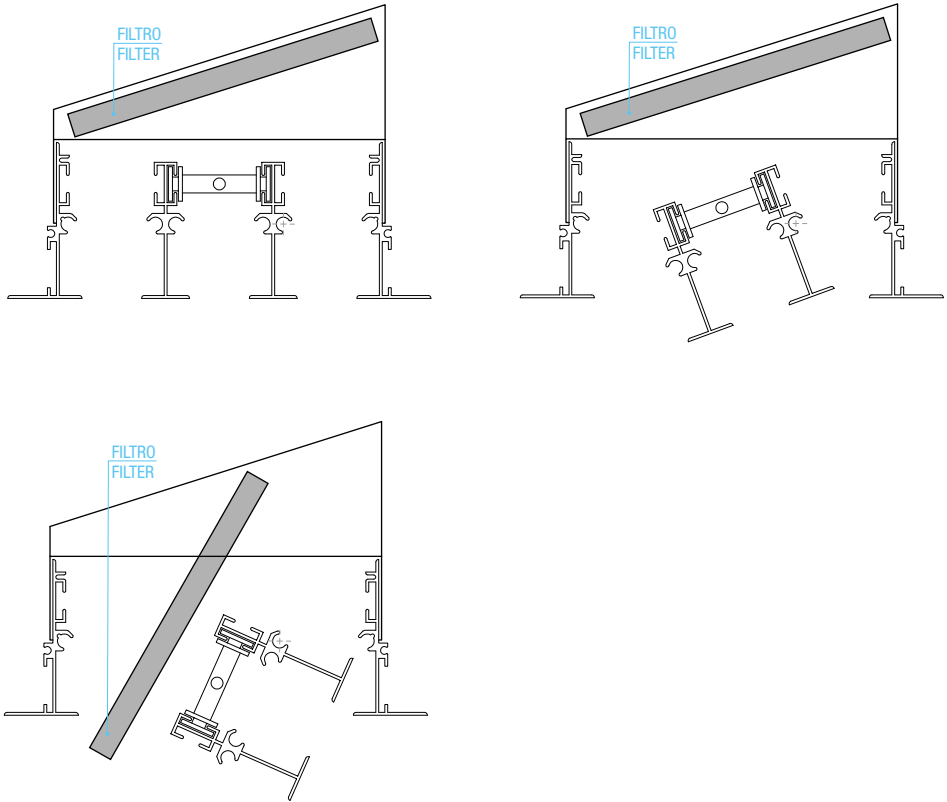

MEDIDAS - MEASURES

N.º ranuras N. slots	Longitud mm Length mm	Ø collarín ext. N.º collarines Ø spigot N. spitos	A mm	B mm	C mm	S mm	Z mm	N.º CVL Estribos Mounting brackets
3	800	198-1	117	128	155	132	144	2
	1000	198-2						2
	1500	198-3						2
	2000	198-4						4
4	800	198-1	155	165	191	169	181	2
	1000	198-2						2
	1500	198-3						2
	2000	198-4						4
5	800	248-1	192	202	229	206	218	4
	1000	248-1						4
	1500	248-2						4
	2000	248-2						4

DIBUJOS - DRAWINGS

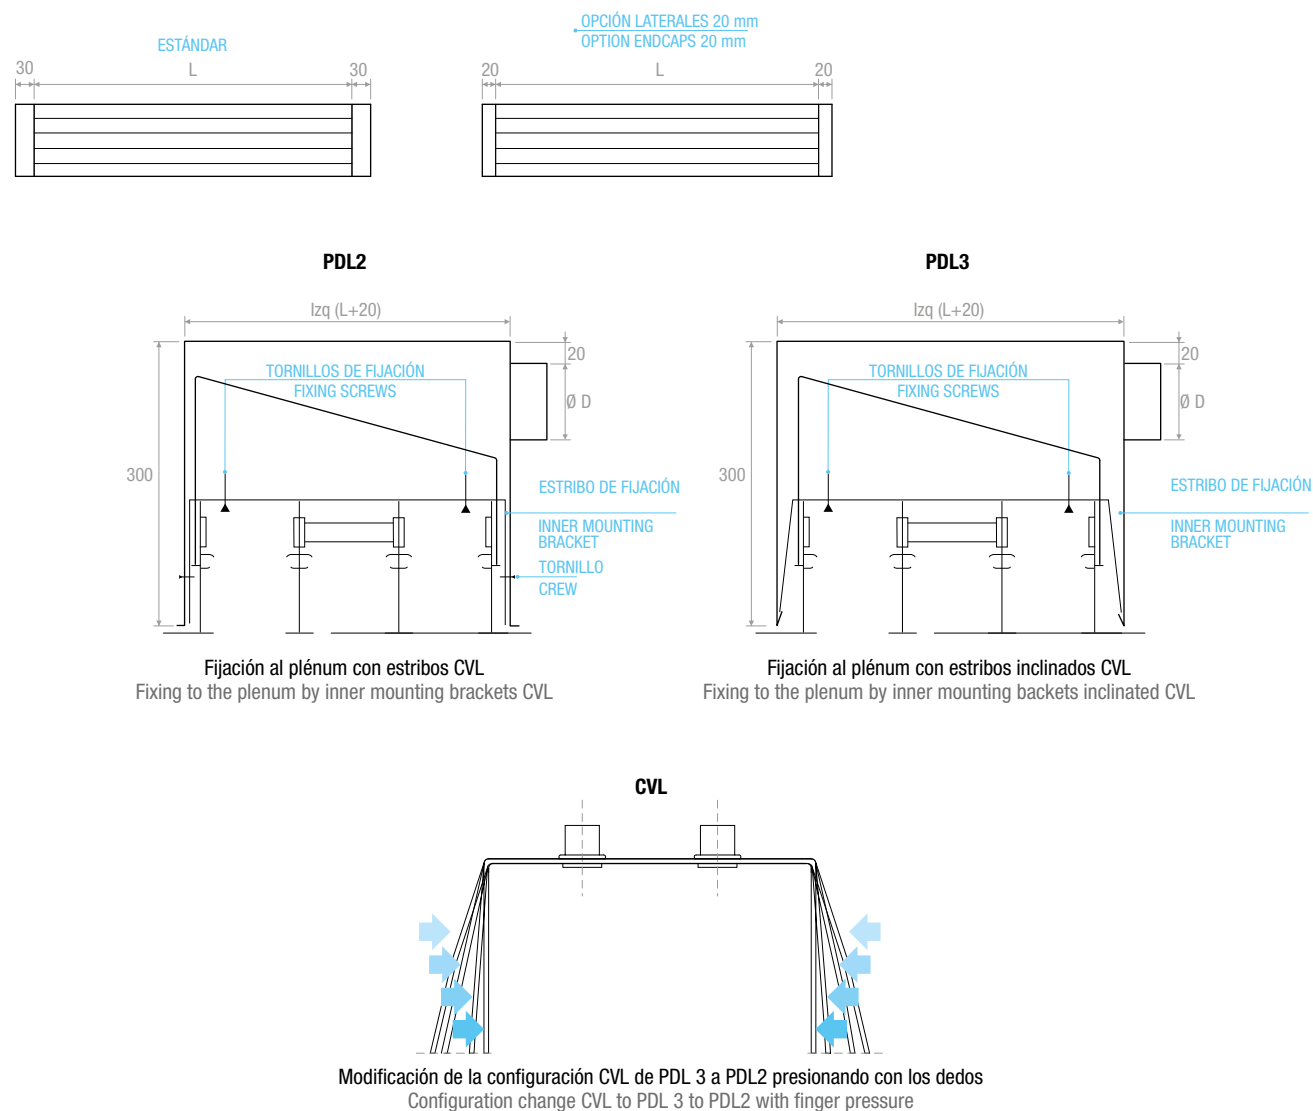


DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

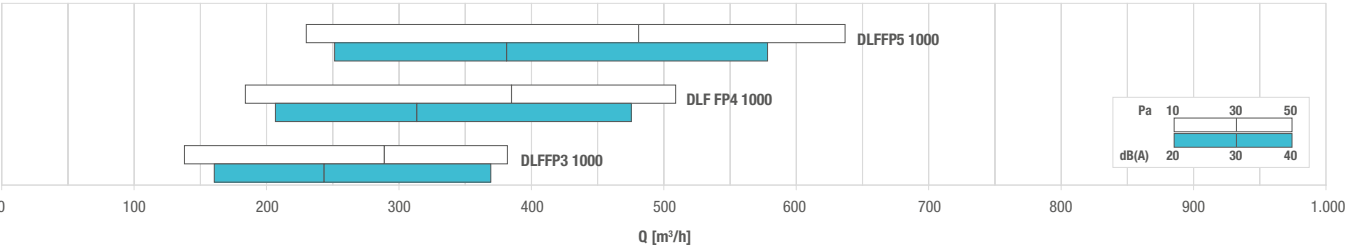



TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Dp _i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
DLFFP3 1000	0,02149	140	380	17	41	10	50
DLFFP4 1000	0,02868	180	510	17	42	10	50
DLFFP5 1000	0,03588	230	640	18	42	10	50

ACCESORIOS - ACCESSORIES

		€
CVL 1-4 Ranuras - 1-4 Slots		
CVL 5-8 Ranuras - 5-8 Slots		
CG Gancho - Hook		
CC Kit de empalme (2 unidades) Kit continuity (2 pieces)		