

DMTN



CARACTERÍSTICAS:

Difusores con boquillas regulables en panel.

ESTRUCTURA:

Acero barnizado blanco RAL 9010, microboquillas de ABS blanco RAL 9010.

USO:

En techo, para impulsión.
Altura de instalación:
2,6-4,1 m.

FIJACIÓN:

Fijación con tornillos laterales o mediante tornillo central en el puente de montaje.

ACCESORIOS:

Plénium de acero galvanizado estándar o aislado, con o sin chapa ecualizadora, compuerta de calibración y puente de montaje.

CHARACTERISTICS:

Diffusers with adjustable nozzles on panel.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air delivery.
Installation height: 2,6-4,1 m.

FIXING:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

ACCESSORIES:


Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

PRECIOS - PRICES

STOCK

AxB	DMTN	
mm	€	UNIDADES - PIECES
600x60		5

DIBUJOS - DRAWINGS

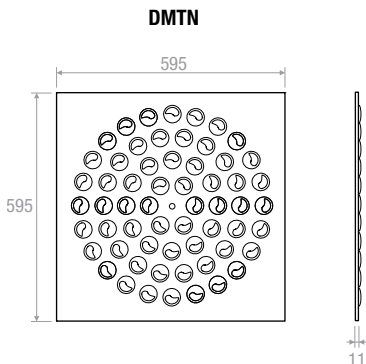

PRECIOS - PRICES PLENUM

	Manguito Spigot							
AxB		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Compuerta Damper	Equalizador Equalizer	Puente de fijación Fixing bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600x60	248							

DIBUJOS - DRAWINGS

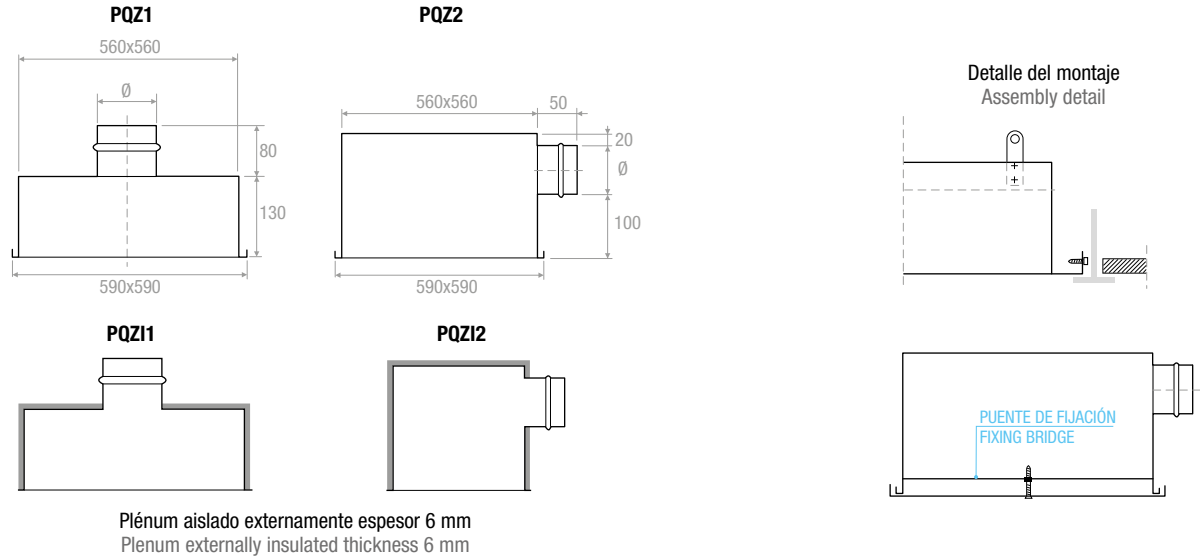


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A _s [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMTN 600x60	0,0155	170	390	20	36	1,7	4,8	10	50