



CARACTERÍSTICAS:

Difusores multidireccionales de panel con pantalla perforada de alta inducción con desviador de flujo. Introducción de aire superior DPIS, introducción de aire lateral DPIL.

ESTRUCTURA:

Acero barnizado blanco RAL 9010. Deflectores negros RAL 9005

USO:

En techo, para introducción de aire. Altura de instalación: 2,8-3,4 m

FIJACIÓN:

Fijación con panel en falso techo modular.

CHARACTERISTICS:

Multidirectional high induction diffuser on panel with perforated plate high induction and flow diverter. Upper air inlet DPIS, side air inlet DPIL.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel. Deflectors black RAL 9005.

UTILIZATION:

Ceiling installation for air supply. Installation height: 2,8-3,4 m.

FIXING:

Mounting with panel of modular ceiling.


PRECIOS - PRICES

DPIS	AxB	H	Ø D	€
	mm	mm	mm	
160	306x306	55	158	
200	381x381	60	198	
250	476x476	70	248	
315	592x592	90	313	

DPIL	AxB	H	Ø D	€
	mm	mm	mm	
160	306x306	280	158	
200	381x381	320	198	
250	476x476	370	248	
315	592x592	435	313	

DIBUJOS - DRAWINGS

DPIS

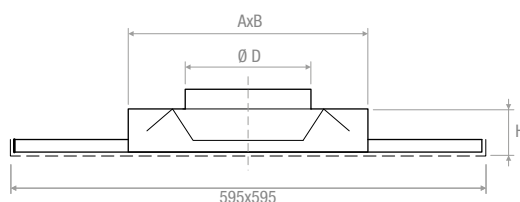

DPIL

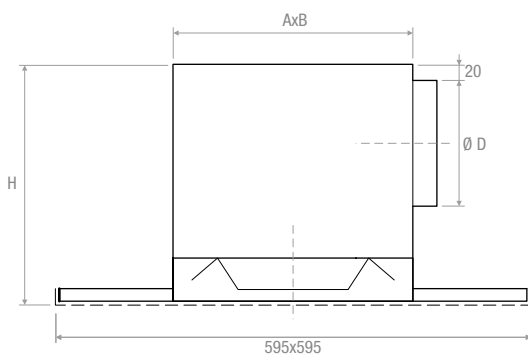


DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

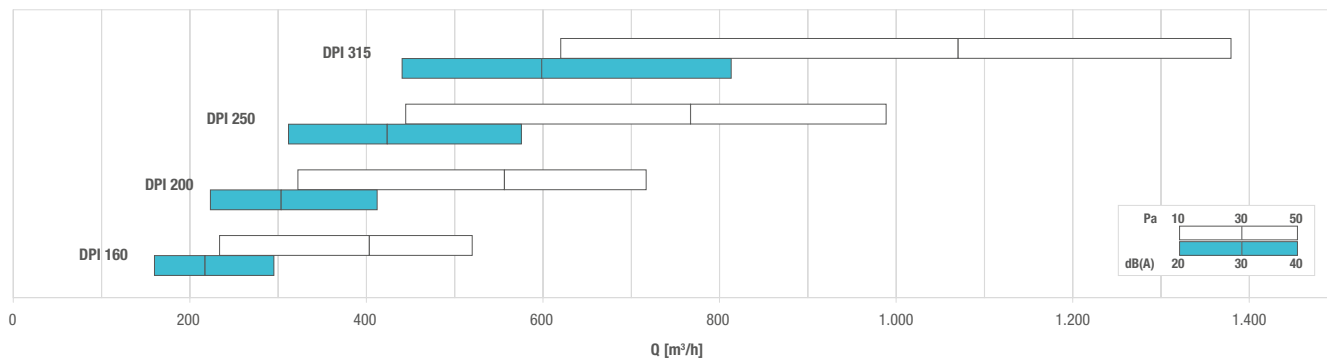


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,50) [m]		Dp _s * [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DPI 160	230	520	32	58	0,70	1,70	10	50
DPI 200	320	720	32	58	0,90	2,00	10	50
DPI 250	440	990	31	58	1,10	2,40	10	50
DPI 315	620	1380	31	57	1,30	2,90	10	50

* con compuerta completamente abierta - with damper completely open

CONFIGURACIONES FLUJOS DE AIRE - AIRFLOW CONFIGURATIONS

