



CARACTERÍSTICAS:

Difusor de suelo con efecto helicoidal.

ESTRUCTURA:

Aluminio moldeado a presión y sin rebabas.
Cubeta recogepolvo y elemento helicoidal de regulación en acero galvanizado.

USO:

En suelo flotante, para impulsión.

FIJACIÓN:

Mediante placa de fijación y tornillos para suelos con espesor hasta 50 mm.

CHARACTERISTICS:

Floor twist diffuser.

CONSTRUCTION:

Die-cast and deburred aluminium.
Dirt trap and adjustable swirl element are made of galvanized steel.

UTILIZATION:

For false floor installation and for air delivery.

FIXING:


by fixing plate and screws for false floors with thickness less than 50 mm.

PRECIOS - PRICES

■ STOCK

mm	€
150	
200	

DIBUJOS - DRAWINGS

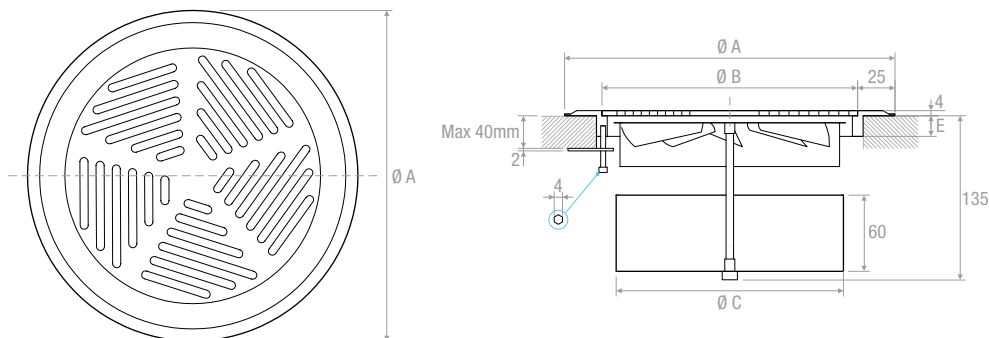

Dimensiones Dimension	Ø A	Ø B	Ø C	E
150	190	140	126	14
200	240	190	176	19

DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

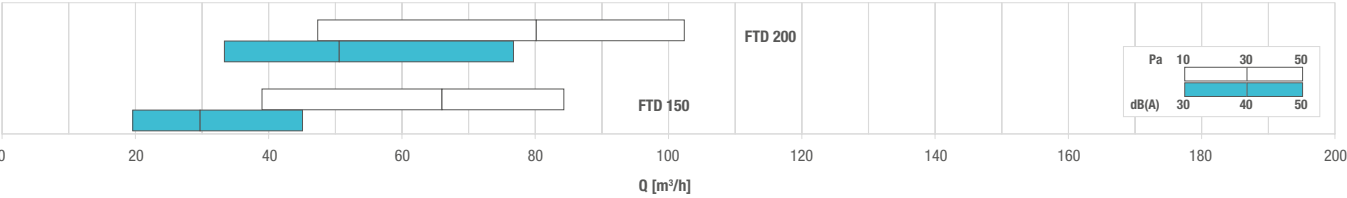


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
FTD150	0,00446	40	80	41	58	0,47	0,72	10	50
FTD200	0,01600	50	100	34	50	0,38	0,55	10	50