


GMA60SMF



GMA

PRECIOS - PRICES

STOCK

	CON FILTRO WITH FILTER							
BxH	GMA60SMF	GMA60SM	FILTRO - FILTER	SC	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
595x595								

PINTURA - PAINTING:

Colores RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%
Otros colores: precios a petición - Different colors: prices on request

DESCRIPCIONES - DESCRIPTIONS:

GMA60SMF: Rejilla de malla cuadrada 13x13 mm, desmontable dimensión 595x595 mm con filtro incluido - Egg crate grille 13x13 mm pitch with removable core, 595x595 mm overall size, with filter

GMA60SM: Rejilla de malla cuadrada 13x13 mm, desmontable dimensión 595x595 mm sin filtro - Egg crate grille 13x13 mm pitch with removable core, 595x595 mm overall size, without filter

CARACTERÍSTICAS:

Rejillas de malla cuadrada 13x13 mm, desmontable para falso techo, dim. 595x595 del marco externo.

ESTRUCTURA:

Aluminio anodizado.

USO:

En falso techo, para retorno.

FIJACIÓN:

Fijación con clips o, a petición, con tornillos frontales.

ACCESORIOS:

- Plénium de acero galvanizado estándar y aislado.
- Compuerta de calibración de acero galvanizado con lamas de movimiento opuesto.

CHARACTERISTICS:

Egg crate grilles 13x13 mm pitch, with removable core for false ceilings 595x595 overall size.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium.

UTILIZATION:

For false ceilings installation and for air intake.



FIXING:

Fixing by using clips or frontal screws on demand.

ACCESSORIES:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

DIBUJOS - DRAWINGS

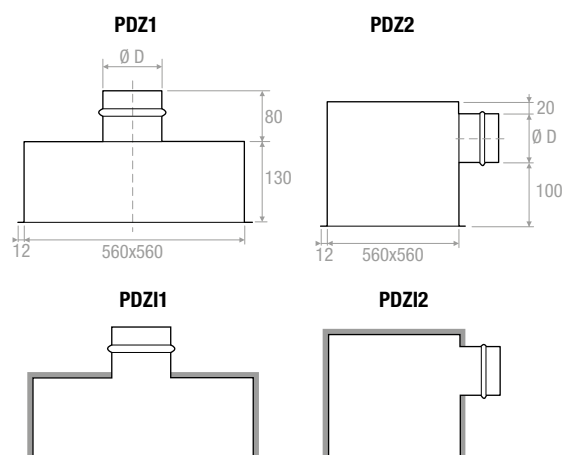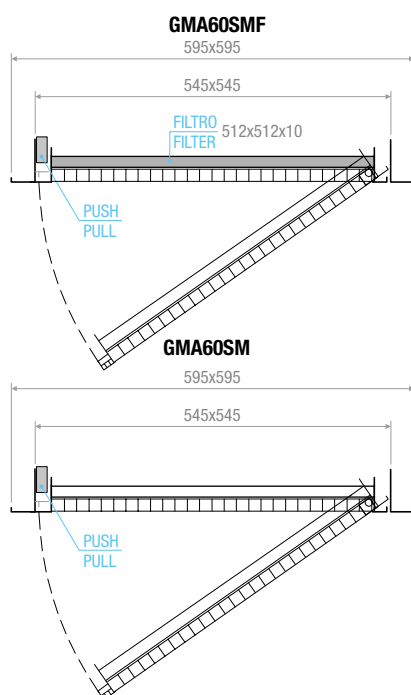

Plénium aislado externamente espesor 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

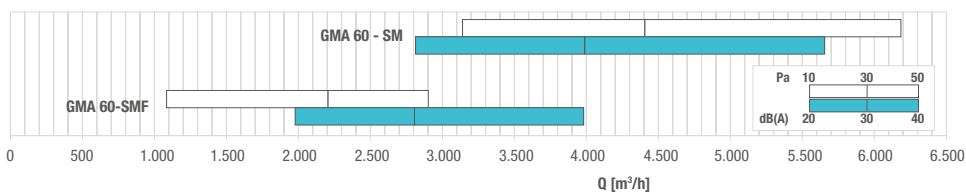


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GMA60SM	0,2639	3140	6190	33	53	5	20
GMA60SMF	0,2639	1090	2910	-	31	10	50

