



CARACTERÍSTICAS:
Difusor de ranuras para suelo.

ESTRUCTURA:
Aluminio.

USO:
En suelo, en piscinas y en ambientes con grandes superficies acristaladas o fachadas continuas, para impulsión.
Se utilizan para prevenir fenómenos de condensación en las estaciones calientes.

FIJACIÓN:
Fijación con tornillos.

ACCESORIOS:
A petición.

CHARACTERISTICS:
Floor slot diffuser.

CONSTRUCTION:
Aluminium.

UTILIZATION:
For floor installation, in swimming pool and rooms with large glass surfaces or curtain walling, for air delivery.
They are used to prevent condensation phenomena during heating season.

FIXING:
Fixing by using screws.

ACCESSORIES:
On demand.


PRECIOS - PRICES

MODELO - MODEL	m	TAPA FINAL - END CAP TPPTRMGRPW	SOPORTE DE CONTINUIDAD CONTINUITY SUPPORT SPPCNTGRPW
	€	€	€
GRPW1			
GRPW2			
GRPW3			
GRPW4			
GRPW5			
GRPW6			


MEDIDAS DISPONIBLES - SIZES AVAILABLE
L mm: 1000 / 2000

PINTURA - PAINTING:
Colores RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%
ara otras medidas y RAL: precios a petición - Other sizes and RAL colors: prices on request

VERSIONES - VERSIONS

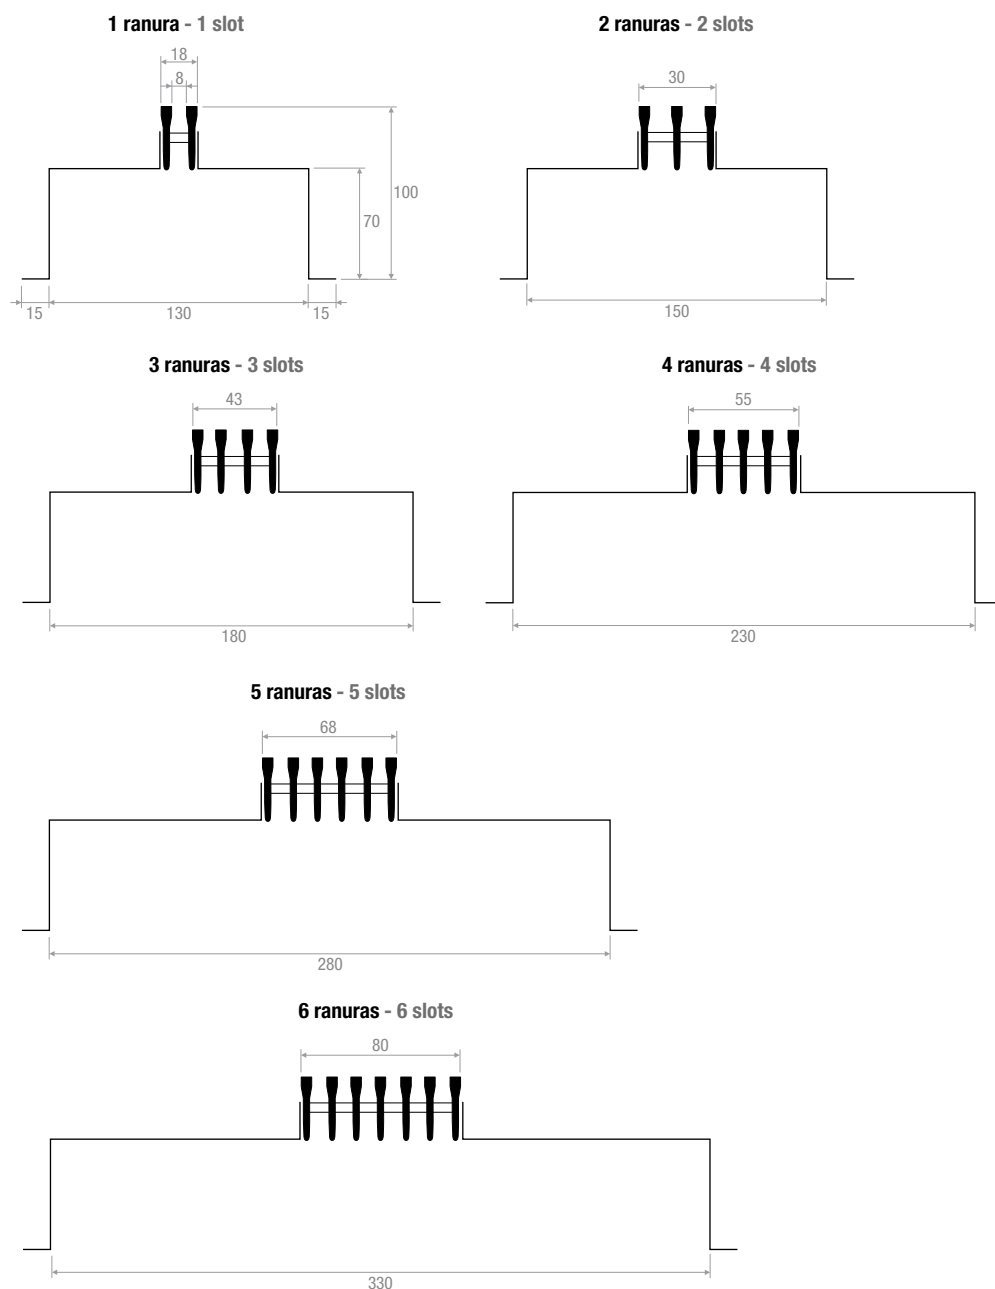

MÉTODO DE INSTALACIÓN - INSTALLATION METHOD

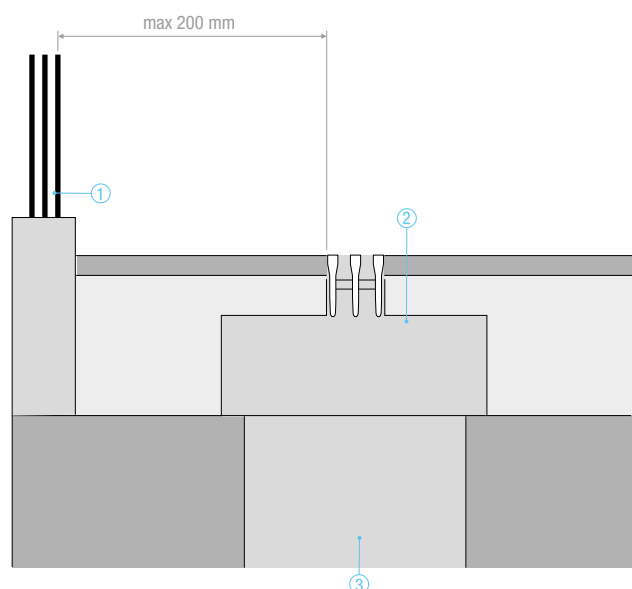

1 cristal - glass

2 GRPW

3 conducto de impulsión del aire - air supply duct

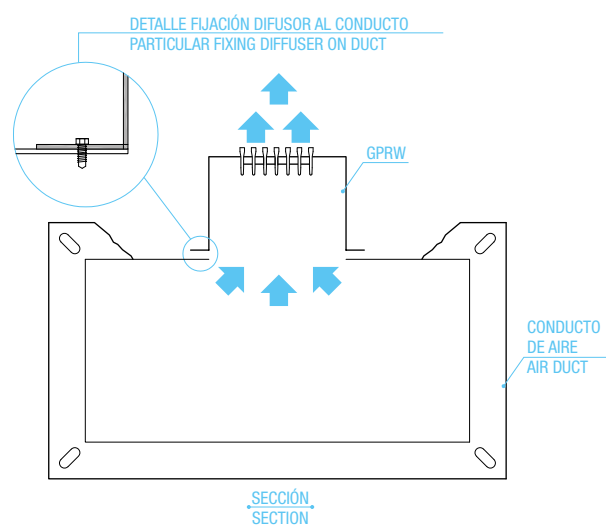


DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

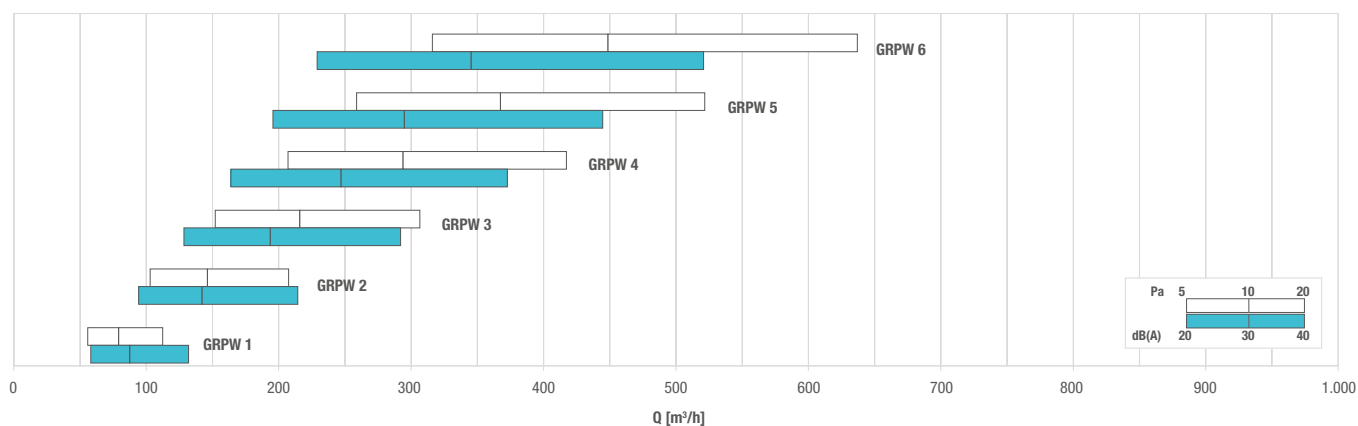


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A_s [m²]	Q [m³/h]		L_{wa} [dB(A)]		Y (0,25) [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRPW1	0,0063	60	110	21	36	1,0	2,3	5	20
GRPW2	0,0117	100	210	21	39	1,5	3,7	5	20
GRPW3	0,0172	150	310	24	41	2,1	4,8	5	20
GRPW4	0,0234	210	420	26	43	2,7	5,7	5	20
GRPW5	0,0293	260	520	27	44	3,1	6,4	5	20
GRPW6	0,0358	320	640	28	45	3,5	7,2	5	20

Características para 1 metro de longitud - Characteristics for 1 meter of length