

PRECIOS - PRICES

STOCK

Código - Code	Descripción - Description		mm	€
SLPESPBPPS160	Plenum preparado para conexión		160	
SLPESPBPPS200	Plenum box prepared for spigot		200	
SLPESPBPPS250			250	
ACP160	Conexión de ducto flexible		160	
ACP200	Spigot		200	
ACP250			250	
ACPPD160	Compuerta ecualizadora		160	
ACPPD200	Equalizing damper		200	
ACPPD250			250	
BCANPL	Conexión de ducto flexible Connection for flexible hose		125	
			160	
			200	
			250	
BS	Compuerta Damper		125	
			160	
			200	
			250	
KITFISSPESPM4	Puente de fijación de inserto roscado M4 Fixing bridge threaded insert M4			
KITFISSPESPM6	Puente de fijación de inserto roscado M6 Fixing bridge threaded insert M6			
BEPESPS	Ecualizador Equalizer			
VITEPM4	Kit de tornillos de fijación M4 - Fixing screw kit M4			
VITEPM6	Kit de tornillos de fijación M6 - Fixing screw kit M6			



CARACTERÍSTICAS:

Plénium para difusores y rejillas
595x595 mm.

ESTRUCTURA:

Material plástico.

ACCESORIOS:

- Compuerta
- Ecualizador

KIT PLENUM:

Plénium piramidal
+ conexión para tubo flexible
+ puente de fijación.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LÍMITE:

- Aire ambiente:
28 °C/60% H.R.
- Condiciones aire de impulsión:
16 °C / 85% H.R.

Si se superan estos valores,
habrá que instalar un sistema
de aislamiento térmico.

CHARACTERISTICS:

Plenum for diffusers and grilles
595x595mm.

CONSTRUCTION:

Plastic Material

Accessories:

- Damper
- Equalizer

KIT PLENUM:

Pyramidal plenum
+ connection for flexible duct
+ fixing bridge.


LIMIT OPERATING CONDITIONS:

- Ambient air conditions:
28 °C/60% R.H.
- Air supply conditions:
16 °C/85% R.H.

Beyond these values provide a
thermal insulation system.



Aplicaciones - Applications

BQFC60
BQF60SM
BQE
BQM
DIC
BQS - BQSN
DMTN - DMQN
GMA60, GMAI60
GMA60SMF - GMAI60SMF

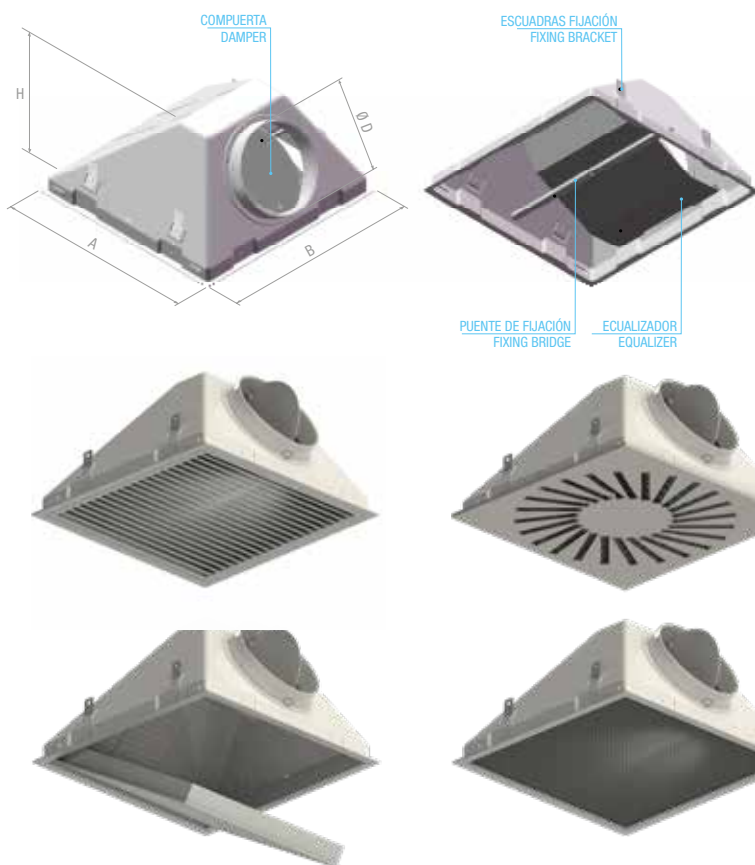

DIBUJOS - DRAWINGS

DIMENSIONES CONEXIÓN CONNECTIONS DIMENSIONS

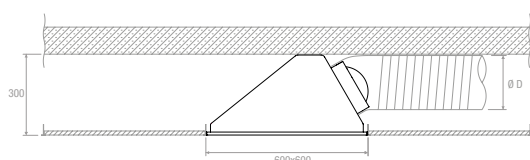

Modelo Model	ØD mm	HF mm
160	155	51
200	195	51
250	245	51