



RPVC

■ STOCK

 mm	CAUDAL DE AIRE AIR FLOW RATE		€
	MIN	MAX	
100	100	200	
125	160	400	
160	300	700	
200	450	1200	
250	500	1800	
315	900	2500	
400	1400	4500	

ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

Reguladores de caudal de aire de valor constante para conductos circulares.
Funcionamiento mecánico automático, sin energía auxiliar para mantener constante el caudal de aire dentro de un rango de presión diferencial.

CARACTERÍSTICAS:

Material: acero galvanizado.
Acabado: galvanizado.
Temperatura de uso: -20° +70 °C.



USO:

En todos los sistemas de ventilación para el mantenimiento del nivel constante del caudal de aire, independientemente de las variaciones de presión dentro del rango de valores permitidos.

REALIZACIONES ESPECIALES:

Versión RPVCZ con aislamiento acústico espesor 50 mm.

DIBUJOS - DRAWINGS

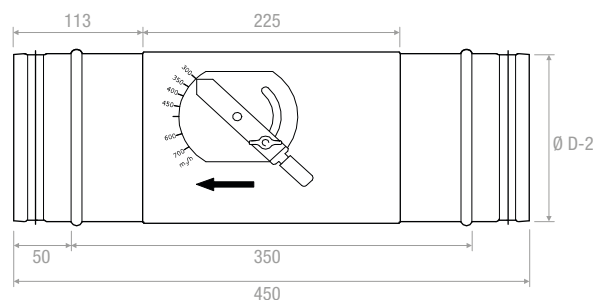

SPECIFICATIONS ITEM:

Air flow constant regulators for circular ducts.
Automatic mechanical functioning, without auxiliary energy to maintain air flow constant within a differential pressure range.

CHARACTERISTICS:

Material: galvanised steel.
Finish: zinc coated.
Working temperature: -20° +70°C.

USE:

For all ventilation systems to maintain air flow constant, independently of the pressure variations within the range of accepted values.

SPECIAL USES:

Version RPVCZ with acoustic insulation 50 mm thickness.

RPVCZ (con aislamiento acústico espesor 50 mm - with acoustic insulation 50 mm thickness)

 mm	CAUDAL DE AIRE AIR FLOW RATE		€
	MIN	MAX	
100	100	200	
125	160	400	
160	300	700	
200	450	1200	
250	500	1800	
315	900	2500	
400	1400	4500	

DIBUJOS - DRAWINGS

