


PRECIOS - PRICES

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
300	Precios a petición Prices on demand												
400													
500													
600													
700													
800													
900													
1000													
1100													
1200													
1300													
1400													
1500													
1600													
1700													
1800													
1900													
2000													

DIBUJOS - DRAWINGS

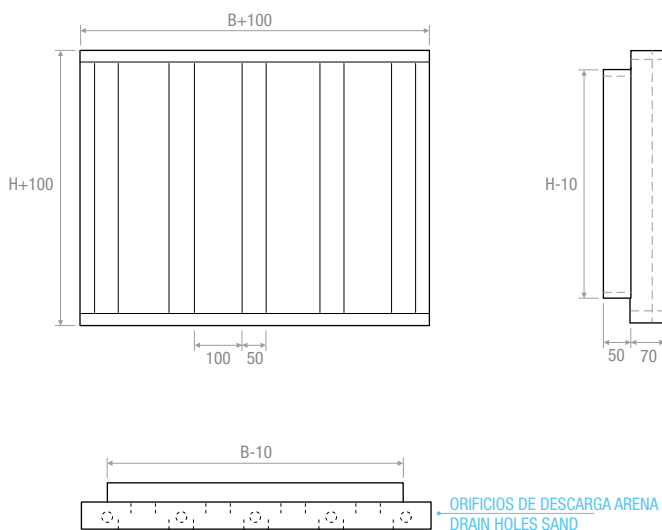

Velocidad frontal - Front speed	[m/s]	0,5	1	1,5	2	2,5
Pérdidas de carga - Pressure drop	[Pa]	9	32	67	114	172

**CARACTERÍSTICAS:**

Rejillas antiarena para aspiración de aire en ambientes particularmente polvorientos.

ESTRUCTURA:

Bastidor provisto de orificios en la parte inferior para la descarga del polvo y con doble fila de lamina en C colocadas verticalmente y opuestas. Estructura de chapa galvanizada, acero inoxidable, aluminio u otro material a petición.

USO:

Aspiración de aire y primera etapa de filtración basta utilizando el principio de la separación inercial. Temperatura máxima de funcionamiento 200 °C, presión operativa máxima 1000 pa.

FIJACIÓN:

Mediante tornillos autopercutorantes en bastidor o a petición con escuadras de pared.

CHARACTERISTICS:

Sand-proof grilles for air intake in dusty environments.

CONSTRUCTION:

Frame provided at the bottom of holes for the discharge of the sand and two rows of C fins placed vertically in opposition. Construction in galvanized sheet metal, stainless steel, aluminium or other material on request.

UTILIZATION:

Air intake and the first stage of coarse filtration using the principle of inertial separation. Maximum operating temperature 200 °C, operating pressure up to 1000 pa.

FIXING:

By means of self-tapping screws on the frame or on request with brackets to wall.