



CARACTERÍSTICAS:

Compuerta de cierre estanca de aluminio paso 100 mm.

CERTIFICADA EN CLASE 2 CONFORME A NORMA EN 1751.

ESTRUCTURA:

Bastidor de aluminio extruido.
Lamas de aluminio extruido con junta.
Pivotes de rotación en nailon.

ACCIONAMIENTO:

Movimiento opuesto accionable manualmente o con servomotor.

FIJACIÓN:

Mediante pernos en los ángulos de las barras de fijación.

CHARACTERISTICS:

Shut-off volume control dampers 100 mm pitch leakage.

CERTIFIED CLASS 2 ACCORDING TO EN 1751.

CONSTRUCTION:

Extruded aluminium frame.
Extruded aluminium blades with gasket.
Nylon spindles.

DRIVE:

Counter rotating movement driven by manual control or servomotor.

FIXING:

By bolts on flanges corners.

DESCRIPCIONES:

SRCAGC: compuerta de lamas con movimiento opuesto, con mando manual.
SRCAGP: compuerta con lamas con movimiento opuesto, con pivote para servomando (estándar).

DESCRIPTION:


SRCAGC: opposed blade damper with manual control.
SRCAGP: opposed blade damper with pin for servo-motor (standard).

PRECIOS - PRICES

↑ H mm	BASE B mm						
	200	300	400	500	600	700	800
€	€	€	€	€	€	€	€
210							
310							
410							
510							
610							
710							
810							
910							
1010							
1110							
1210							
1310							
1410							
1510							
1610							
1710							
1810							
1910							
2010							

↑ H mm	BASE B mm						
	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
€	€	€	€	€	€	€	€
210							
310							
410							
510							
610							
710							
810							
910							
1010							
1110							
1210							
1310							
1410							
1510							
1610							-
1710							-
1810							-
1910							-
2010							-

DIBUJOS - DRAWINGS

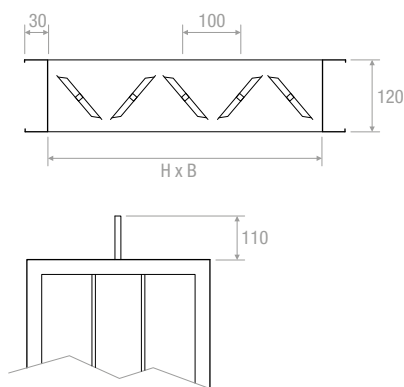


MANDO MANUAL - MANUAL CONTROL


Código - Code: **CM30**



ESTANQUEIDAD AL AIRE DE LAS LAMAS - AIR SEALING BLADE

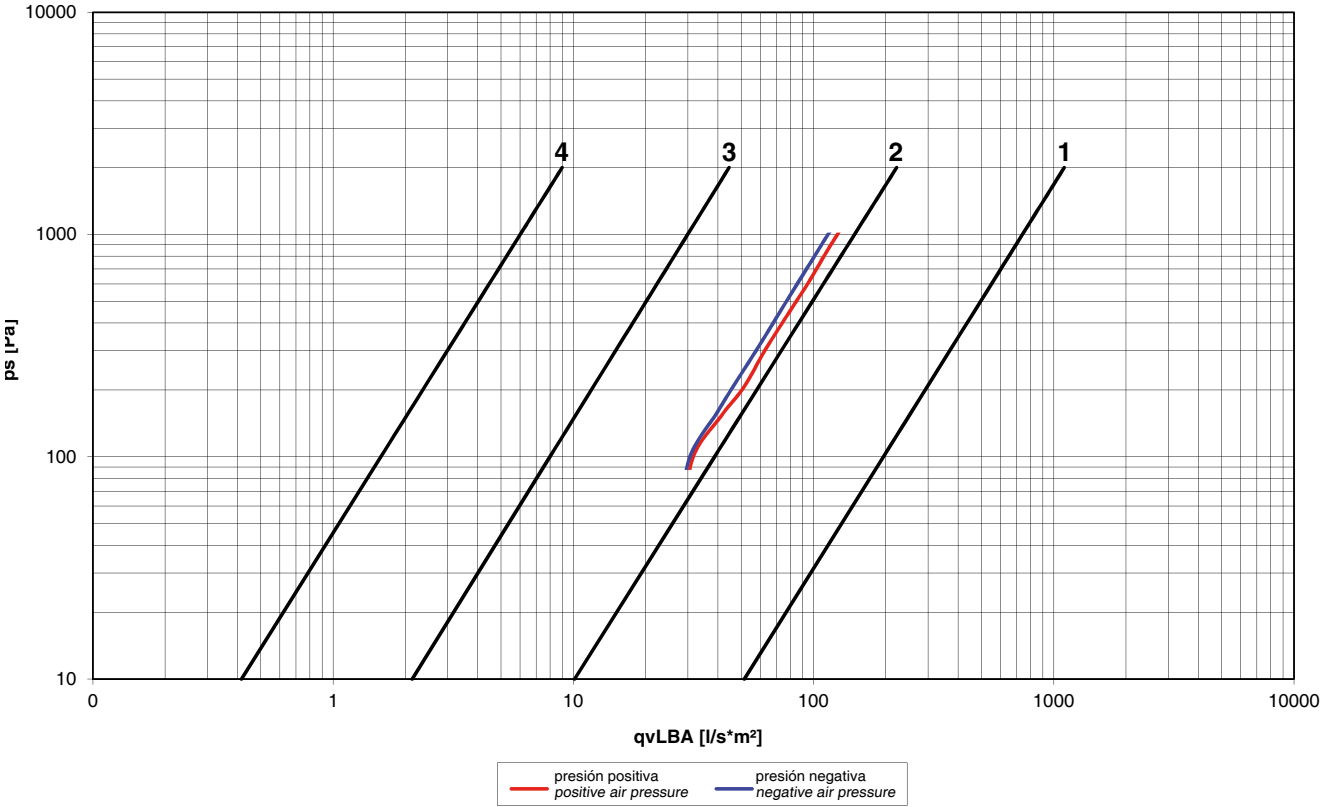

ESTANQUEIDAD AIRE DEL BASTIDOR - AIR SEALING FRAME

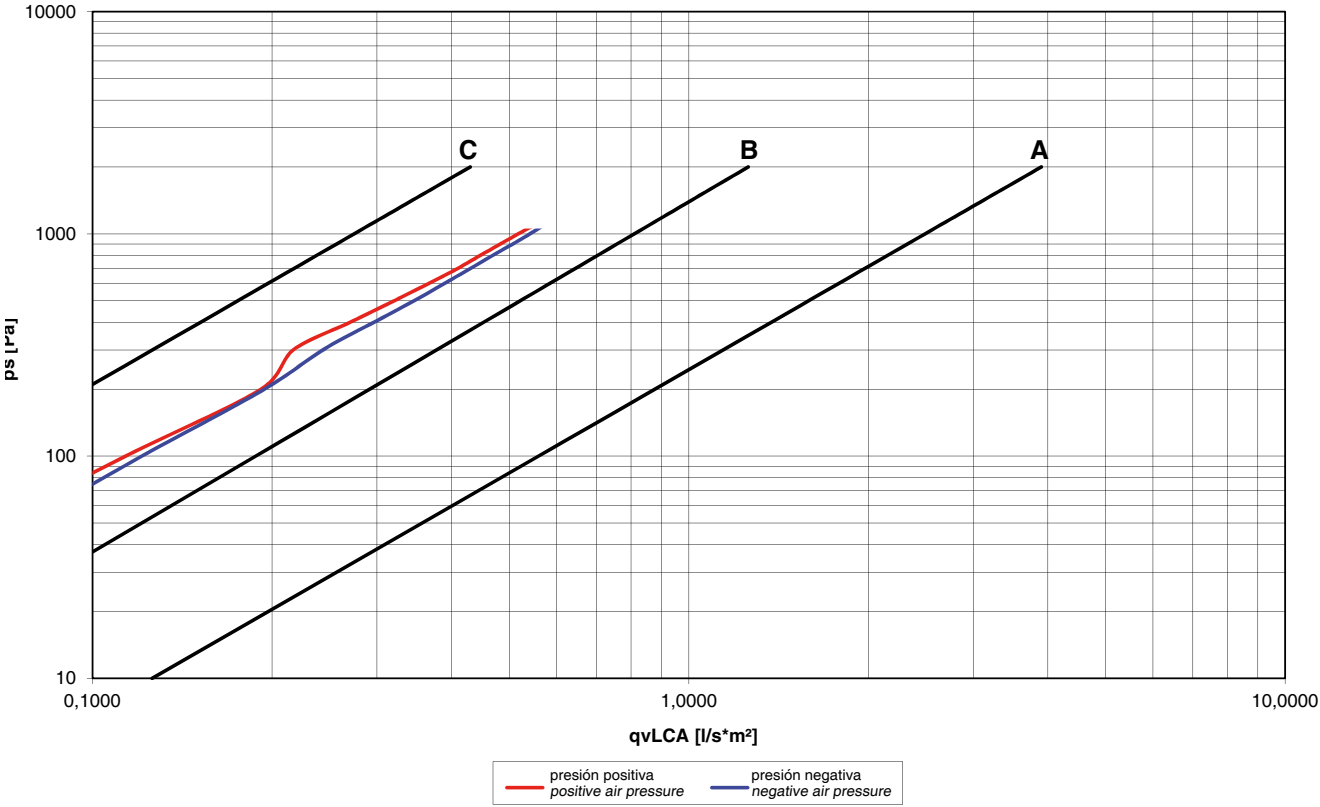

Actuadores para compuerta - Servo-motors

SIN RETORNO DE MUELLE - WITHOUT SPRING RETURN

CÓDIGO - CODE	TENSIÓN - VOLTAGE	MANDO - COMMAND	€
CM24L	24V	On-Off/3-p	
CM230L	230V	On-Off/3-p	
CM24SRL	24V	proporcional - proportional	



CM
para compuertas
de hasta 0,4 m²
for dampers up to 0,4 m²
2 Nm

CÓDIGO - CODE	TENSIÓN - VOLTAGE	MANDO - COMMAND	€
LM24A	24V	On-Off / 3-p.	
LM24AS	24V	On-Off / 3-p.	
LM24ASR	24V	proporcional - proportional	
LM230A	230V	On-Off	
LM230AS	230V	On-Off	
LM230ASR	230V	proporcional - proportional	



LM
para compuertas
de hasta 1 m²
for dampers up to 1 m²
5 Nm

CÓDIGO - CODE	TENSIÓN - VOLTAGE	MANDO - COMMAND	€
NM24A	24V	On-Off / 3-p.	
NM24ASR	24V	proporcional - proportional	
NM230A	230V	On-Off	



NM
para compuertas
de hasta 2 m²
for dampers up to 2 m²
10 Nm

CÓDIGO - CODE	TENSIÓN - VOLTAGE	MANDO - COMMAND	€
SM24A	24V	On-Off / 3-p.	
SM24ASR	24V	proporcional - proportional	
SM230A	230V	On-Off / 3-p.	
SM230ASR	230V	proporcional - proportional	



SM
para compuertas de hasta 4 m²
for dampers up to 4 m²
20 Nm

CÓDIGO - CODE	TENSIÓN - VOLTAGE	MANDO - COMMAND	€
GM24A	24V	On-Off / 3-p.	
GM24ASR	24V	proporzionale - proportional	
GM230A	230V	On-Off / 3-p.	



GM
para compuertas
de hasta 8 m²
for dampers up to 8 m²
40 Nm

CÓDIGO - CODE	N.º CONTACTOS	PODER DE CONMUTACIÓN	APLICACIÓN EN	€
S1A	1 x SPDT	1mA....3 (0,5)A 250V c.a.	LM - NM - SM - GM / 24V -230V	
S2A	2 x SPDT			



S1A



S2A

CÓDIGO - CODE	N.º CONTACTOS	PODER DE CONMUTACIÓN	APLICACIÓN EN	€
SGA24	AC/DC 24 V	max. 10 motori	LM - NM - SM - GM / 24V -230V	
SGF24				



SGA24



SGF24

Actuadores para compuerta - Servo-motors

CON RETORNO DE MUELLE - WITH SPRING RETURN

CÓDIGO - CODE	TENSIÓN - VOLTAGE	MANDO - COMMAND	€
TF24	24V	On-Off	
TF24S	24V	On-Off	
TF230	230V	On-Off	
TF230S	230V	On-Off	
TF24SR	24V	proporcional - proportional	
CÓDIGO - CODE	TENSIÓN - VOLTAGE	MANDO - COMMAND	€
LF24	24V	On-Off	
LF24S	24V	On-Off	
LF230	230V	On-Off	
LF230S	230V	On-Off	
LF24SR	24V	proporcional - proportional	
CÓDIGO - CODE	TENSIÓN - VOLTAGE	MANDO - COMMAND	€
NFA	230 VAC	On-Off	
NFAS2	230 VAC	On-Off	
NFA	24 VAC/DC	On-Off	
NFAS2	24 VAC/DC	On-Off	
NF24ASR	24 VAC/DC	proporcional - proportional	
NF24ASRS2	24 VAC/DC	proporcional - proportional	
CÓDIGO - CODE	TENSIÓN - VOLTAGE	MANDO - COMMAND	€
SFA	230 VAC	On-Off	
SFAS2	230 VAC	On-Off	
SFA	24 VAC/DC	On-Off	
SFAS2	24 VAC/DC	On-Off	
SF24ASR	24 VAC/DC	proporcional - proportional	
SF24ASRS2	24 VAC/DC	proporcional - proportional	
CÓDIGO - CODE	TENSIÓN - VOLTAGE	MANDO - COMMAND	€
EF230A	230 VAC	On-Off	
EF230AS2	230 VAC	On-Off	
EF24A	24 VAC/DC	On-Off	
EF24AS2	24 VAC/DC	On-Off	
EF24ASR	24 VAC/DC	proporcional - proportional	
EF24ASRS2	24 VAC/DC	proporcional - proportional	



TF
para compuertas de hasta 0,4 m²
for dampers up to 0,4 m²
2 Nm



LF
para compuertas de hasta 0,8 m²
for dampers up to 0,8 m²
4 Nm



NF
para compuertas de hasta aprox. 2 m²
for dampers up to 2 m²
10 Nm



SF
para compuertas de hasta aprox. 4 m²
for dampers up to 4 m²
20 Nm



EF
para compuertas de hasta aprox. 6 m²
for dampers up to 6 m²
30 Nm

DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

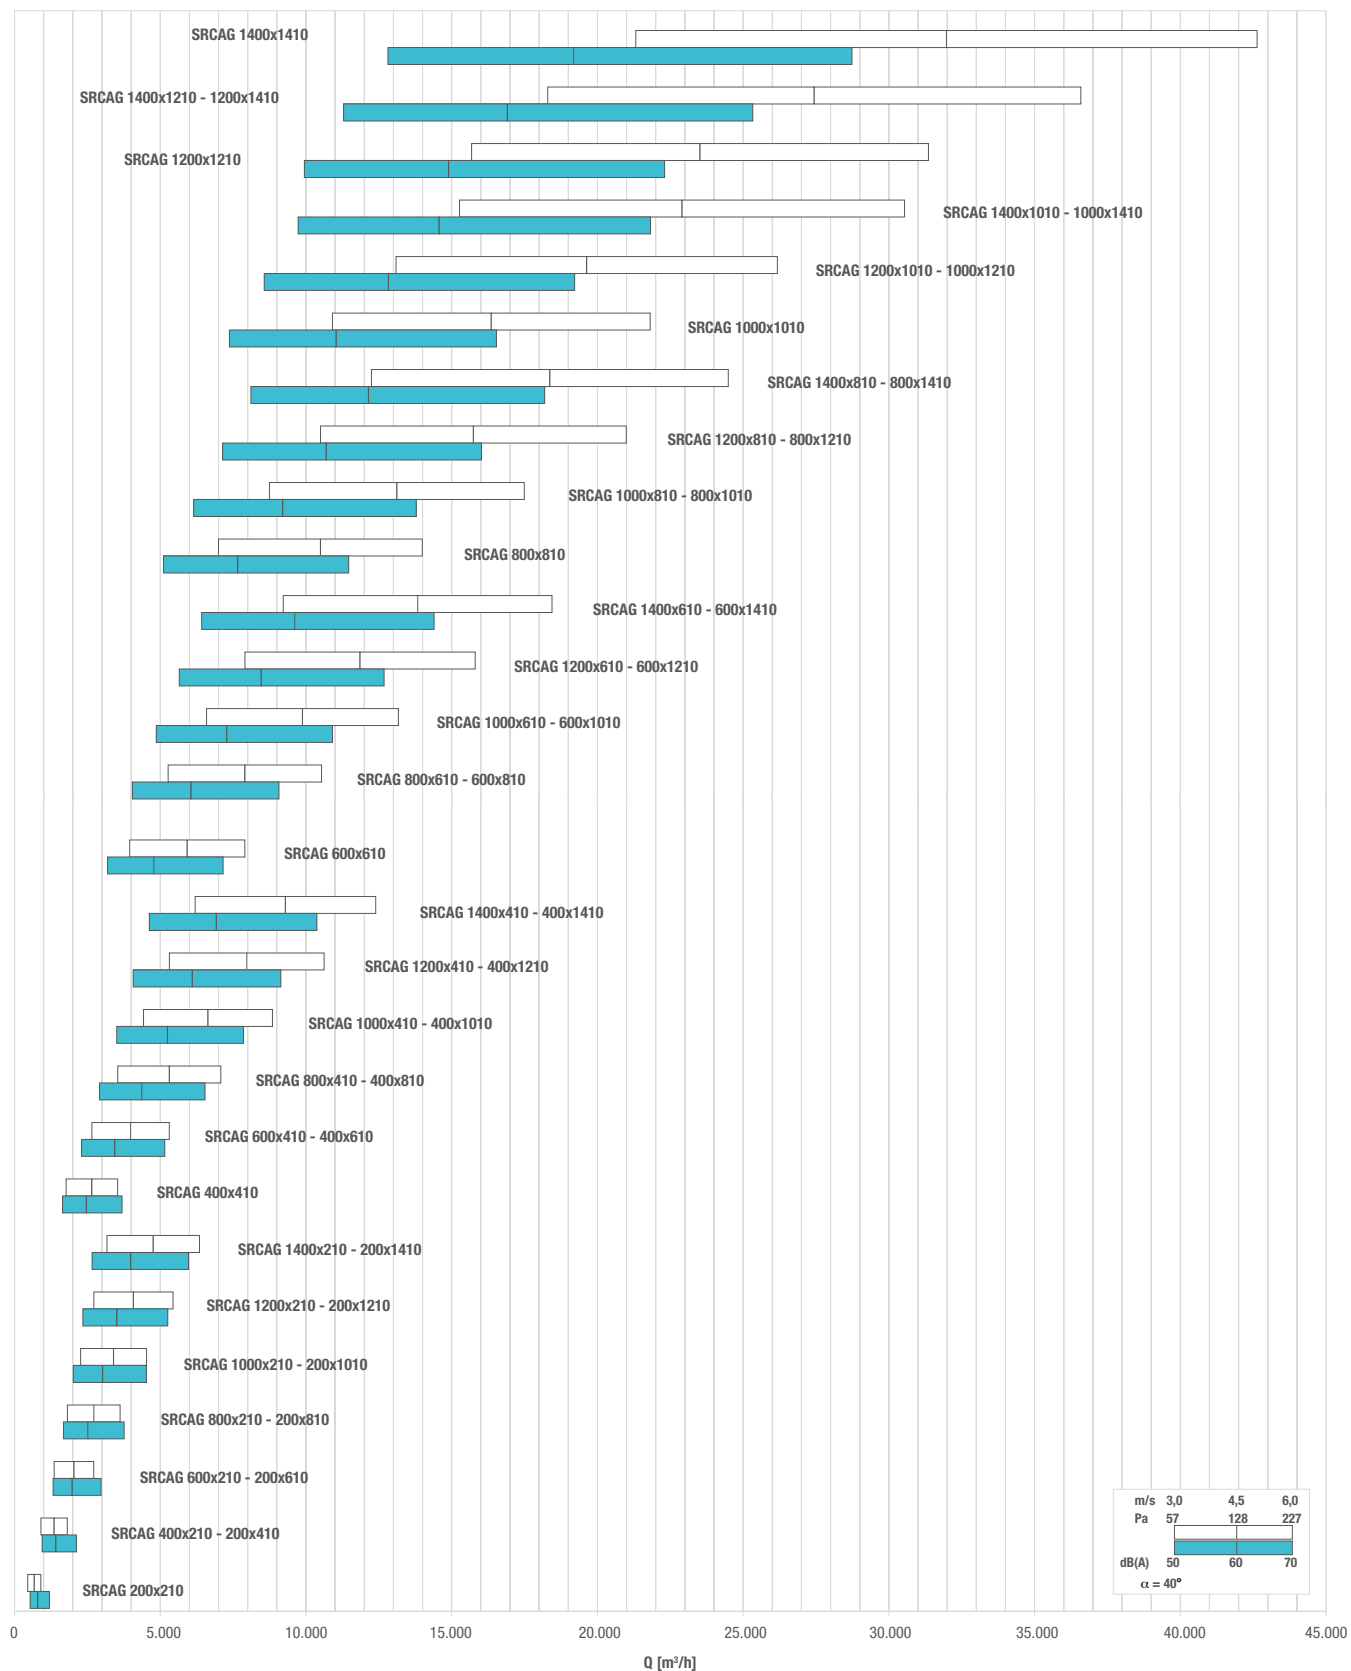


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A _f [m²]	v [m/s]		Q [m³/h]		Dp (α=40°) [Pa]		L _{wa} (α=40°) [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SRCAG 200x210	0,0420	3	6	450	910	57	227	46	63
SRCAG 400x210 - 200x410	0,0840	3	6	910	1810	57	227	49	66
SRCAG 600x210 - 200x610	0,1260	3	6	1360	2720	57	227	51	68
SRCAG 800x210 - 200x810	0,1680	3	6	1810	3630	57	227	52	69
SRCAG 1000x210 - 200x1010	0,2100	3	6	2270	4540	57	227	53	70
SRCAG 1200x210 - 200x1210	0,2520	3	6	2720	5440	57	227	54	71
SRCAG 1400x210 - 200x1410	0,2940	3	6	3180	6350	57	227	54	71
SRCAG 400x410	0,1640	3	6	1770	3540	57	227	52	69
SRCAG 600x410 - 400x610	0,2460	3	6	2660	5310	57	227	54	71
SRCAG 800x410 - 400x810	0,3280	3	6	3540	7080	57	227	55	72
SRCAG 1000x410 - 400x1010	0,4100	3	6	4430	8860	57	227	56	73
SRCAG 1200x410 - 400x1210	0,4920	3	6	5310	10630	57	227	57	74
SRCAG 1400x410 - 400x1410	0,5740	3	6	6200	12400	57	227	57	74
SRCAG 600x610	0,3660	3	6	3950	7910	57	227	55	72
SRCAG 800x610 - 600x810	0,4880	3	6	5270	10540	57	227	57	74
SRCAG 1000x610 - 600x1010	0,6100	3	6	6590	13180	57	227	58	75
SRCAG 1200x610 - 600x1210	0,7320	3	6	7910	15810	57	227	58	75
SRCAG 1400x610 - 600x1410	0,8540	3	6	9220	18450	57	227	59	76
SRCAG 800x810	0,6480	3	6	7000	14000	57	227	58	75
SRCAG 1000x810 - 800x1010	0,8100	3	6	8750	17500	57	227	59	76
SRCAG 1200x810 - 800x1210	0,9720	3	6	10500	21000	57	227	60	77
SRCAG 1400x810 - 800x1410	1,1340	3	6	12250	24490	57	227	60	77
SRCAG 1000x1010	1,0100	3	6	10910	21820	57	227	60	77
SRCAG 1200x1010 - 1000x1210	1,2120	3	6	13090	26180	57	227	60	78
SRCAG 1400x1010 - 1000x1410	1,4140	3	6	15270	30540	57	227	61	78
SRCAG 1200x1210	1,4520	3	6	15680	31360	57	227	61	78
SRCAG 1400x1210 - 1200x1410	1,6940	3	6	18300	36590	57	227	62	79
SRCAG 1400x1410	1,9740	3	6	21320	42640	57	227	63	80

