

SSIA - SSIE



CARACTERÍSTICAS:

Rejilla de sobrepresión/
expulsión de pared paso
100 mm.

ESTRUCTURA:

Bastidor y lamas de aluminio
anodizado.

USO:

En pared, para retorno o
aspiración.

FIJACIÓN:

Fijación con clips o tornillos
frontales a petición.

ACCESORIOS:

- Compuerta de calibración de
acero galvanizado con lamas
de movimiento opuesto.
- Contramarco de montaje de
chapa de acero galvanizada.
- Malla antipájaros.

CHARACTERISTICS:

Wall-mounted overpressure
expulsion/aspiration grille
100 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium frame and
blades.

UTILIZATION:

For wall installation and for air
intake or delivery.

FIXING:

Fixing by using clips or frontal
screws on demand.

ACCESSORIES:

- Calibration damper made of
galvanized steel and fins with
opposite movement.
- Mounting counterframes made
of galvanized steel sheet.
- Bird screen.

PRECIOS - PRICES

BxH mm	Base B 200 mm	Base B 300 mm	Base B 400 mm	Base B 500 mm	Base B 600 mm	Base B 700 mm	Base B 800 mm	Base B 1000 mm
	€	€	€	€	€	€	€	€
200								
300								
400								
500								
600								
800								
1000								

A petición, malla antipájaros: +25% - On request Overpressure damper with bird mesh: + 25%

PINTURA - PAINTING:

Colores RAL 9010 - 9016: + 50% - Color RAL 9010 - 9016: + 50%

Otros colores: precios a petición - Different colors: prices on request

DESCRIPCIONES - DESCRIPTIONS:

SSIA: Compuerta de aspiración (lamas paso 100 mm) - Intake damper (blades 100 mm pitch)



SSIE: Compuerta de expulsión (lamas paso 100 mm) - Outlet damper (blades 100 mm pitch)

ACCESORIOS - ACCESSORIES:

CTP: Contramarco de fijación de chapa de acero galvanizada - Counterframes in galvanised steel sheet profile section

Compuerta de sobrepresión con malla antipájaros - Overpressure damper with bird mesh

DIBUJOS - DRAWINGS

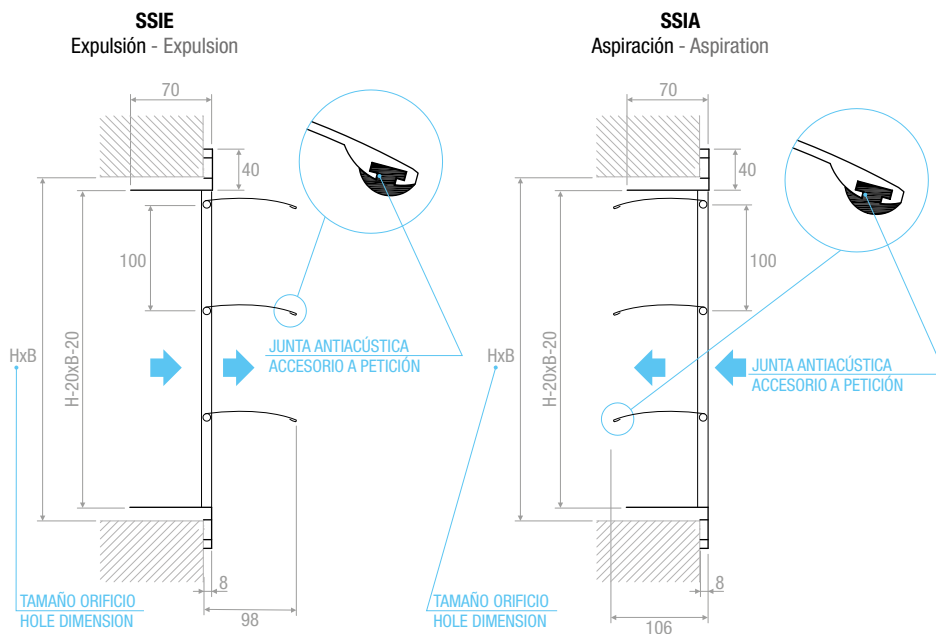

Topes de serie como en la foto
Series swabs as picture

Burlete ininterrumpido antirruido precio + 15%
Aphonic continuous seal price + 15%

DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

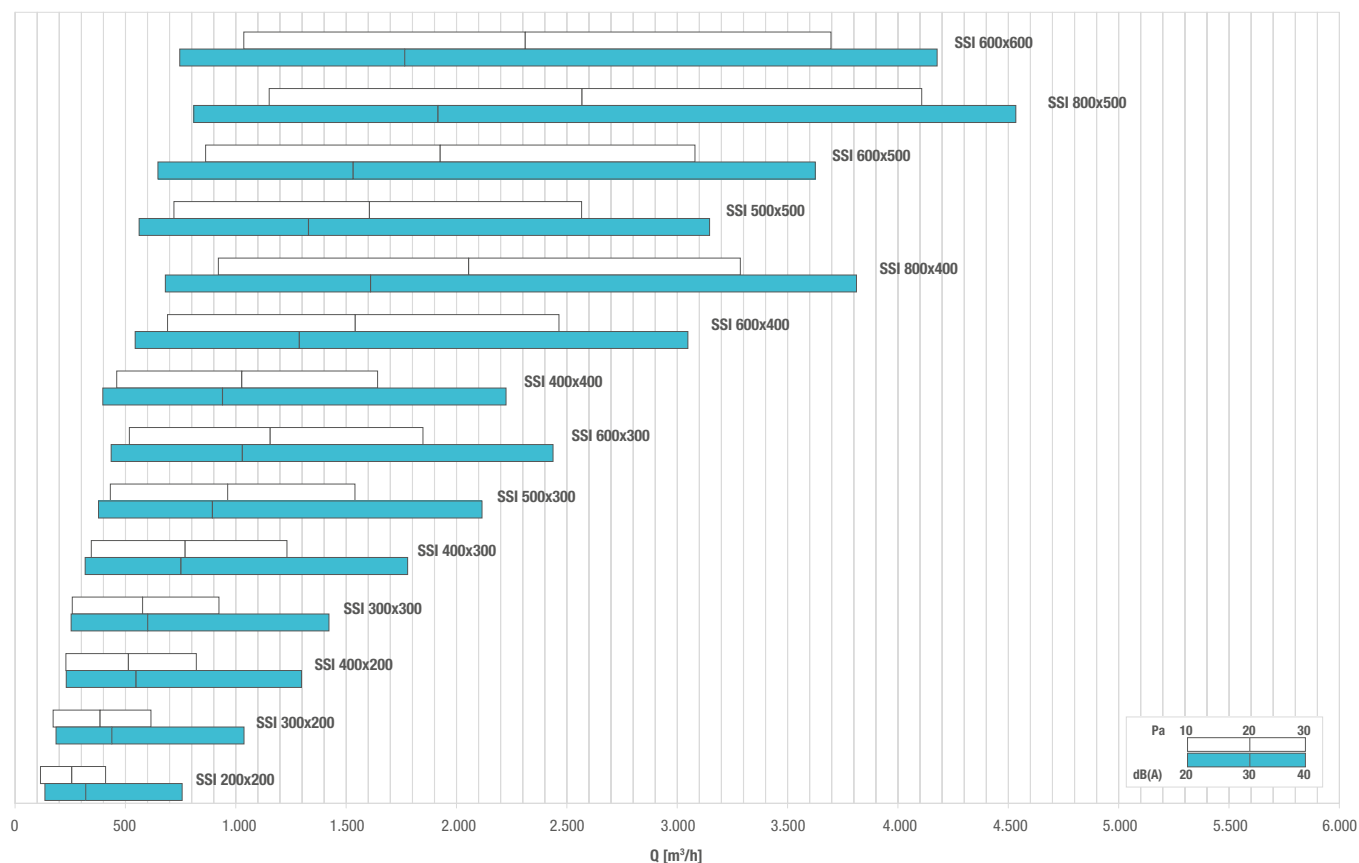


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A_k [m^2]	Q [m^3/h]		L_{wa} [dB(A)]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
SSI 200x200	0,0364	50	260	-	28	5	20
SSI 400x200	0,0727	100	510	-	29	5	20
SSI 600x200	0,1091	150	770	-	30	5	20
SSI 800x200	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 1000x200	0,1818	260	1280	-	32	5	20
SSI 200x400	0,0727	100	510	-	29	5	20
SSI 400x400	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 600x400	0,2182	310	1540	-	32	5	20
SSI 800x400	0,2909	410	2060	-	33	5	20
SSI 1000x400	0,3636	520	2570	-	33	5	20
SSI 200x600	0,1091	150	770	-	30	5	20
SSI 400x600	0,2182	310	1540	-	32	5	20
SSI 600x600	0,3273	460	2310	-	33	5	20
SSI 800x600	0,4364	620	3080	-	34	5	20
SSI 1000x600	0,5455	770	3850	-	34	5	20
SSI 200x800	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 400x800	0,2909	410	2060	-	33	5	20
SSI 600x800	0,4364	620	3080	-	34	5	20
SSI 800x800	0,5818	830	4110	-	35	5	20
SSI 1000x800	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
SSI 200x1000	0,1818	260	1280	-	32	5	20
SSI 400x1000	0,3636	520	2570	-	33	5	20
SSI 600x1000	0,5455	770	3850	-	34	5	20
SSI 800x1000	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
SSI 1000x1000	0,9091	1290	6420	-	36	5	20

