



CARACTERÍSTICAS:

Difusores multidireccionales de impulsión y retorno.

ESTRUCTURA:

Parte de impulsión en aluminio y parte de retorno en acero galvanizado, todo barnizado RAL 9010.

USO:

En falso techo modular con función de impulsión y retorno simultáneas.
Altura de instalación 2,5-3,1 m.

FIJACIÓN:

Fijación en falso techo.

CHARACTERISTICS:

Supply and extraction multidirectional diffuser.

CONSTRUCTION:

Supply part in aluminium and galvanized steel part of return all painted RAL 9010.

UTILIZATION:

For modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return.
Installation height: 2,5-3,1m.

FIXING:

Fixing on false-ceiling.

PRECIOS - PRICES

	T estándar		
BxH	A	UDM	PDZI UDM
mm	mm	€	€
UDM 600x600 1F	352		
UDM 600x600 2F	276		
UDM 600x600 3F	202		

NOTA: Precios con filtro incluido - N.B.: Prices with filter included

DIBUJOS - DRAWINGS

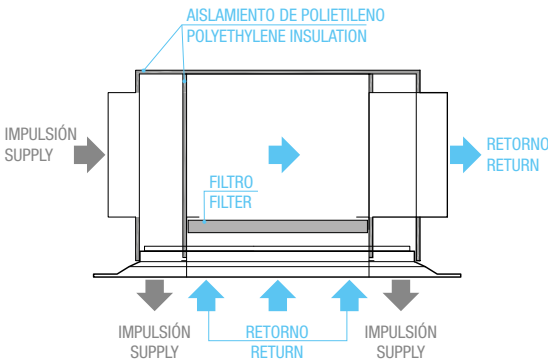
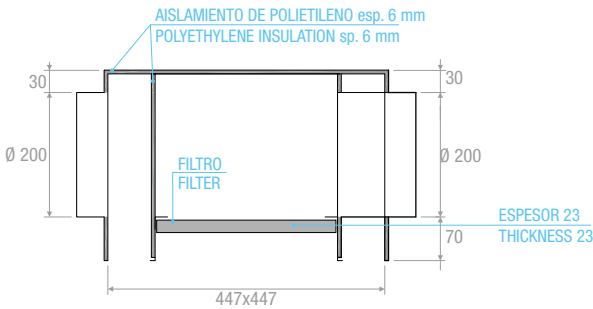
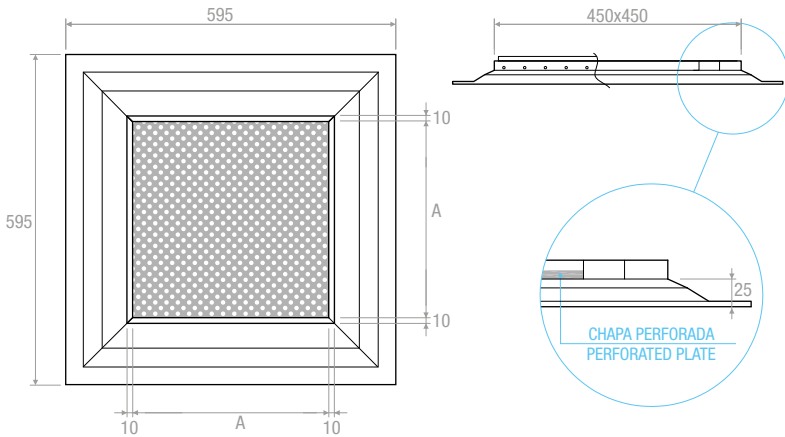


DIAGRAMA SELECCIÓN RÁPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

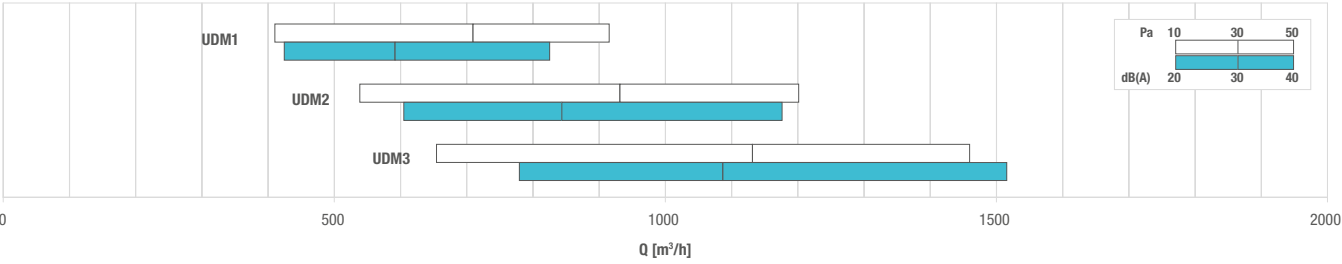


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A _x [m²]	No. Vie N. way	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{0,25} [m]		Dp _t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
UDM 600x600 1F	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50
UDM 600x600 2F	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
UDM 600x600 3F	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50