

UDM7



CARACTERÍSTICAS:

Difusores multidireccionales de impulsión de 1 ranura y retorno con filtro extraíble.

ESTRUCTURA:

Parte de impulsión en aluminio y parte de retorno en acero galvanizado, todo barnizado RAL 9010.

USO:

En falso techo modular con función de impulsión y retorno simultáneas.
Altura de instalación
2,5-3,1 m.

FIJACIÓN:

Fijación en falso techo.

CHARACTERISTICS:

One slot supply and extraction multidirectional diffuser with removable filter.

CONSTRUCTION:

Supply part in aluminium and galvanized steel part of return all painted RAL 9010.

UTILIZATION:

For modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return.
Installation height: 2,5-3,1m.

FIXING:


Fixing on false-ceiling.

PRECIOS - PRICES

BxH	UDM7	PDZI UDM7
mm	€	€
600x600		
675x675		

NOTA: Precios con filtro incluido - N.B.: Prices with filter included

DIBUJOS - DRAWINGS

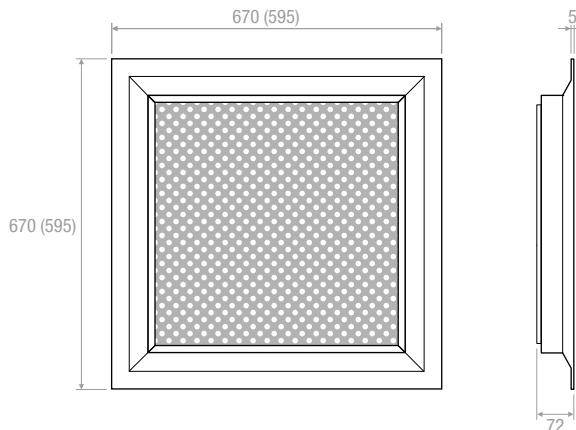

PLENUM


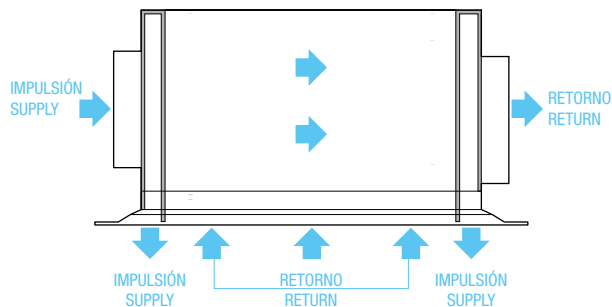


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A _k [m²]	No. Vie N. way	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{0,25} [m]		Dp _i [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
UDM7 600x600	0,0480	4	470	1050	< 20	43	0,95	5,85	10	50
UDM7 675x675	0,0570	4	600	1320	< 20	43	1,13	6,24	10	50

DIBUJOS - DRAWINGS

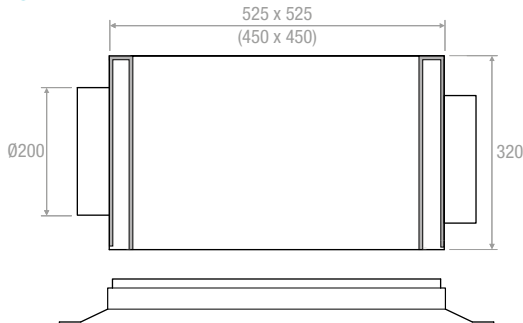