



CARACTERÍSTICAS:
Válvulas de impulsión y de retorno.

ESTRUCTURA:
Polipropileno blanco RAL 9016 con collarín de fijación.

USO:
En techo.
Altura de instalación:
2,5-3,0 m.

CHARACTERISTICS:
Supply and exhaust valves.

CONSTRUCTION:
RAL 9016 white polypropylene with fixing ring.

UTILIZATION:
For ceiling installation.
Installation height: 2,5-3,0 m.

PRECIOS - PRICES

						
	VIP		Dimensiones principales - Principal dimensions			
mm	€	UNIDADES PIECES	A	B	C	D
100		85	97	138	90	15
125		85	122	168	115	15
160		85	157	215	130	15
200		85	195	255	189	15

DIBUJOS - DRAWINGS

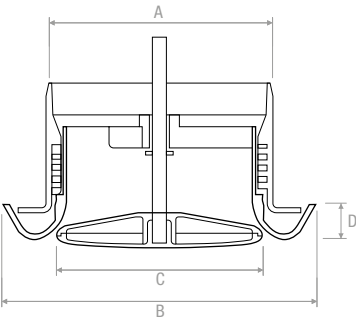


TABLA DE SELECCIÓN - SELECTION TABLE

Modelo - Model	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{wa} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
VIP 100	0,00785	20	50	-	21	10	50
VIP 125	0,01276	40	90	-	23	10	50
VIP 160	0,01767	60	130	-	24	10	50
VIP 200	0,03142	100	230	-	26	10	50