

BVE 8 10 12 15 PLUS



CARACTERÍSTICAS:

Diseño totalmente integrable en la pared o en el techo, RAL 9010.

También se puede instalar en vidrio doble de 28 mm. Instalación sin tornillos (excepto mod. B8).
Ultrasilencioso.

VERSIONES:

- S-STANDARD funciona con el interruptor de la luz.
- T-TIMER temporizador electrónico regulable (precios a petición).

CHARACTERISTICS:

Design can be fully integrated into the wall or ceiling, RAL 9010.

Can also be installed in 28mm double glazing. Screw-free installation (except model B8).
Ultra-silent.

VERSION:

- S-STANDARD functions with the light switch.
- "T-TIMER" adjustable electronic timer (price on request).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modelo - Model	8	10	12	15
V	230	230	230	230
W	15	15	20	25
R.P.M.	2500	2500	2450	2100
m³/h	70	98	190	320
m.m.H ₂ O	3	3	5	8
Ø mm	90	100	120	150
dB (A)	39	39	41	43


PRECIOS - PRICES

€				
---	--	--	--	--

PRECIOS VERSIÓN S-STANDARD
PRICES VERSION S-STANDARD

ACCESORIOS - ACCESSORIES

Rejillas de expulsión BVEG
Expulsion grille




Compuerta de sobrepresión BVESK
Overpressure damper



PRECIOS A PETICIÓN - PRICES ON REQUEST

DIMENSIONES - DIMENSIONS

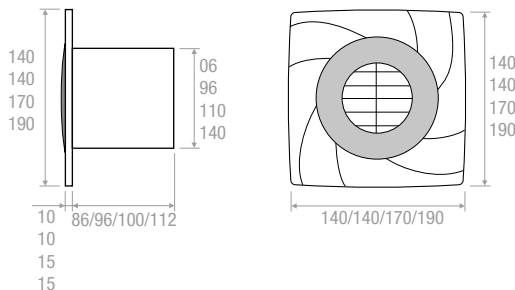

DATOS DE PRESTACIONES - PERFORMANCE DATA

