



## DESCRIPCIÓN:

Pared de laminado de aluminio con armazón formado por espiral de alambre de acero armónico intercalada entre 2 capas microperforadas para atenuar el nivel acústico. Acolchado aislante de fibra de poliéster esp. 25 mm y peso 250/300 g/m². Revestimiento externo "vapor barrier" de laminado de aluminio reforzado.

## CARACTERÍSTICAS:

- Color gris-aluminio
- Longitud estándar 10 metros
- Radio de curvado de 0,8 a 1 veces el diámetro
- Temperaturas de funcionamiento -30/140 °C
- Presión máxima de funcionamiento 3000 pa
- Máxima velocidad del aire 30 m/s.

## APLICACIONES:

Instalaciones de acondicionamiento y ventilación.

## DESCRIPTION:

Aluminium laminate wall with armature made of a harmonic steel wire spiral embedded between 2 layers micro-drilled for attenuation of the sound level. Insulation in polyester fiber th. 25 mm and weight 250/300 g/sm. "Vapor barrier" external coating in reinforced aluminium laminate.

## CHARACTERISTICS:

- Gray-aluminium color
- Standard length 10 meters
- Bending radius from 0,8 to 1 times the diameter
- Operating temperatures -30/140 °C
- Maximum operating pressure 3000 pa
- Maximum air speed 30 m/s.

## APPLICATIONS:

Air conditioning and ventilation plants.

## PRECIOS - PRICES

|     | € |
|-----|---|
| 82  |   |
| 102 |   |
| 127 |   |
| 152 |   |
| 160 |   |
| 203 |   |
| 254 |   |
| 305 |   |
| 315 |   |
| 356 |   |
| 406 |   |
| 457 |   |
| 508 |   |


Notas: precios por metro  
Notes: prices per meter

## CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

EN 13823: 2020  
EN ISO 11925: 2020  
EN 13501-1: 2019

**C - s1, d0**

## DIAGRAMA DE ATENUACIÓN ACÚSTICA ACOUSTIC ATTENUATION DIAGRAM

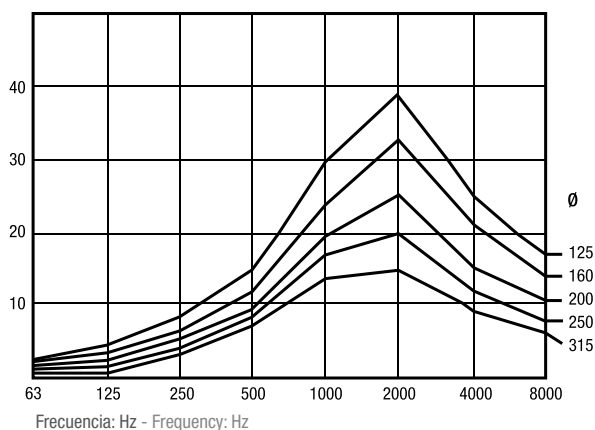

## DIAGRAMA PÉRDIDAS DE CARGA (Temperatura del aire 20 °C) PRESSURE DROP DIAGRAM (Air temperature 20 °C)

