



AQ

Características: difusores multidireccionales de 1, 2, 3 y 4 vías con parte central extraíble.

Construcción: aluminio anodizado.

Uso: en techo, en impulsión y recuperación. Altura de instalación: 2,5-3,2 m.

Fijación: con tornillos ocultos colocados en el cuello del difusor.

Accesorios:

- Plenum de acero galvanizado:
 - Con o sin aislamiento.
 - Con o sin ecualizador.
- Compuerta de calibración de acero galvanizado con aletas de funcionamiento contrapuesto.

Characteristics: multi-directional diffusers with 1, 2, 3 and 4 ways and removable central core.

Finishing: anodized aluminium.

Utilization: for ceiling installation and for return air and supply air. Installation height: 2,5-3,2 m.

Fixing: by using screws on the diffuser neck.

Accessories:


- Galvanized steel plenum:
 - With or without insulation.
 - With or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.

PINTURA | PAINTING


Colores RAL 9016 mate - 9010 brillante: + 15%. Para otras medidas y RAL precios bajo pedido
RAL 9016 matt - 9010 glossy: + 15%. Other sizes and RAL colors: prices on request



DIBUJOS | DRAWINGS

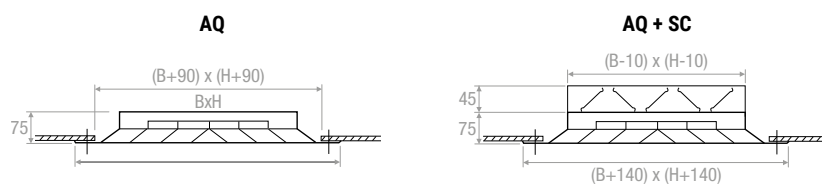


PLENUM | PLENUM

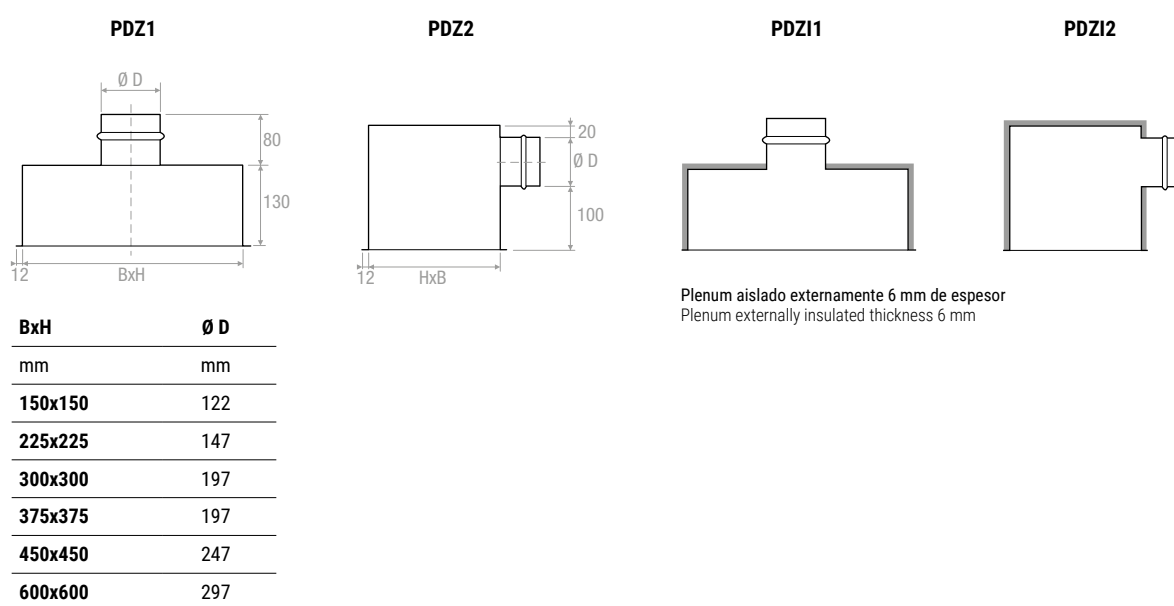


MONTAJE Y CONEXIÓN | MOUNTING AND CONNECTION

Conexión en el canal cuadrado
Connecting to square duct




Encaje el difusor en el canal.
Fije el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.

Conexión en el canal flexible con plenum
Connecting to flexible duct by plenum

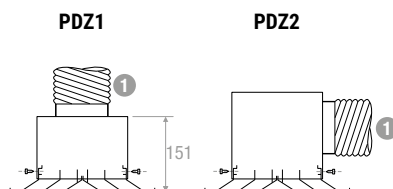

Encaje el difusor en el plenum PDZ1 / PDZ2.
Fije el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

Instalación con compuerta
Installation with damper



Posibilidad de instalar una compuerta en cada configuración.
Fije con clips la compuerta en el difusor.
It is possible to install a damper for any configuration.
Fix the damper by clips on the diffuser.

1 Flexible | Flexible

CONFIGURACIONES DE FLUJOS DE AIRE | AIR FLOW CONFIGURATION

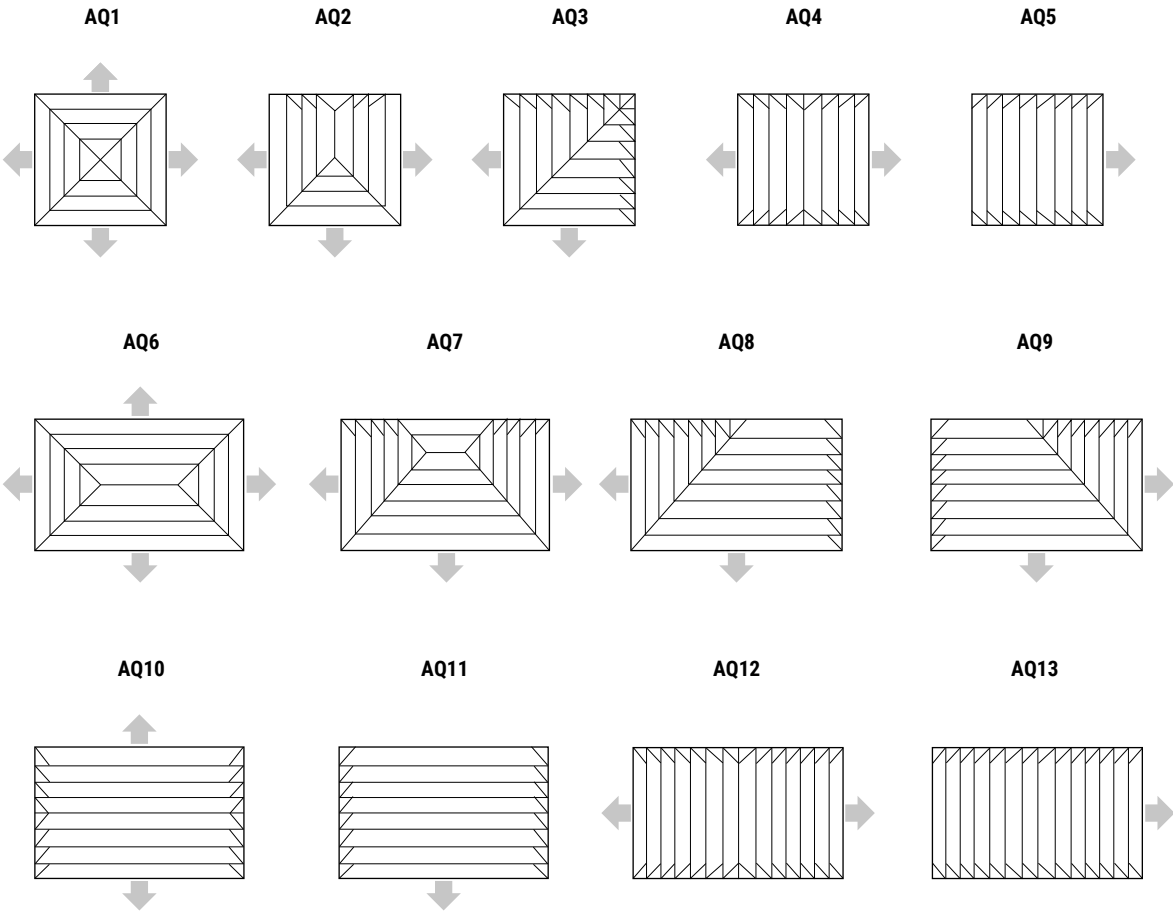


TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A _k * [m²]		Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) ** [m]		Dp _t [Pa]	
	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
AQ 150x150	0,0080	0,0099	130	290	35	53	1,7	3,4	10	50
AQ 225x225	0,0179	0,0214	290	620	35	53	2,5	5,0	10	50
AQ 300x300	0,0317	0,0379	510	1100	35	53	3,2	6,6	10	50
AQ 375x375	0,0494	0,0592	790	1700	35	53	4,0	8,3	10	50
AQ 450x450	0,0711	0,0853	1140	2450	35	53	4,8	10,0	10	50
AQ 525x525	0,0967	0,1161	1550	3320	35	53	5,6	11,6	10	50
AQ 600x600	0,1262	0,1517	2020	4340	35	53	6,4	13,4	10	50
AQ 225x150	0,0120	0,0145	200	420	35	53	2,5	5,2	10	50
AQ 300x150	0,0160	0,0191	260	560	35	53	2,8	5,8	10	50
AQ 375x150	0,0199	0,0237	320	690	35	53	3,1	6,4	10	50
AQ 300x225	0,0238	0,0284	380	830	35	53	3,3	6,9	10	50
AQ 375x225	0,0297	0,0355	480	1030	35	53	3,6	7,6	10	50
AQ 450x225	0,0356	0,0426	570	1230	35	53	3,9	8,3	10	50
AQ 525x225	0,0416	0,0498	670	1430	35	53	4,2	8,8	10	50
AQ 375x300	0,0396	0,0474	640	1370	35	53	4,1	8,7	10	50
AQ 450x300	0,0475	0,0569	760	1640	35	53	4,4	9,4	10	50
AQ 525x300	0,0553	0,0663	890	1910	35	53	4,7	10,0	10	50
AQ 600x300	0,0632	0,0758	1010	2180	35	53	5,0	10,6	10	50
AQ 450x375	0,0593	0,0711	950	2040	35	53	4,9	10,3	10	50
AQ 600x375	0,0790	0,0948	1270	2720	35	53	5,5	11,7	10	50
AQ 600x450	0,0947	0,1137	1520	3260	35	53	6,0	12,7	10	50

* Dependiendo del tipo y número de vías del difusor AQ.

* Depending on kind and ways number of AQ diffuser.




** Valor indicativo para el modelo de 4 vías.

** Indicative value for 4 ways model.

AQ



PRECIOS | PRICES

stock

										
BxH	AQ1	AQ2	AQ3	AQ4	AQ5	SC	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€		€		€	€	€	€	€	€
150x150										
225x225										
300x300										
375x375										
450x450										
525x525										
600x600										



PRECIOS | PRICES

													
BxH	AQ6	AQ7	AQ8	AQ9	AQ10	AQ11	AQ12	AQ13	SC	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€			€		€		€	€	€	€	€	€
225x150													
300x150													
375x150													
300x225													
375x225													
450x225													
525x225													
375x300													
450x300													
525x300													
600x300													
450x375													
600x375													
600x450													