



AQC

Características: difusores multidireccionales de 4 vías con parte central coordinada.*

Construcción: aluminio pintado blanco RAL 9016 mate.

Uso: en falso techo modular. Altura de instalación: 2,5-3,1 m.

Fijación: en falso techo.

Characteristics: multidirection diffuser with 4 with matching central panel.*

Finishing: varnished aluminium, white RAL 9016 matt.

Utilization: For modular false-ceiling installation. Installation height: 2,5-3,1m.


Fixing: on false-ceiling.

* **NOTA | NOTE**

Parte central no suministrada | Central part not supplied



DIBUJOS | DRAWINGS

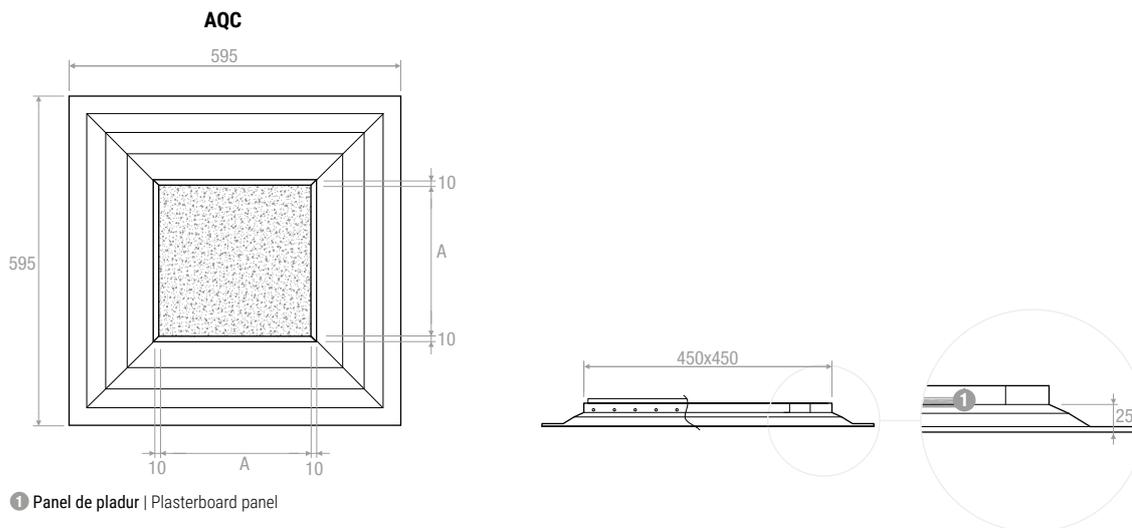

PLENUM | PLENUM

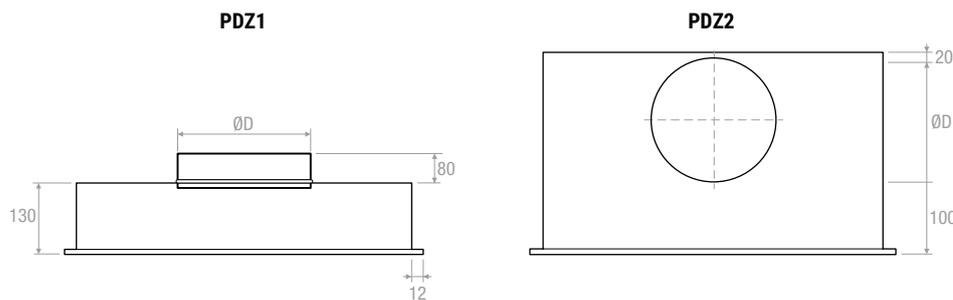


TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A _k [m ²]	No. Vías N. way	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
			mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
AQC1F	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50
AQC2F	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
AQC3F	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50
AQC4F	0,0698	4	740	1660	< 20	38	1,18	5,88	10	50

PRECIOS | PRICES

Model Model	BxH mm	AQC €	A mm	Ø D mm	Compuerta para plenum Damper for plenum				€
					PDZ1 €	PDZ11 €	PDZ2 €	PDZ12 €	
AQC1F	450x450		352	197					
AQC2F	(595x595 externo marco)		276	197					
AQC3F	450x450		202	247					
AQC4F	(595x595 overall size)		127	247					