



AQDPM

Caratteristiche: diffusori multidirezionali de 4 vías en panel 595x595 / 670x670 mm.

Construcción: aluminio y acero galvanizado, pintado de blanco RAL 9016 mate.

Uso: en techo, en impulsión y recuperación. Altura de instalación: 2,5-3,2 m.

Fijación: con tornillos ocultos colocados en el cuello del difusor.

Accesorios:

- Plenum de acero galvanizado:
 - Con o sin aislamiento.
 - Con o sin ecualizador.
- Compuerta de calibración de acero galvanizado con aletas de funcionamiento contrapuesto.

Characteristics: multidirectional diffuser with 4 ways on 595x595/ 670x670 mm panel.

Finishing: aluminum and galvanized steel, painted matt white RAL 9016.

Utilization: for ceiling installation and for return air and supply air. Installation height: 2,5-3,2 m.

Fixing: by using screws on the diffuser neck.

Accessories:

- Galvanized steel plenum:
 - With or without insulation.
 - With or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.

MODELOS | MODELS

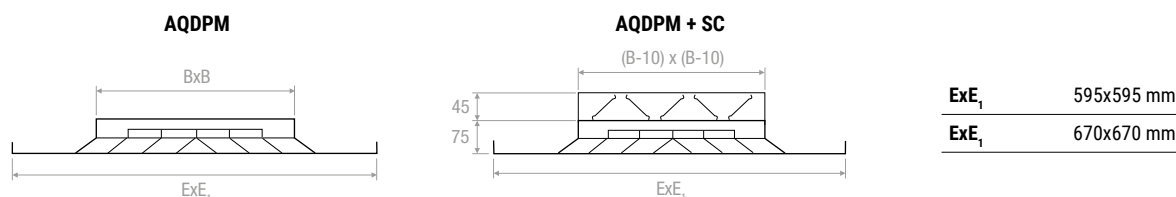
AQDPM600	Difusor multidirezionale a 4 vie su pannello 595x595 mm Multidirectional diffuser with 4 ways on 595x595 mm panel
AQDPM675	Difusor multidirezionale a 4 vie su pannello 670x670 mm Multidirectional diffuser with 4 ways on 670x670 mm panel

PINTURA | PAINTING


Colori RAL 9010 lucido: + 15%. Per altre misure e RAL prezzi su richiesta
Color RAL 9010 glossy: + 15%. Other sizes and RAL colors: prices on request



DIBUJOS | DRAWINGS




PLENUM | PLENUM

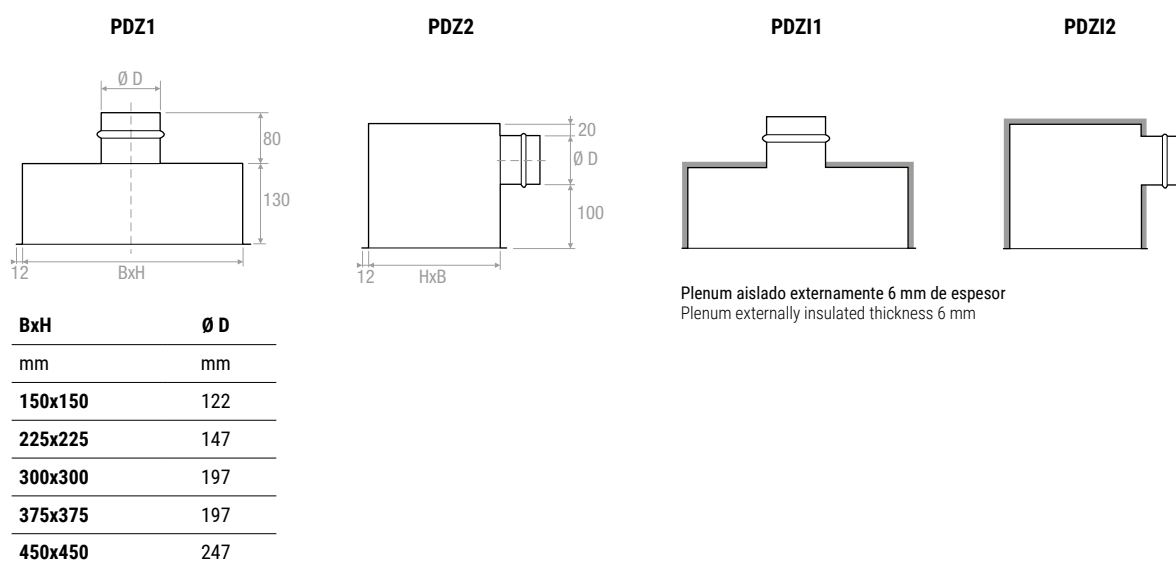


MONTAJE Y CONEXIÓN | MOUNTING AND CONNECTION

Conexión en el canal cuadrado
Connecting to square duct




Encaje el difusor en el canal.
Fije el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.

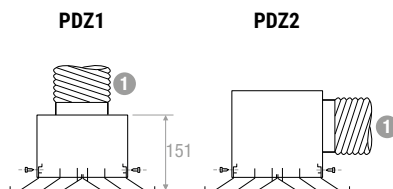Conexión en el canal flexible con plenum
Connecting to flexible duct by plenum



Encaje el difusor en el plenum PDZ1 / PDZ2.
Fije el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

Instalación con compuerta
Installation with damper




Posibilidad de instalar una compuerta en cada configuración.
Fije con clips la compuerta en el difusor.
It is possible to install a damper for any configuration.
Fix the damper by clips on the diffuser.






1 Flexible | Flexible



AQDPM

CONFIGURACIONES DE FLUJOS DE AIRE | AIR FLOW CONFIGURATION

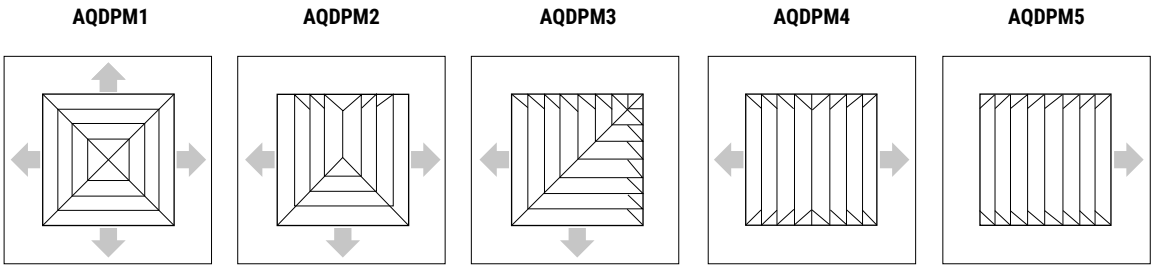

PRECIOS | PRICES

								
BxH	AQ1DPM600	AQ2DPM600 AQ3DPM600	AQ4DPM600 AQ5DPM600	SC	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
150x150								
225x225								
300x300								
375x375								

								
BxH	AQ1DPM675	AQ2DPM675 AQ3DPM675	AQ4DPM675 AQ5DPM675	SC	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
150x150								
225x225								
300x300								
375x375								
450x450								