


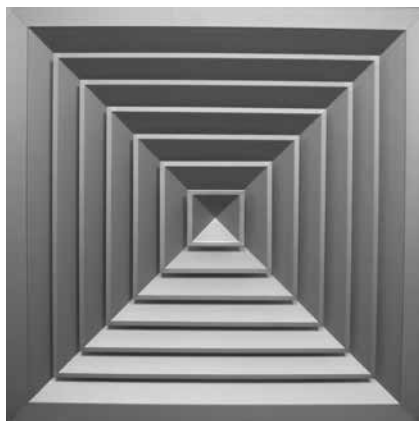

AQNA

Características: difusores multidireccionales de 4 vías con parte central extraíble.

Construcción: aluminio anodizado.

Uso: en techo, en impulsión y recuperación. Altura de instalación: 2,5-3,1 m.

Fijación: con tornillos ocultos colocados en el cuello del difusor.

Accesorios:

- Plenum de acero galvanizado:
 - Con o sin aislamiento.
 - Con o sin ecualizador.
- Compuerta de calibración de acero galvanizado con aletas de funcionamiento contrapuesto.

Characteristics: multi-directional 4-way diffusers with removable central part.

Finishing: anodized aluminium.

Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-3,1 m.


Fixing: by using screws on the diffuser neck.

Accessories:


- Galvanized steel plenum:
 - With or without insulation.
 - With or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.

DIBUJOS | DRAWINGS

AQNA

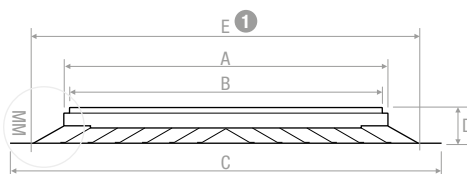

AQNA + SNC




1 E Dimensión del orificio | E Hole dimension


BxH	A	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm
150x150	144	128	294	50	240x240
225x225	219	203	369	50	315x315
300x300	294	278	444	50	390x390
375x375	369	353	519	50	465x465
450x450	444	428	594	50	540x540
600x600	597	580	745	50	690x690

PLENUM | PLENUM


PDZ1




PDZ2



PDZI1



PDZI2




Plenum aislado externamente 6 mm de espesor
Plenum externally insulated thickness 6 mm

BxH	Ø D
mm	mm
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197
450x450	247
600x600	297


MONTAJE Y CONEXIÓN | MOUNTING AND CONNECTION

Conexión en el canal cuadrado
Connecting to square



Encaje el difusor en el canal.
Fije el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.


Conexión en el canal flexible con plenum
Connecting to by plenum

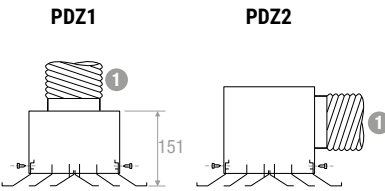

Encaje el difusor en el plenum PDZ1 / PDZ2.
Fije el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

1 Flexible | Flexible

Instalación con compuerta
Installation



Posibilidad de instalar una compuerta en cada configuración.
Fije con clips la compuerta en el difusor.
It is possible to install a damper for any configuration.
Fix the damper by clips on the diffuser.

SISTEMA DE SEGURIDAD | SAFETY SYSTEM

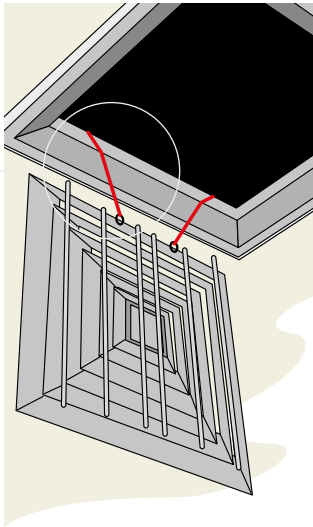






TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A_x [m ²]	No. Vías N. way	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
AQNA 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQNA 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQNA 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQNA 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50
AQNA 450x450	0,0729	4	830	1850	< 20	45	1,20	6,01	10	50
AQNA 600x600	0,1284	4	1510	3370	24	50	1,35	6,73	10	50

PRECIOS | PRICES

stock

								
BxH	AQNA	Caja	Palé	SCN	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€	Piezas Pieces	Piezas Pieces	€	€	€	€	€
150x150		8	240					
225x225		8	128					
300x300		8	64					
375x375		8	48					
450x450		8	48					
600x600		6	42					