



AQNP

Características: difusores multidireccionales de 4 vías en panel 595x595 con parte central extraíble.

Construcción: chapa de aluminio de una sola pieza, pintada de blanco RAL 9016 mate.

Uso en techo, en impulsión y recuperación. Altura de instalación: 2,5-3,1 m.

Fijación: con tornillos ocultos colocados en el cuello del difusor.

Accesorios:

- Plenum de acero galvanizado:
 - Con o sin aislamiento.
 - Con o sin ecualizador.
- Compuerta de calibración de acero galvanizado con aletas de funcionamiento contrapuesto.

Characteristics: multidirection diffuser with 4 ways on 595x595 panel and removable central core.

Finishing: varnished aluminium white RAL 9016 matt.


Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-3,1 m.

Fixing: by using screws on the diffuser neck.

Accessories:


- Galvanized steel plenum:
 - With or without insulation.
 - With or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.

DIBUJOS | DRAWINGS



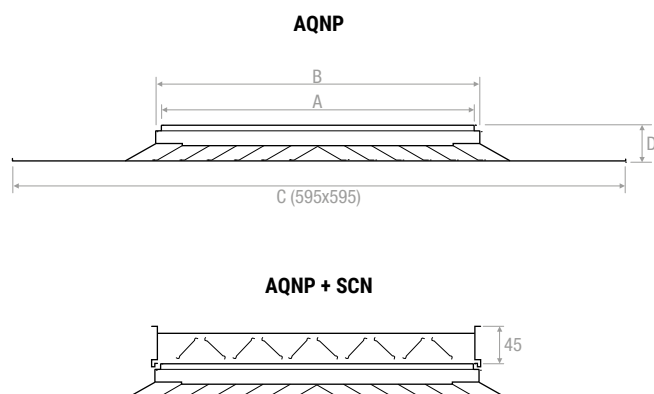


BxH	A	B	C	D
mm	mm	mm	mm	mm
150x150	131	144	595	45
225x225	207	220	595	45
300x300	278	294	595	45
375x375	355	369	595	45

PLENUM | PLENUM



BxH	Ø D
mm	mm
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197



Plenum aislado externamente 6 mm de espesor
Plenum externally insulated thickness 6 mm


MONTAJE Y CONEXIÓN | MOUNTING AND CONNECTION

Conexión en el canal cuadrado
Connecting to square duct




Encaje el difusor en el canal.
Fije el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.

Conexión en el canal flexible con plenum
Connecting to flexible duct by plenum

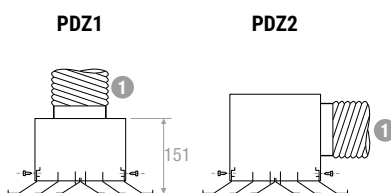

Encaje el difusor en el plenum PDZ1 / PDZ2.
Fije el difusor con tornillos.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2.
Fix the diffuser by screws.

Instalación con compuerta
Installation with damper



Posibilidad de instalar una compuerta en cada configuración.
Fije con clips la compuerta en el difusor.
It is possible to install a damper for any configuration.
Fix the damper by clips on the diffuser.

AQNP


TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A _k [m²]	No. Vías N. way	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
			mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
AQNP 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQNP 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQNP 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQNP 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50



PRECIOS | PRICES

stock

								
BxH	AQNP	Caja	Palé	SCN	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€	Piezas Pieces	Piezas Pieces	€	€	€	€	€
150x150		14	84					
225x225		14	84					
300x300		14	84					
375x375		14	84					