

AT



Características: Columna para la toma del aire externo y la expulsión del aire viciado.

Construcción: conducto, aletas, cubierta realizable en chapa galvanizada (estándar), chapa galvanizada pintada y acero inoxidable AISI 304.

Uso: alojamiento en zonas externas con fijación por medio de brida u otro sistema bajo pedido.

Accesorios: silenciador en la parte interior del conducto.

Prestaciones: el dimensionamiento de los AT debe realizarse en función de los datos de diseño requeridos. Nuestro Departamento Técnico está a su completa disposición para todas sus necesidades.

Characteristics: tower for fresh air/exhaust air flow.


Finishing: duct, fins, hat can be made of galvanized sheet metal (estándar), painted galvanized sheet metal and AISI 304 stainless steel.

Utilization: housing outside areas with mounting flange or other means system on demand.

Accessories: sound attenuator inside the duct.

Performances: the project of the AT must be made according to the required data. Our technical department is at your disposal for any need.

DIBUJOS | DRAWINGS

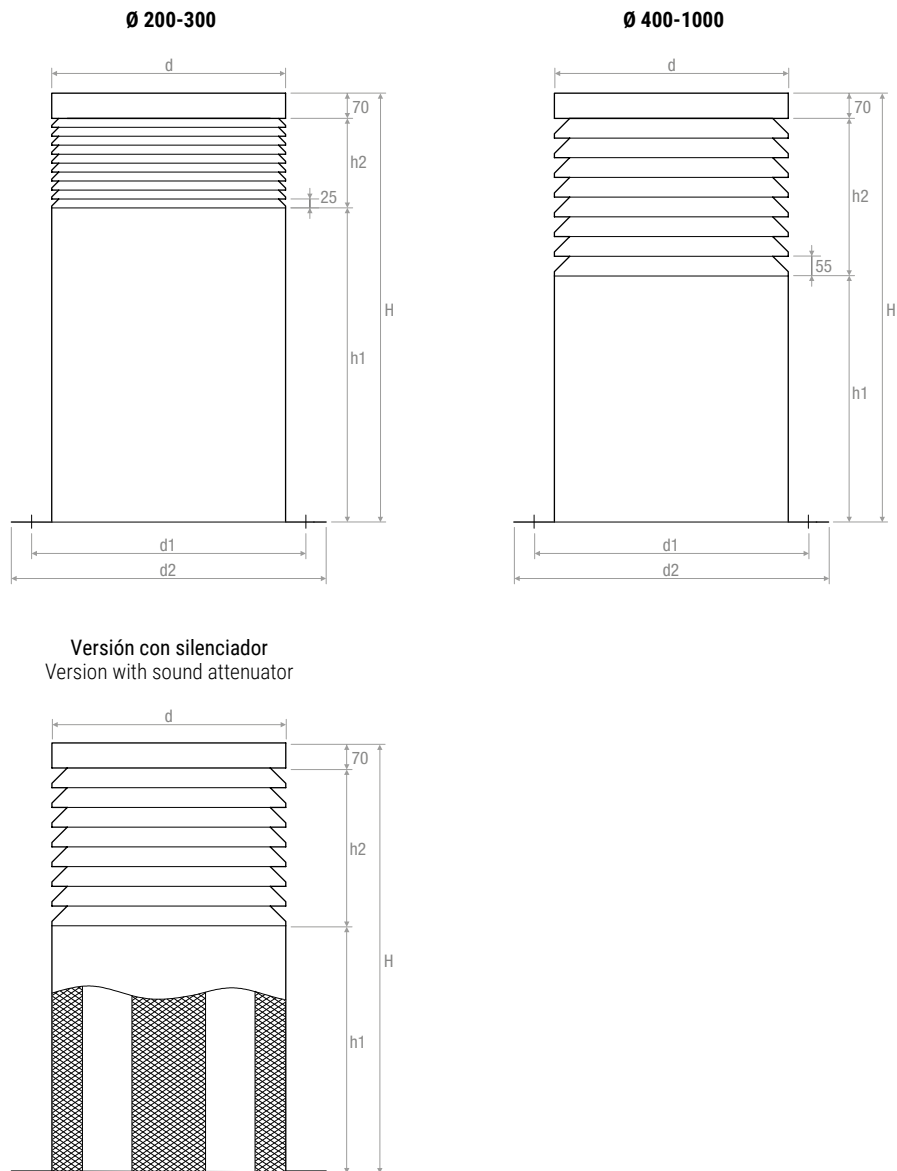

PRECIOS | PRICES

Ø	d	d1	d2	€
mm	mm	mm	mm	
200	200	230	290	Precios bajo pedido Prices on demand
250	250	285	345	
300	300	340	400	
400	400	455	515	
500	500	555	615	
700	700	755	815	
900	900	955	1015	
1000	1000	1055	1115	

Diámetro mínimo de producción 200 mm | Minimum production diameter 200 mm