

BDD



Características: compuerta de sobrepresión para canal circular.

Construcción: caja de chapa de acero galvanizado, aletas de apertura de aluminio con accionamiento de resorte y junta de goma fijada internamente.


Fijación: de acople.

Characteristics: circular duct overpressure damper.

Finishing: casing in galvanized steel, spring loaded blades in aluminium, rubber ring fitted inside.

Fixing: coupling.


DIBUJOS | DRAWINGS

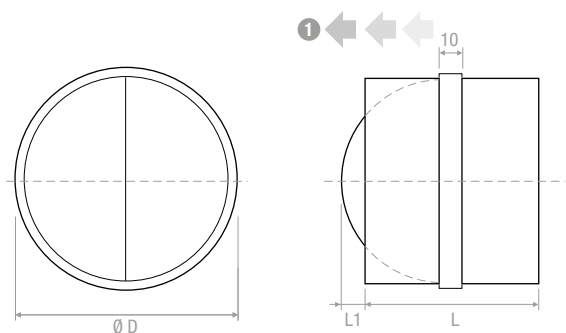

Modo de instalación con eje en posición vertical.
Installation with vertical shaft.

1 Flujo de aire | Air flow

DIAGRAMA DE SELECCIÓN | SELECTION DIAGRAM

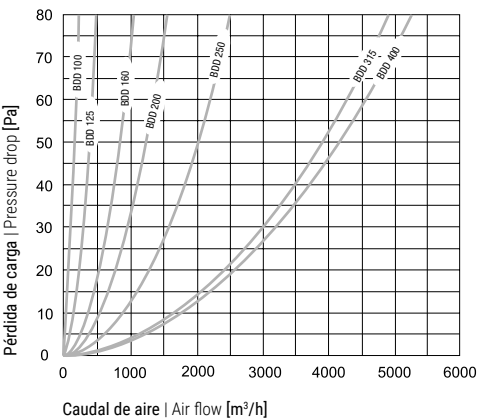

PRECIOS | PRICES

stock

Ø		Peso Weight			
mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	Kg	€
100	98	88	26	0,13	
125	123	88	19	0,17	
150	148	88	31	0,22	
160	158	88	36	0,24	
200	198	88	56	0,29	
250	248	128	61	0,68	
315	313	128	94	0,81	
400	398	198	94	1,68	

REG