

BMA



Características: bocas de impulsión con aletas orientables paso 20 mm.

Construcción: aluminio anodizado.

Uso: en pared, en impulsión. Altura de instalación: 2,5-3,5 m.

Fijación: estándar con clips. Orificios para tornillos bajo pedido. Imanes bajo pedido (CL). Mordazas bajo pedido (KC).

Accesorios:

- Plenum de acero galvanizado con o sin aislamiento.
- Compuerta de calibración de acero galvanizado con aletas de movimiento contrapuesto.
- Contramarco de montaje de chapa de acero galvanizado.

Characteristics: supply air grilles with adjustable blades 20 mm pitch.

Finishing: anodized aluminium.

Utilization: for wall installation and for supply air. Installation height: 2,5-3,5 m.

Fixing: estándar fixing by clips. Holes for screws upon request. Magnets on request (CL). Clamps upon request (KC).

Accessories:

- Galvanized steel plenum box with or without insulation.
- Calibration damper made of galvanized steel and opposed blades.
- Mounting frames made of galvanized steel sheet.

MODELOS | MODELS

BMAV	Boca de una sola fila de aletas paralelas en el lado corto Supply air grille with vertically arranged air deflection blades
BMAO	Boca de una sola fila de aletas paralelas en el lado largo Supply air grille with horizontally arranged air deflection blades
BMAVO	Boca de doble fila de aletas (aletas frontales paralelas en el lado corto, traseras paralelas en el lado largo) Supply air grille with vertically (front) and horizontally (rear) arranged air deflection blades
BMAOV	Boca de doble fila de aletas (aletas frontales paralelas en el lado largo, traseras paralelas en el lado corto) Supply air grille with horizontally (front) and vertically (rear) arranged air deflection blades


ACCESORIOS | ACCESSORIES

SC	Compuerta de calibración con aletas con movimiento contrapuesto Opposed blade damper
CT	Contramarco de fijación de chapa de acero galvanizado Counterframe in galvanised steel
CTKC	Contramarco de fijación de acero galvanizado para ganchos KC Counterframe in galvanised steel for clamps KC
PBZ	Plenum de conexión Connecting plenum box

PINTURA | PAINTING


Colores RAL 9016 mate: + 15% - Otros colores RAL: precios bajo pedido
Color RAL 9016 matt: + 15% - Different RAL colors: prices on request

DIBUJOS | DRAWINGS

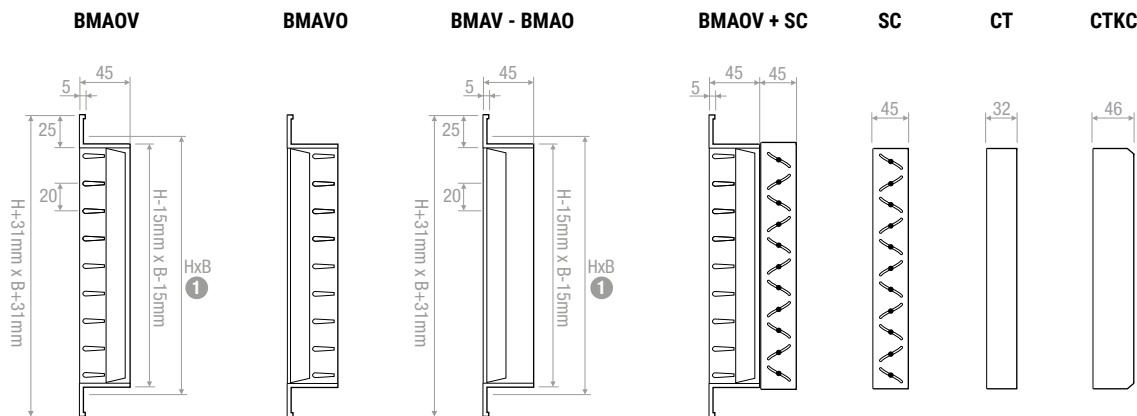

1 Tamaño del orificio | Hole dimension


ORIFICIOS | HOLE

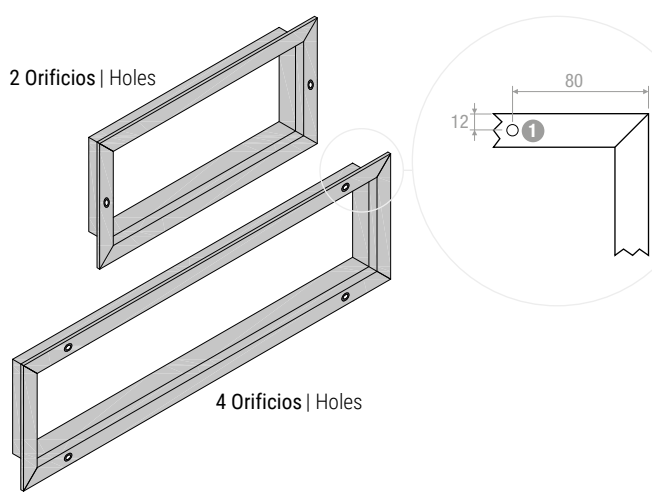

1 Ø 3,5 Orificio avellanado | Countersunk hole

CANTIDAD DE ORIFICIOS PARA LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN AMOUNT OF HOLES FOR MOUNTING SCREW					
Lado menor Shorter side	Lado mayor Longer side				
	200	250	300	350	≥400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4

PLENUM | PLENUM

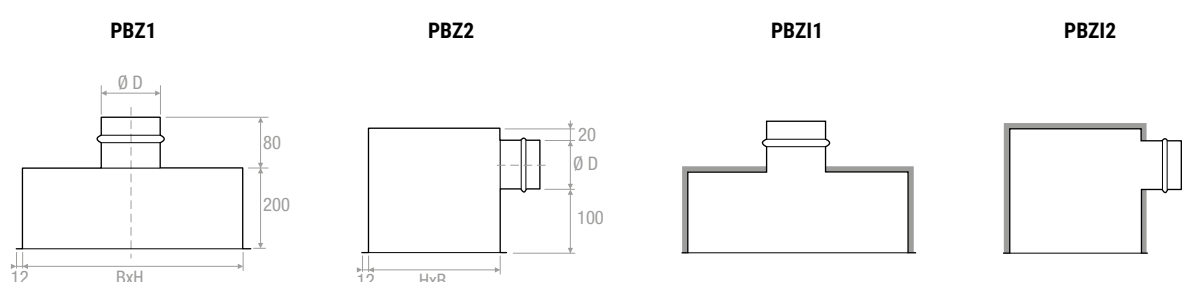


Plenum aislado externamente 6 mm de espesor
Plenum externally insulated thickness 6 mm


TIPO DE FIJACIÓN | TYPE OF FIXING

GRI


Fijación con clips
Fixing with clips



Fijación con tornillos
Fixing with screws




Fijación con imanes CL
Fixing with magnets CL



1xCL = € 2,53
Cada rejilla | Each grille: 4 CL



Fijación con mordazas KC
Fixing with clamps KC



1xKC = € 5,05
de | from 200x100 a | to 1000x300: 2 KC
de | from 400x400 a | to 1000x500: 4 KC

TABLA DE SELECCIÓN | SELECTION TABLE

Modelo Model	A _s [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
BMA 200x100	0,0088	110	220	22	41	2,4	4,8	5	20
BMA 300x100-200x150	0,0144	180	350	25	42	3,1	6,0	5	20
BMA 400x100-200x200	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
BMA 300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
BMA 500x100	0,0256	310	620	27	45	4,0	8,0	5	20
BMA 600x100-400x150-300x200	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
BMA 700x100	0,0367	450	890	29	47	4,9	9,6	5	20
BMA 500x150	0,0395	480	960	29	47	5,0	10,0	5	20
BMA 400x200-800x100	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
BMA 600x150-300x300	0,0479	580	1160	30	48	5,5	11,0	5	20
BMA 500x200	0,0534	650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20
BMA 700x150	0,0562	680	1360	30	49	5,9	11,9	5	20
BMA 800x150-600x200-400x300	0,0646	780	1570	31	50	6,3	12,8	5	20
BMA 700x200	0,0757	920	1830	32	50	6,9	13,8	5	20
BMA 500x300-1000x150	0,0813	990	1970	32	51	7,2	14,3	5	20
BMA 800x200-400x400	0,0869	1050	2100	33	51	7,4	14,7	5	20
BMA 600x300	0,0980	1190	2370	33	52	7,9	15,7	5	20
BMA 1000x200-500x400	0,1092	1320	2640	34	52	8,3	16,5	5	20
BMA 700x300	0,1147	1390	2780	34	53	8,5	17,0	5	20
BMA 800x300-600x400	0,1315	1590	3180	35	53	9,1	18,1	5	20
BMA 700x400	0,1537	1860	3720	35	54	9,8	19,6	5	20
BMA 1000x300	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
BMA 800x400	0,1760	2130	4260	36	55	10,5	21,0	5	20
BMA 1000x400	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
BMA 500x500	0,1370	1660	3320	35	53	9,3	18,5	5	20
BMA 600x500	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
BMA 800x500	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
BMA 1000x500	0,2764	3340	6670	38	57	13,1	26,2	5	20

								
BxH	BMAV BMAO	BMAVO BMAOV	SC	CT CTKC	PBZ1	PBZ11	PBZ2	PBZ12
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
200x100								
300x100								
400x100								
500x100								
600x100								
700x100								
800x100								
1000x100								
200x150								
300x150								
400x150								
500x150								
600x150								
700x150								
800x150								
1000x150								
200x200								
300x200								
400x200								
500x200								
600x200								
700x200								
800x200								
1000x200								
300x300								
400x300								
500x300								
600x300								
700x300								
800x300								
1000x300								
400x400								
500x400								
600x400								
700x400								
800x400								
1000x400								
500x500								
600x500								
800x500								
1000x500								

Para medidas fuera de tabla de precios bajo pedido | For bigger sizes prices on request
• Refuerzo intermedio | Intermediate reinforcing