

BQF60SMF

Características: difusores cuadrados perforados portafiltro, de falso techo dim. 595x595 externo marco.

Construcción: marco de aluminio, chapa perforada de acero pintado blanco RAL 9016 mate.

Uso: En techo en recuperación. Altura de instalación: 2,5-4,0 m.

Fijación: clips (con orificios para tornillos frontales bajo pedido).

Accesorios:

Plenum de acero galvanizado:

- Con o sin aislamiento.
- Con o sin equalizador.

Characteristics: perforated face square diffusers predisposed for filter insertion, for false ceiling, 595x595 mm overall size.

Finishing: frame in aluminium, perforated sheet steel painted white RAL 9016 matt.


Utilization: for ceiling installation for air return. Installation height: 2,5-4,0 m.

Fixing: clips (through holes on request).

Accessories:

Galvanized steel plenum:

- With or without insulation.
- With or without equalizer sheet.

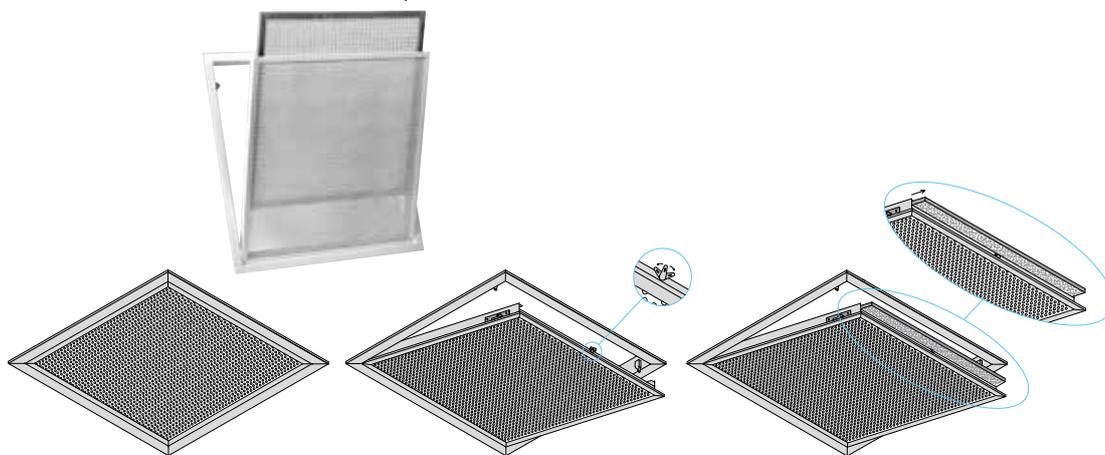


MODELOS | MODELS

BQSMF	Difusor perforado desmontable con filtro Perforated face diffuser with removable core and with filter
BQFSM	Difusor perforado desmontable sin filtro Perforated face diffuser with removable core without filter



DIBUJOS | DRAWINGS

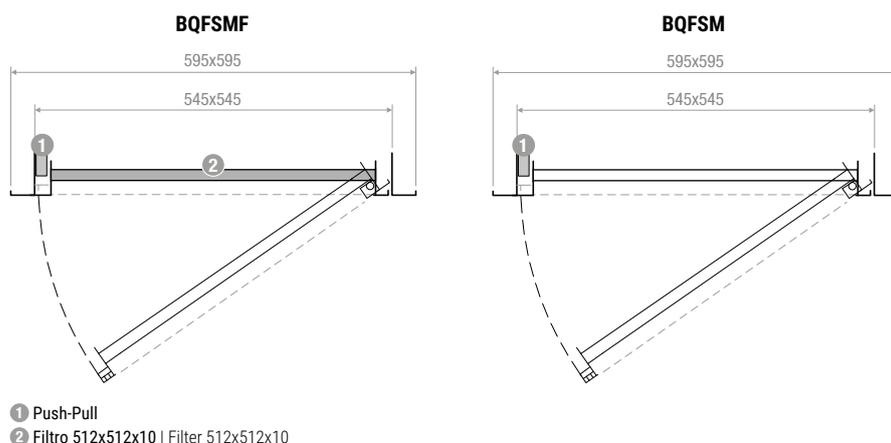

PLENUM | PLENUM

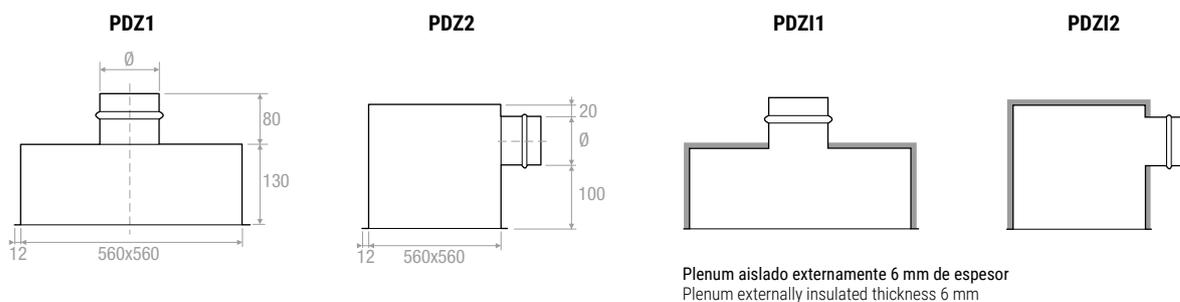


TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	Ø mm	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{wa} [dB(A)]		Dpt [Pa]	
			mín	máx	mín	máx	mín	máx
BQFSM	248	0,1239	550	1220	-	27	10	50
BQFSMF	248	0,1239	450	1130	-	35	20	70

PRECIOS | PRICES

stock

	BQF60SMF Con filtro With filter	BQF60SM	Filtro Filter	SC	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
	€	€	€	€	€	€	€	€
595x595 externo marco overall size								