

BQFP60

Características: difusores cuadrados perforados sin marco.

Construcción: chapa perforada de acero pintado blanco RAL 9016 mate.

Uso: en techo, en impulsión y recuperación. Altura de instalación: 2,5-4,0 m

Fijación: con tornillos laterales en el plenum.

Accesorios: plenum de acero galvanizado estándar o aislado.

Characteristics: perforated face square diffusers without frame.

Finishing: perforated panel diffuser sheet steel painted white RAL 9016 opaco.

Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-4,0 m.

Fixing: by lateral screws on the plenum.

Accessories: galvanized steel plenum: with or without insulation.


MODELOS | MODELS

BQFP60R Recuperación / no deflectores | Return / no deflectors

BQFP60M Impulsión / deflectores | Supply / deflectors



DIBUJOS | DRAWINGS

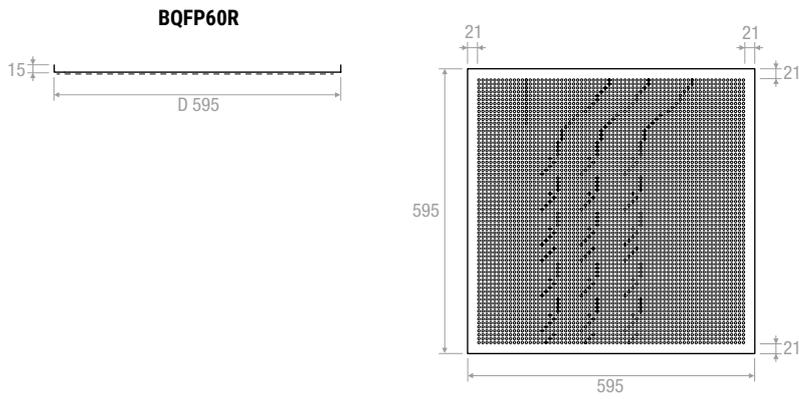

PLENUM | PLENUM

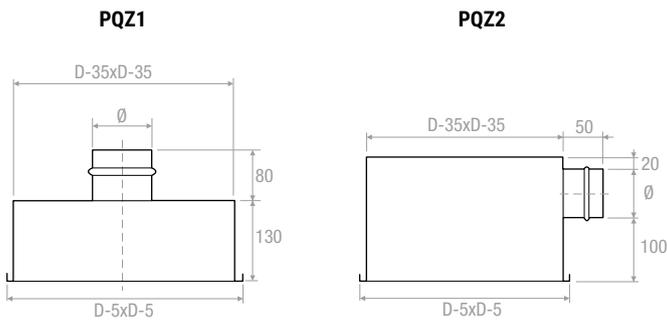


TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) -Y _(0,25) [m]		Dp _i [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
BQFP60R	0,1431	540	1200	< 20	31	-	-	10	50

BQFP60

DIBUJOS | DRAWINGS



CONFIGURACIONES DE FLUJOS DE AIRE | AIR FLOW DIRECTIONS

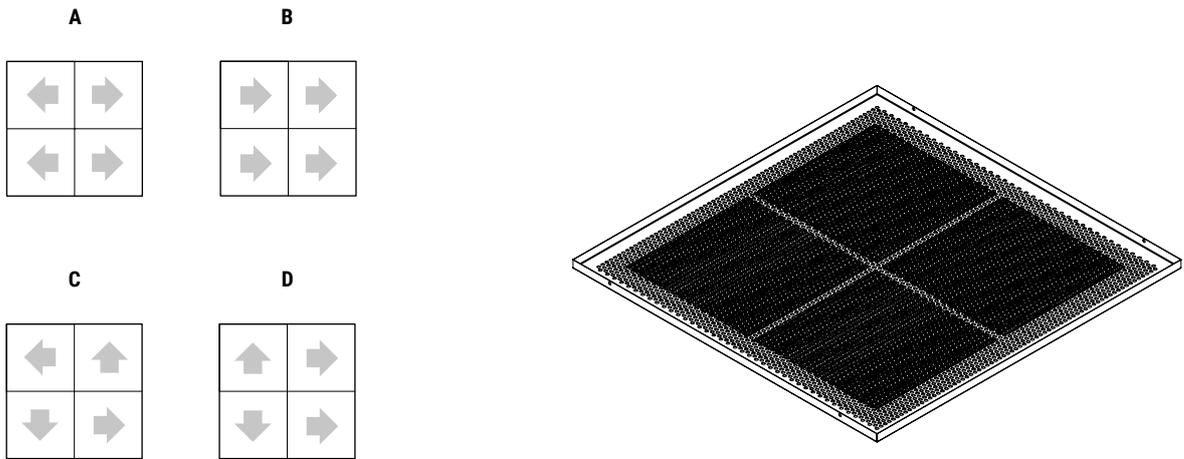


TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
BQFP60M 160	180	410	-	48	1,1	3,4	10	50
BQFP60M 200	240	540	-	46	1,6	5,1	10	50
BQFP60M 250	320	720	-	44	2,4	7,7	10	50
BQFP60M 315	430	970	-	43	3,7	11,8	10	50



RECUPERACIÓN | RETURN

						
		Ø	D		PQZ1	PQZ2
	€	mm	mm		€	€
BQFP60R		248	595x595			

IMPULSIÓN | SUPPLY

											
		Ø	D		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12			
	€	mm	mm		€	€	€	€			
BQFP60M 160		158	595								
BQFP60M 200		198	595								
BQFP60M 250		248	595								
BQFP60M 315		313	595								