


BQSN

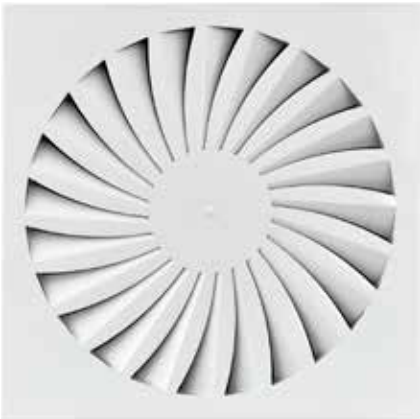


- Características:** Difusores de flujo helicoidal.
- Construcción:** acero pintado blanco RAL 9016 mate.
- Uso:** en techo, en impulsión y recuperación. Altura de instalación: 2,7-3,6 m.
- Fijación:** con tornillos laterales o por medio de tornillo central en puente de montaje.
- Accesorios:**
- Plenum de acero galvanizado:
 - Con o sin aislamiento.
 - Con o sin ecualizador.
 - Con o sin compuerta de regulación.
 - Con o sin puente de fijación.

- Characteristics:** swirl diffusers.
- Finishing:** RAL 9016 white matt painted steel.
- Utilization:** for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,7-3,6 m.
- Fixing:** by using lateral screws or central screw on mounting bridge.
- Accessories:**
- Galvanized steel plenum box:
 - With or without insulation.
 - With or without air equalizer.
 - With or without damper.
 - With or without mounting bridge.


MODELOS MODELS	
BQSN	Difusor de flujo helicoidal Swirl diffuser
BQSN C	Difusor de flujo helicoidal circular Circular swirl diffuser



DIBUJOS | DRAWINGS

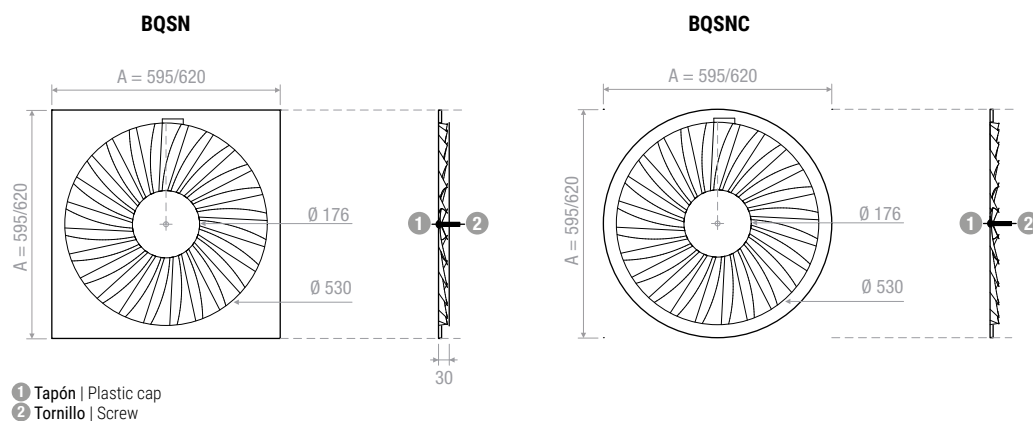

PLENUM | PLENUM

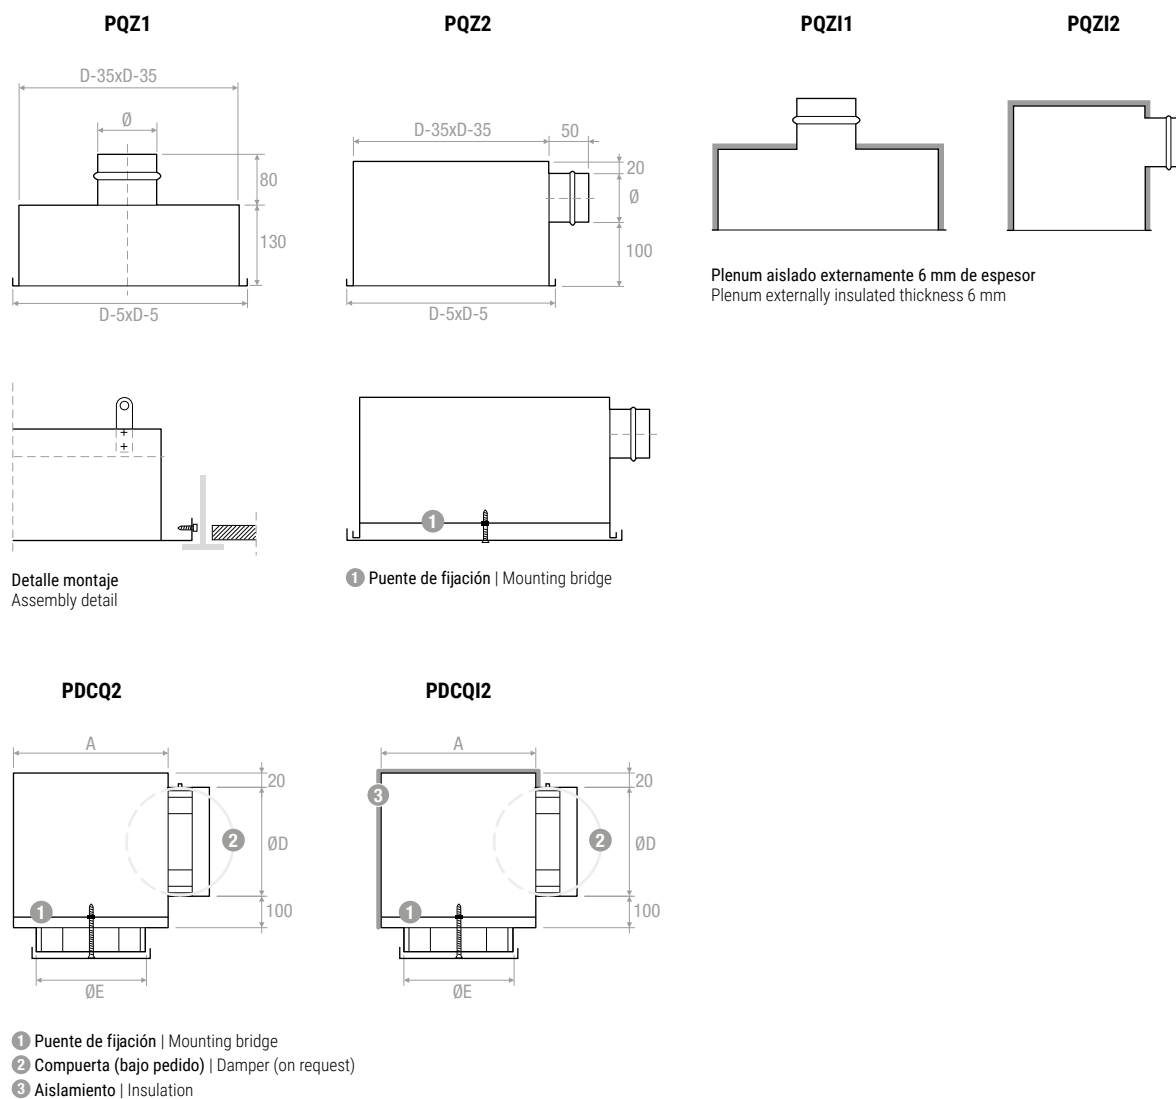

BQSN



TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
BQSN 600	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50
BQSN 625	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50




PRECIOS | PRICES

stock

				
Ø	BQSN	Caja	BQSNC	Caja
mm	€	Piezas Pieces	€	Piezas Pieces
600		5		3
625		5		3

PLENUM BQSN

								
AxB	Conexión Spigot	PQZ1	PQZI1	PQZ2	PQZI2	Compuerta Damper	Ecualizador Equalizer	Puente de fijación Mounting bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							
625	298							

PLENUM BQSNC

								
Ø	Plenum galvanizado Galvanized plenum			PDCQ2	PDCQI2	Compuerta Damper	Ecualizador Equalizer	Puente de fijación Mounting bridge
	AxA	Ø D	Ø E					
mm	mm	mm	mm	€	€	€	€	€
598	700	248	590					
623	700	298	615					