

BRG



Características: rejilla cortafuegos adecuada para instalación interna. Probada según EN 1364-5:2017 y EN 1363-1:2012. Rejilla de gran superficie de paso de aire.

Construcción: ejecución con doble rejilla externa de malla cuadrada de aluminio con marco y elemento interno intumescente y termoexpansivo.

Soporte mínimo de instalación: albañilería de hormigón aireado de 100 mm de espesor y 550 kg/m³ de densidad.

Characteristics: fire grille suitable for indoor installation. Tested according to EN 1364-5:2017 and EN 1363-1: 2012. Large free area for air passage.

Finishing: execution with double egg crate external grille in aluminum with frame and internal element intumescent and thermo-expanding.

Minimum installation support: low density rigid wall made of aerated concrete of 100 mm thick and density of 550 kg/mc.

DIBUJOS | DRAWINGS

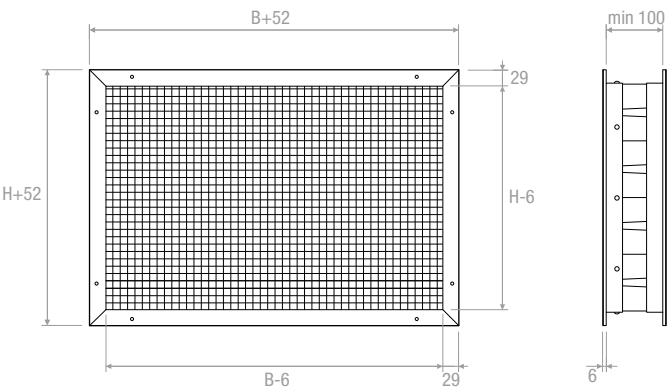


TABLA DE PRESTACIONES | PERFORMANCE TABLE

Dimensiones Sizes	Presión Pressure	Integridad Integrity	Aislamiento térmico Thermal insulation
100x100 mm	-	E 120	I 120
400x400 mm	-	E 120	I 120
800x600 mm	-	E 60	I 60
100x100 mm	+	E 90	I 60
400x400 mm	+	E 120	I 60
800x600 mm	+	E 120	I 90

PRECIOS | PRICES

H	B mm							
	100	200	300	400	500	600	700	800
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
200								
300								
400								
500								
600								

FP