



CFCRC

Características: difusores circulares de conos fijos con cuerpo central extraíble y compuerta de mariposa.

Construcción: aluminio pintado blanco RAL 9016 mate y junta estanca.

Uso: en techo, en impulsión o recuperación. Altura de instalación: 2,6-4,1 m

Fijación: con tornillos ocultos colocados en el cuello del difusor o con puente de montaje.

Accesorios:

- Collar de fijación (CF).
- Panel 595x595 (CFP).

Characteristics: circular diffusers with fixed cones and removable core and butterfly damper.

Finishing: aluminium painted in matt white RAL 9016, with sealing gasket.


Utilization: for ceiling installation, for return or supply air application. Installation height: 2,6-4,1 m.

Fixing: by concealed fixing screws mounted on the diffuser neck or with mounting bridge.

Accessories:

- Fixing ring (CF).
- Panel 595x595 (CFP).

DIBUJOS | DRAWINGS

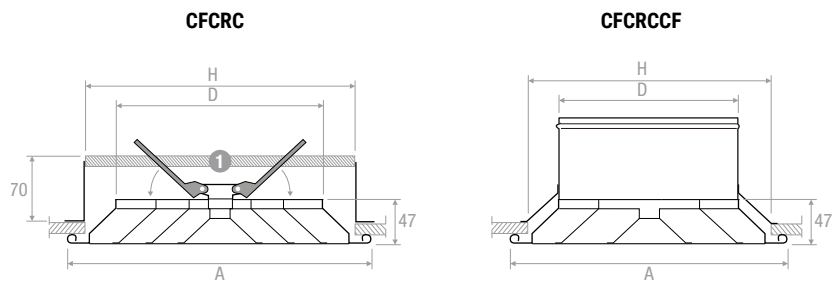

1 Puente de fijación | Mounting bridge

Dimensiones Dimension	H	D	A
mm	mm	mm	mm
150	220	148	257
200	276	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

ACCESORIOS | ACCESSORIES

Collar de fijación | Fixing ring

CF




Polycarbonato
Polycarbonate
Ø 150
Ø 200
Ø 250



Acero
Steel
Ø 300
Ø 350

MONTAJE | MOUNTING

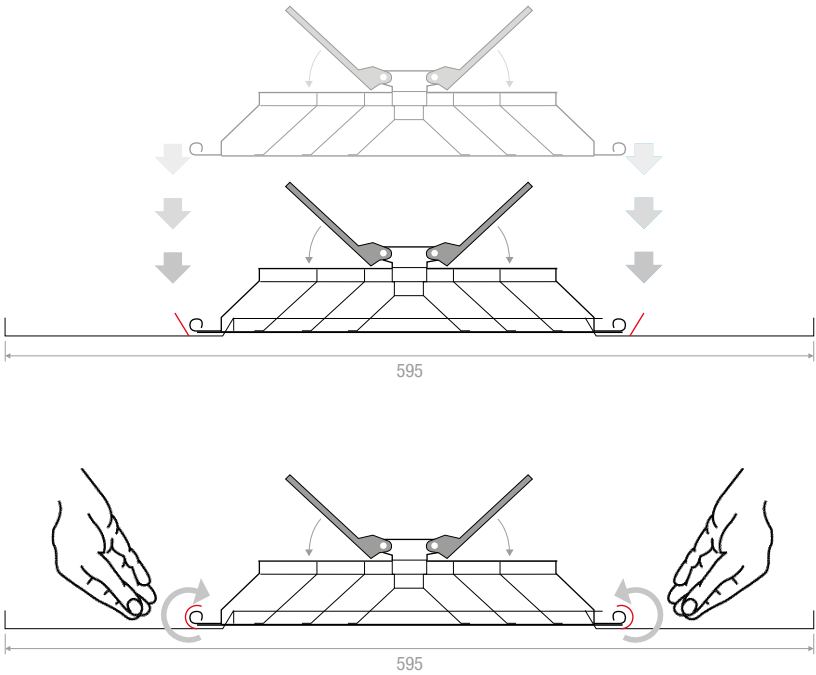

CFCRC+CFP VERSIÓN EN PANEL | PANEL VERSION





TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)} - Y_{(0,25)}$ [m]		Dp_i [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
CFCRC 150	0,0102	90	220	-	38	1,0	2,1	10	50
CFCRC 200	0,0227	200	490	-	38	1,5	3,2	10	50
CFCRC 250	0,0366	330	790	-	39	1,9	4,2	10	50
CFCRC 300	0,0519	470	1120	-	39	2,2	5,1	10	50
CFCRC 350	0,0684	620	1470	-	40	2,6	6,0	10	50

PRECIOS | PRICES

stock

					
Ø	CFCRC	Caja	CF Collar de fijación Fixing ring	CFP	Caja
mm	€	Piezas Pieces	€	€	Piezas Pieces
150		4			10
200		4			10
250		4			10
300		4			-
350		4			-

En el precio está incluido el puente de fijación | Mounting bridge is included in the price