

DLAS



Características: difusores lineales de una sola ranura con deflector, sin marco con instalación oculta, para instalación en pared o techo.

Construcción: acero pintado negro RAL 9005 (estándar).

Uso: calefacción y climatización en ambientes donde es necesario ocultar el elemento de difusión o se deben crear cortinas de aire verticales u horizontales. Lanzamiento regulable.

Fijación: mediante tornillos autoperforantes en el plenum.

Accesorios:

- Plenum de acero galvanizado con inserción lateral (PDLAS).
- Plenum de acero revestido con aislante esp. 6 mm y con boca lateral (PDLASI).
- Kit de continuidad (DLASCON).
- Tapones de cierre (DLAST).

Characteristics: Linear diffuser single slot with deflector, frameless, with concealed installation, for wall or ceiling installation.

Finishing: painted steel. Finish: RAL 9005 (standard).

Utilization: Heating and cooling control in environments where it is necessary to hide the diffusion element or need to create air curtains vertical or horizontal.

Fixing: self drilling screws on plenum.

Accessories:

- Galvanized steel plenum with side inlet (PDLAS).
- Galvanized steel insulated plenum with insulating thickness 6 mm and with side inlet (PDLASI).
- Continuity solution kit (DLASCON).
- Closing end caps (DLAST).

MODELOS | MODELS

DLAS10 Difusor sin deflector | Diffuser without deflector

DLAS20 Difusor con deflector | Diffuser with deflector


DLAS30 Difusor sin deflector y con compuerta | Diffuser without deflector and with damper

DLAS40 Difusor con compuerta y deflector | Diffuser with damper and deflector


PINTURA | PAINTING

Versión RAL 9016 mate + 20% | Version RAL 9016 matt + 20%

DIBUJOS | DRAWINGS


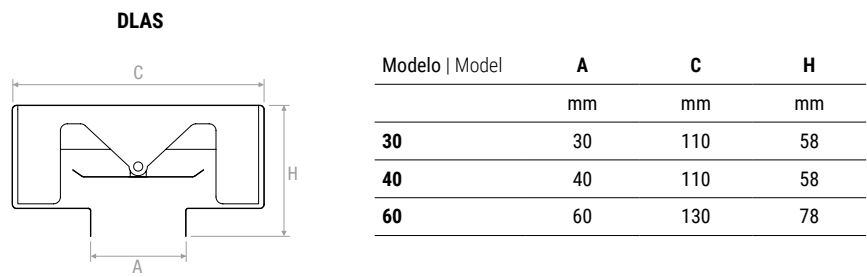


PLENUM | PLENUM

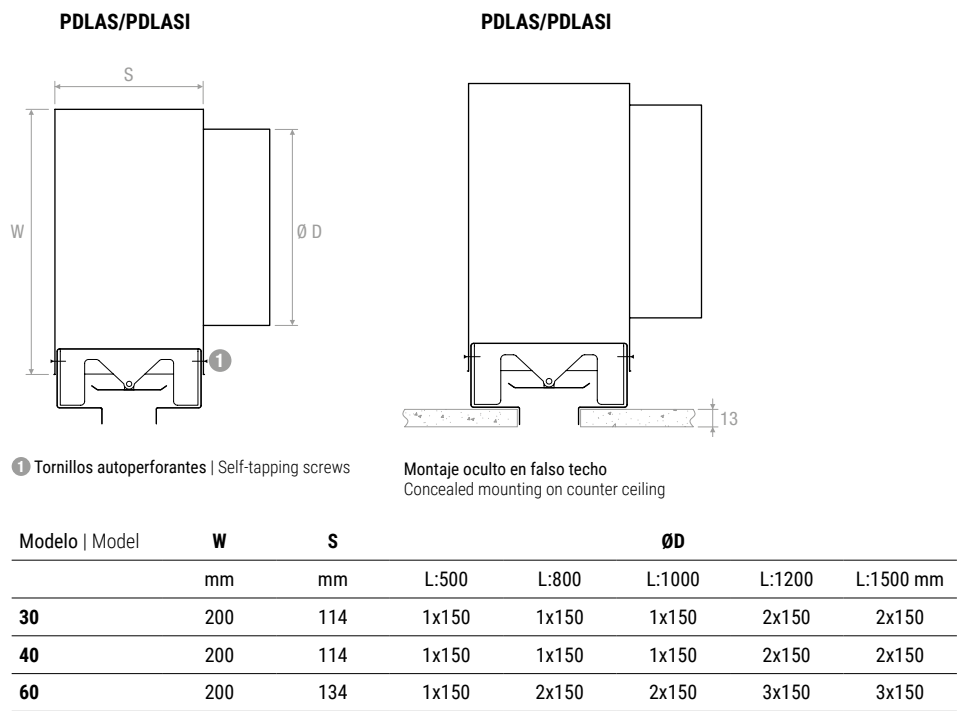


ACCESORIOS | ACCESSORIES

COMPUERTA | DAMPER

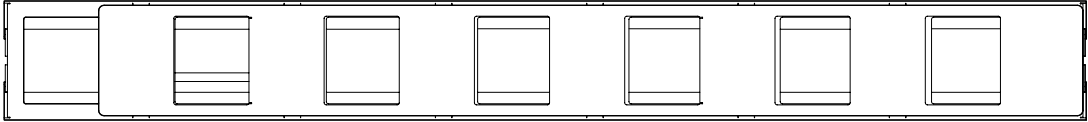

Vista superior del difusor | Top view of the diffuser

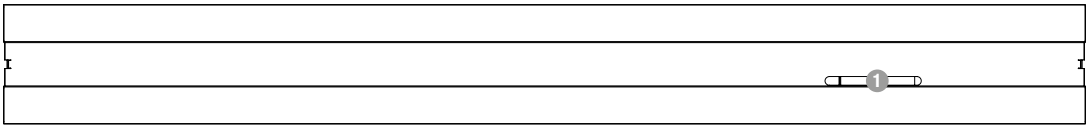


Vista inferior del difusor | Botton view of the diffuser

1 Ranura regulación compuerta | Louver adjustment damper


La regulación de la compuerta se realiza introduciendo un destornillador en la ranura presente en el deflector y ejerciendo presión sobre el perfil plegado de la compuerta que se desliza longitudinalmente dentro de guías en la parte superior del marco.
The damper is adjusted by inserting a screwdriver into the baffle in the deflector and pressing the folded profile of the damper that slides longitudinally inside the guides on the upper part of the frame.

DLASCON KIT DE CONTINUIDAD | CONTINUITY SOLUTION KIT



La placa de conexión es un accesorio que se suministra bajo pedido en caso de que se desee instalar una línea de varios difusores acoplados. La placa se inserta en la ranura correspondiente y se fija con tornillos autoperforantes o remaches a insertar en los orificios presentes en la placa y en el difusor, como se observa en el dibujo anterior.
The connection plate is an accessory that is supplied on request in case of wanting to install the diffusers in line of continuity. The plate is inserted into the special slot with self-drilling screws or rivets to be inserted into the pre-holes on the plate and in the diffuser as shown in the drawing above.

DLAST TAPONES DE CIERRE | CLOSING END CAPS



El tapón de cierre es un accesorio que se suministra bajo pedido para cerrar las partes teminales de los difusores. El tapón se inserta en la ranura correspondiente y se fija con tornillos autoperforantes o remaches a insertar en los orificios presentes en la placa y en el difusor, como se observa en el dibujo anterior.
The closing cap is an accessory that is supplied on request to close the terminal parts of the diffusers, the cap is inserted into the appropriate slot and fixed with self-drilling screws or rivets in the plate or diffuser as shown in the drawing above.

TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A _v [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _i [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
DLAS30	0.017	95	315	<20	43	1.8	5.2	10	75
DLAS40	0.022	130	420	<20	44	2.5	6.4	10	75
DLAS60	0.038	190	700	<20	47	3.6	9.0	10	75

Datos con compuerta completamente abierta L. 1000 mm | Data with calibration damper completely open L. 1000 mm

PRECIOS | PRICES

stock

Modelo Model	Longitud Length	DLAS10	DLAS20	DLAS30	DLAS40	PDLAS	PDLASI
	mm	€	€	€	€	€	€
30	500						
	800						
	1000						
	1200						
	1500						
40	500						
	800						
	1000						
	1200						
	1500						
60	500						
	800						
	1000						
	1200						
	1500						

Para longitudes no estándar, considere el precio de la medida superior aumentado en un 20%
For non-standard Lengths consider the price of the upper size increased by 20%

Modelo Model	€
DLAST30	
DLAST40	
DLAST60	
DLASCON	