

DLDT



Características: difusores lineales de ranuras con deflector orientable.

Construcción: Aluminio anodizado extruido.

Uso: en techo, en impulsión o recuperación. Altura de instalación: 2,5-3,1 m.

Fijación: con estribo interno móvil.

Accesorios:

- Plenum de conexión de acero galvanizado con o sin aislamiento.
- Deflector.
- Ecualizador.

Characteristics: linear slot diffusers with profile deflector adjustable.

Finishing: anodized extruded aluminium.

Utilization: for ceiling installation. Suitable for return air or supply air. Installation height: 2,5-3,1 m.

Fixing: by inner mounting mobile bracket.

Accessories:

- Galvanized steel connection plenum box with or without insulation.
- Deflector.
- Equalizer.





MODELOS | MODELS

DLDT10	Difusor sin deflector (1) Diffuser without deflector (1)
DLDT20	Difusor con deflector (1) + (2) Diffuser with deflector (1) + (2)
DLDT20EQ	Difusor con deflector y ecualizador (1) + (2) + (3) Diffuser with deflector and equalizer (1) + (2) + (3)


PINTURA | PAINTING

Colores RAL 9016 mate - 9010 brillante: + 15% - Otros colores RAL: precios bajo pedido
Color RAL 9016 matt - 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request

DIBUJOS | DRAWINGS

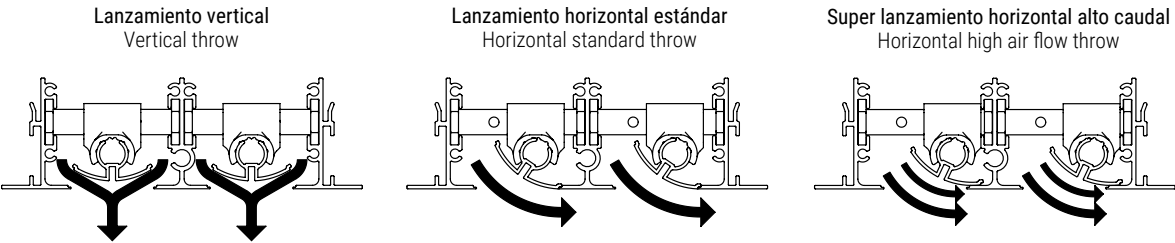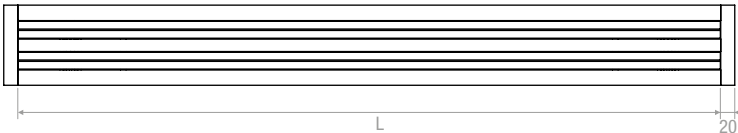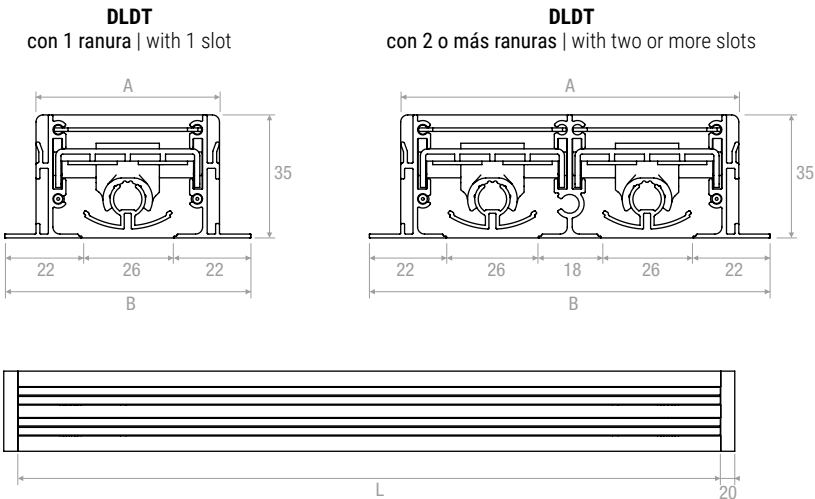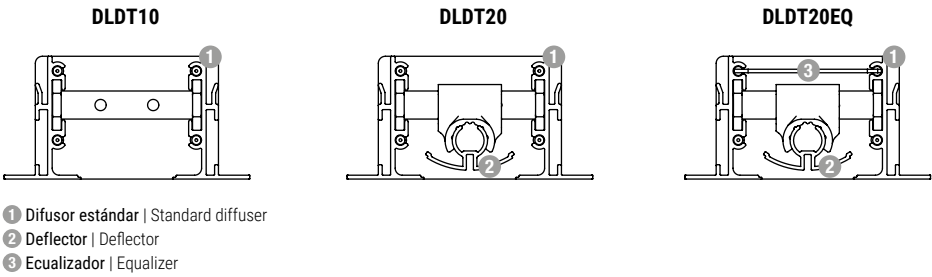

PLENUM | PLENUM

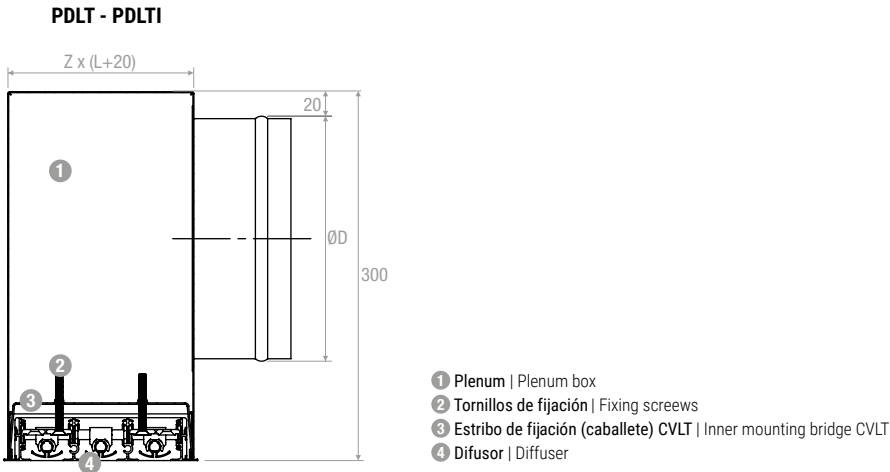

MEDIDAS | MEASURES

Ranuras Slots	Longitud Length	Collar externo Spigot	A	B	Z	CVLT Caballetes Mounting brackets
N°	mm	Ø mm - N°	mm	mm	mm	N°
1	800	98-1	52	70	64	2
	1000	98-1				2
	1500	98-2				2
	2000	98-3				3
2	800	148-1	96	114	106	2
	1000	148-2				2
	1500	148-3				2
	2000	148-4				3
3	800	198-1	140	158	152	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
4	800	198-1	184	202	196	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
5	800	248-1	228	246	240	2
	1000	248-1				2
	1500	248-2				2
	2000	248-2				3
6	800	248-1	271	290	284	2
	1000	248-2				2
	1500	248-2				2
	2000	248-3				3

SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD | SLOTS INSTALLATION IN CONTINUOUS STRIPS

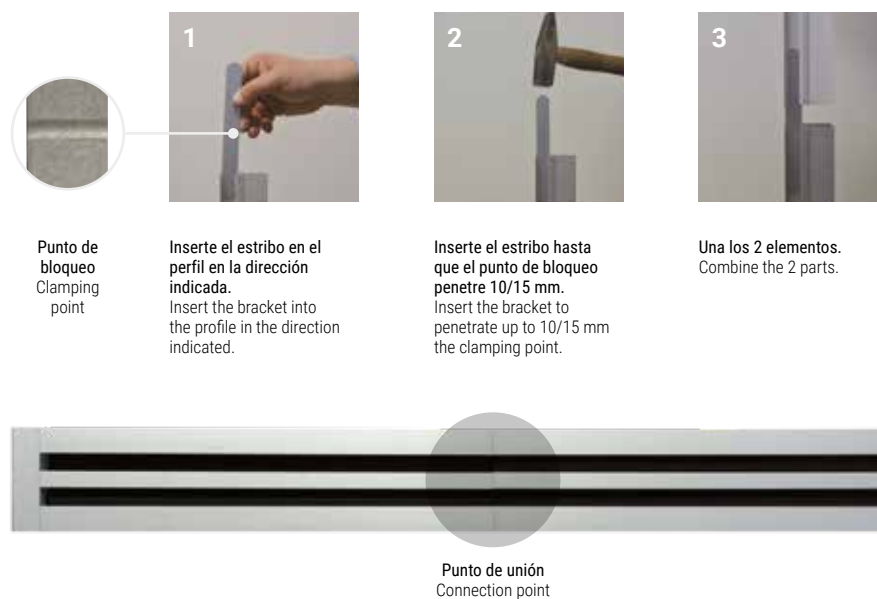


TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Lanzamiento horizontal estándar | Horizontal throw standard air flow rate




Modelo Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
DLDT1 1000	0,0095	30	190	< 20	45	1	8	10	55
DLDT2 1000	0,019	50	340	< 20	46	1	8	10	40
DLDT3 1000	0,028	80	480	< 20	45	1	8	10	35
DLDT4 1000	0,037	110	610	< 20	46	1	8	10	30
DLDT5 1000	0,047	140	730	< 20	46	1	8	10	25
DLDT6 1000	0,056	160	850	< 20	46	1	8	10	25

Lanzamiento horizontal de alto caudal | Horizontal throw high air flow rate

Modelo Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
DLDT1 1000	0,015	60	290	< 20	45	1	8	10	40
DLDT2 1000	0,03	110	520	< 20	46	1	8	10	35
DLDT3 1000	0,046	170	720	< 20	45	1	8	10	30
DLDT4 1000	0,061	220	920	< 20	46	1	8	10	25
DLDT5 1000	0,077	280	1110	< 20	46	1	8	10	25
DLDT6 1000	0,092	330	1290	< 20	46	1	8	10	25

DLDT

PRECIOS | PRICES

Ranuras Slots		Longitud Length						
				DLDT10	DLDT20	DLDT20EQ	PDLT	PDLTI
N°	mm*			€	€	€	€	€
1	800							
	1000							
	1500							
	2000							
2	800							
	1000							
	1500							
	2000							
3	800							
	1000							
	1500							
	2000							
4	800							
	1000							
	1500							
	2000							

* Las longitudes indicadas deben entenderse como paso de aire | The Lengths are actual neck sizes
Plenum en continuidad aumente los precios indicados anteriormente en un 15% | Plenum box in continuity solution price increase 15%

ACCESORIOS | ACCESSORIES

Modelo Model	€
CVLT 1-4 Ranuras 1-4 Slots	
CVLT 5-8 Ranuras 5-8 Slots	
CCKITCONDDL Kit Continuidad (2 unidades) Kit continuity (2 pieces)	