



DLFL

Características: difusores lineales de una sola ranura con acabado estándar negro RAL 9005 mate con deflector, sin marco para instalación oculta en pared o techo. DLFLADW-DLFLDW Difusor pintado blanco RAL 9016 mate.

Construcción: aluminio pintado negro RAL 9005 mate.

Uso: en techo o en pared para impulsión y recuperación. Posibilidad de lanzamiento vertical y lateral con efecto Coanda.

Fijación: fijaciones en pared o forjado mediante estribos colocados en el plenum. Sedes de apoyo de la pared o forjado de cartón yeso obtenidos en el propio difusor.

Accesorios:

- Compuerta deslizante.
- Deflectores.
- Kit continuidad.
- Plenum de acero galvanizado con conexión circular de material plástico y aislamiento opcional externo de polietileno esp. 6 mm.

Characteristics: linear single slot diffusers standard version matt black RAL 9005 with deflector, without frame for hidden installation, on wall or ceiling. DLFLADW-DLFLDW diffuser finish white RAL 9016 matt.

Finishing: extruded aluminum painted black RAL 9005 matt.

Utilization: ceiling or wall installation for air supply and return. Possibility of vertical throw and lateral throw with Coanda effect.

Fixing: bracketing on the wall or floor using brackets placed on the plenum. Support seats of the wall or floor in plasterboard made on the same diffuser.


Accessories:

- Sliding damper.
- Deflectors.
- Continuity kit.
- Plenum box in galvanized steel with circular connection in plastic material and optional external insulation in polyethylene sp. 6 mm.


MODELOS | MODELS

DLFLA10-DLFL10	Difusor estándar (1) Standard diffuser
DLFLA20-DLFL20	Difusor con aletas deflectoras (1) + (2) Diffuser with deflectors (1) + (2)
DLFLA30-DLFL30	Difusor con compuerta deslizante (1) + (3) Diffuser with sliding control damper (1) + (3)
DLFLA40-DLFL40	Difusor con aletas deflectoras y compuerta deslizante (1) + (2) + (3) Diffuser with deflectors and sliding control damper (1) + (2) + (3)
PDLFLA-PDLFL	Plenum no aislado Not insulated plenum box
PDLFLIA-PDLFLI	Plenum aislado Insulated plenum box
PDLFLAEQ-PDLFLEQ	Plenum no aislado con ecualizador Not insulated plenum box with equalizer
PDLFLAIEQ-PDLFLIEQ	Plenum aislado con ecualizador Insulated plenum box with equalizer

DIBUJOS | DRAWINGS

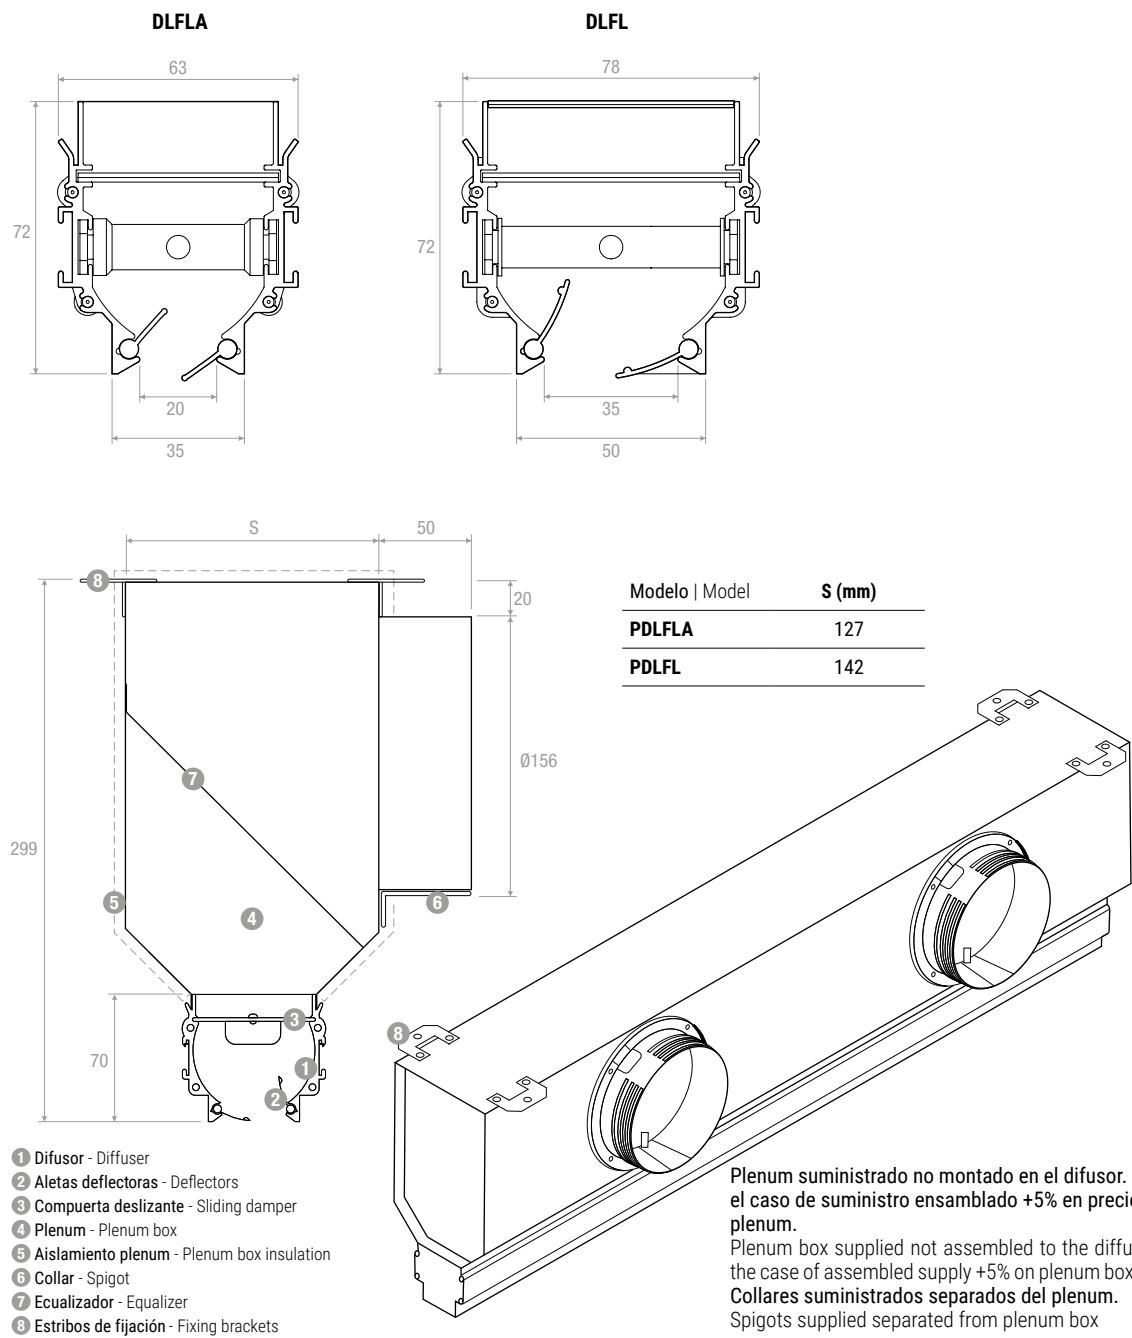


VERSIONES | VERSIONS

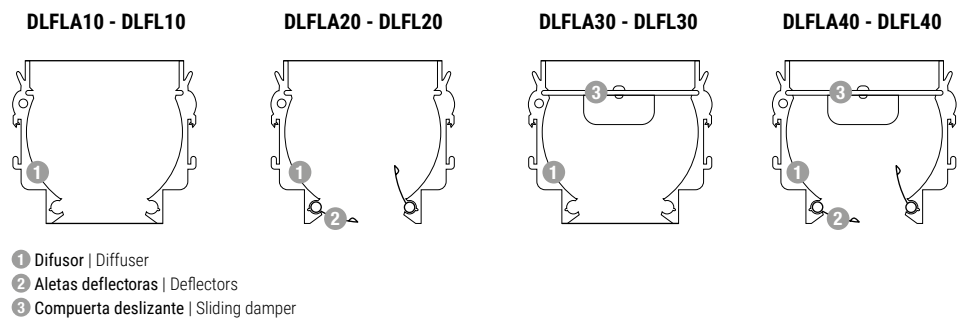


DLFL

LANZAMIENTO | THROW

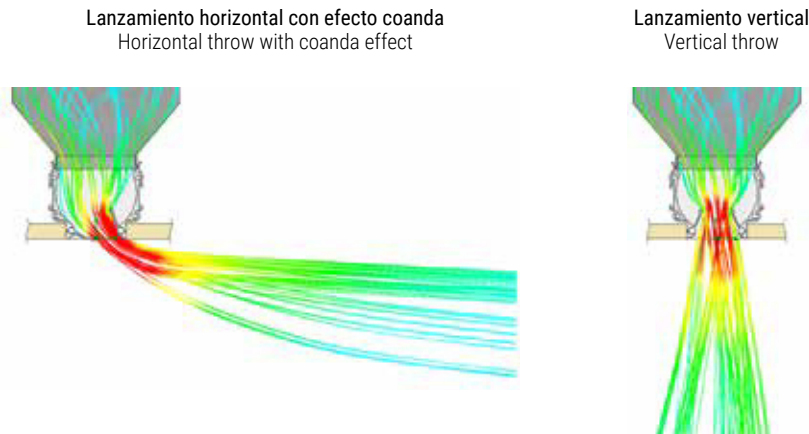

PLENUM | PLENUM

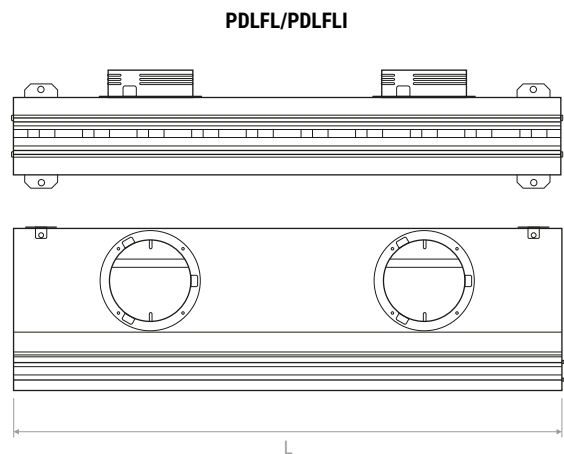

Modelo Model	Longitud Length	Collares Spigots
	mm	Ø - N°
DLFLA	600	156-1
DLFLA	800	156-2
DLFLA	1000	156-2
DLFLA	1200	156-2
DLFLA	1500	156-3
DLFLA	2000	156-4
DLFL	600	156-1
DLFL	800	156-2
DLFL	1000	156-2
DLFL	1200	156-2
DLFL	1500	156-3
DLFL	2000	156-4

TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t^* [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
DLFLA1000	0,0098	60	215	31	45	2,92	9,4	10	50
DLFL1000	0,01715	125	430	34	48	5,68	15,36	10	50


* Sin ecualizador y compuerta completamente abierta | Without equalizer and calibration damper completely open.

SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD | SLOTS INSTALLATION IN CONTINUOUS STRIPS




Punto de bloqueo
Clamping point

1




Inserte el estribo en el perfil en la dirección indicada.
Insert the bracket into the profile in the direction indicated.

2



Inserte el estribo hasta que el punto de bloqueo penetre 10/15 mm.
Insert the bracket to penetrate up to 10/15 mm the clamping point.

3



Una los 2 elementos.
Combine the 2 parts.

DLFL

PRECIOS | PRICES

									Cabezal Endcap
Modelo Model	DLFLA10	DLFLA20	DLFLA30	DLFLA40	PDLFLA	PDLFLAI	PDLFLAEQ	PDLFLAIEQ	TST
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
DLFLA 600									
DLFLA 800									
DLFLA 1000									
DLFLA 1200									
DLFLA 1500									
DLFLA 2000									

									Cabezal Endcap
Modelo Model	DLFL10	DLFL20	DLFL30	DLFL40	PDLFL	PDLFLI	PDLFLEQ	PDLFLIEQ	TST
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
DLFL 600									
DLFL 800									
DLFL 1000									
DLFL 1200									
DLFL 1500									
DLFL 2000									

									Cabezal Endcap
Modelo Model	DLFLADW10	DLFLADW20	DLFLADW30	DLFLADW40	PDLFLA	PDLFLAI	PDLFLAEQ	PDLFLAIEQ	TST26
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
DLFLADW 600									
DLFLADW 800									
DLFLADW 1000									
DLFLADW 1200									
DLFLADW 1500									
DLFLADW 2000									

									Cabezal Endcap
Modelo Model	DLFLDW10	DLFLDW20	DLFLDW30	DLFLDW40	PDLFL	PDLFLI	PDLFLEQ	PDLFLIEQ	TST26
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
DLFLDW 600									
DLFLDW 800									
DLFLDW 1000									
DLFLDW 1200									
DLFLDW 1500									
DLFLDW 2000									

ACCESORIOS | ACCESSORIES

Modelo Model	€
CCKITCONTDLF Kit Continuidad (2 unidades) Kit continuity (2 pieces)	