

DMQN



Características: difusores con boquillas regulables en el panel.

Construcción: acero pintado blanco RAL 9016 mate, microboquillas de ABS blanco RAL 9010.

Uso: en techo, en impulsión. Altura de instalación: 2,6-4,1 m.

Fijación: con tornillos laterales o por medio de tornillo central en puente de montaje.

Accesorios:
 Plenum de acero galvanizado:
 • Con o sin aislamiento.
 • Con o sin ecualizador.
 • Con o sin compuerta de regulación.
 • Con o sin puente de fijación.

Characteristics: diffusers with adjustable nozzles on panel.


Finishing: RAL 9016 white matt painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

Utilization: for ceiling installation and for air delivery. Installation height: 2,6-4,1 m.

Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:
 Galvanized steel plenum box:
 • With or without insulation.
 • With or without air equalizer.
 • With or without damper.
 • With or without mounting bridge.

DIBUJOS | DRAWINGS

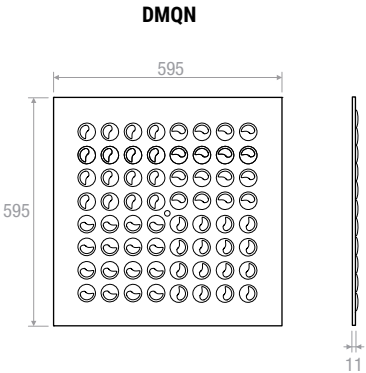

PLENUM | PLENUM

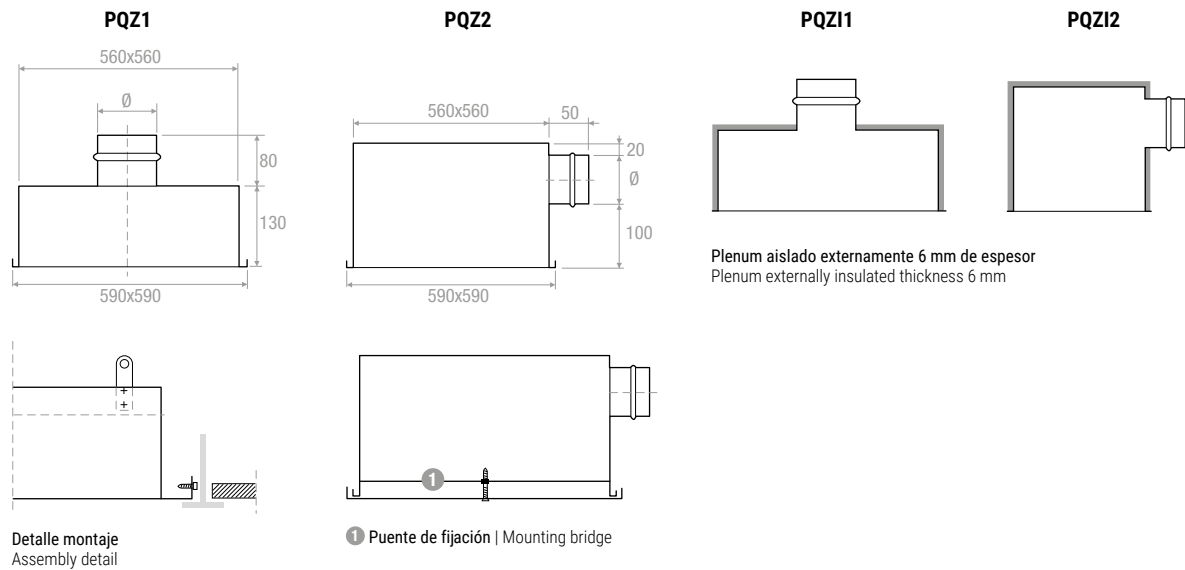


TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA


Modelo Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_l [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
DMQN 600	0,0165	180	420	20	35	2,3	6,2	10	50

PRECIOS | PRICES

stock

				
AxB	Boquillas para difusor Nozzles for diffuser	DMQN		Caja
mm	N°	€		Piezas Pieces
600	64			5

PRECIOS PLENUM | PLENUM PRICES

								
AxB	Conexión Spigot	PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Compuerta Damper	Ecualizador Equalizer	Puente de fijación Mounting bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							