

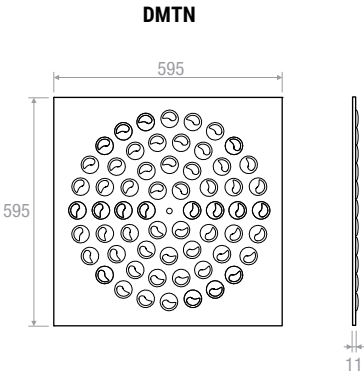


DMTN

- Características:** difusores con boquillas regulables en el panel.
- Construcción:** acero pintado blanco RAL 9016 mate, microboquillas de ABS blanco RAL 9010.
- Uso:** en techo, en impulsión. Altura de instalación: 2,6-4,1 m.
- Fijación:** con tornillos laterales o por medio de tornillo central en puente de montaje.
- Accesorios:**
- Plenum de acero galvanizado:
 - Con o sin aislamiento.
 - Con o sin ecualizador.
 - Con o sin compuerta de regulación.
 - Con o sin puente de fijación.

- Characteristics:** diffusers with adjustable nozzles on panel.
- Finishing:** RAL 9016 white matt painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.
- Utilization:** for ceiling installation and for air delivery. Installation height: 2,6-4,1 m.
- Fixing:** by using lateral screws or central screw on mounting bridge.
- Accessories:**
- Galvanized steel plenum box:
 - With or without insulation.
 - With or without air equalizer.
 - With or without damper.
 - With or without mounting bridge.

DIBUJOS | DRAWINGS



PLENUM | PLENUM

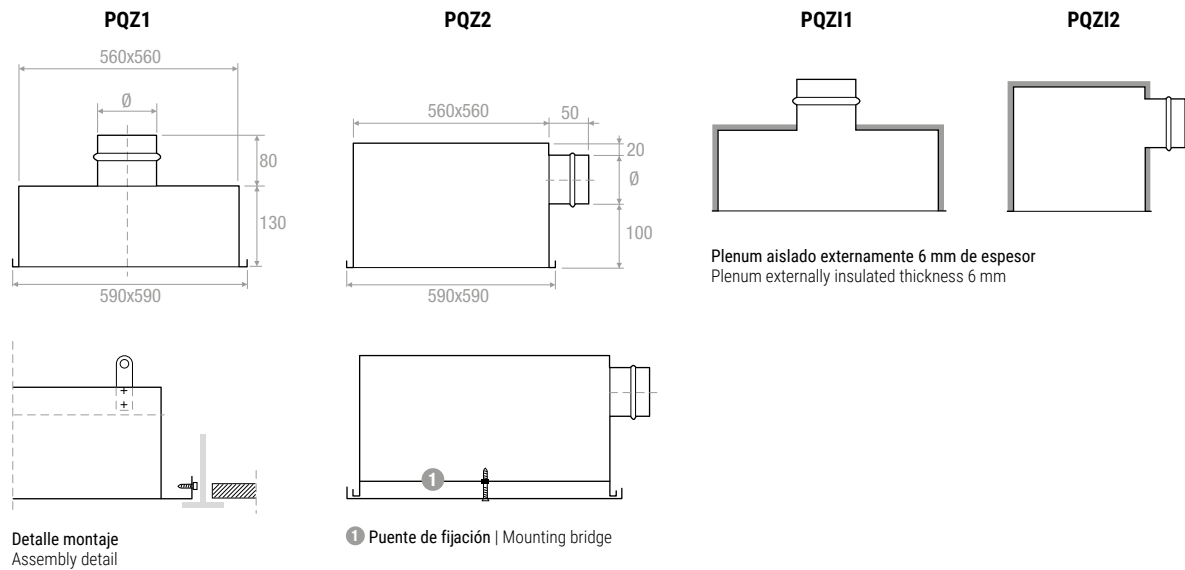



TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA





Modelo Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_l [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
DMTN 600	0,0155	170	390	20	36	1,7	4,8	10	50

PRECIOS | PRICES

stock

				
AxB	Boquillas para difusor Nozzles for diffuser	DMTN		Caja
mm	N°	€		Piezas Pieces
600	60			5

PRECIOS PLENUM | PLENUM PRICES

   								
AxB	Conexión Spigot	PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	Compuerta Damper	Ecualizador Equalizer	Puente de fijación Mounting bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							