


DP

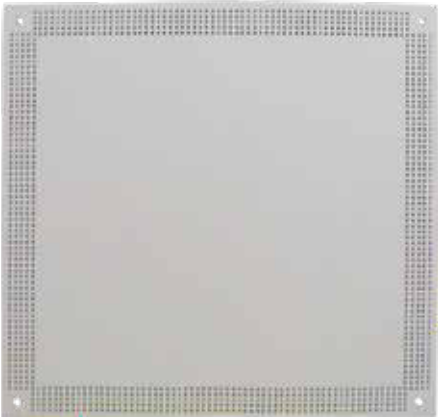

Características: difusores de pantalla plana con flujo radial en techo.

Construcción: acero pintado blanco RAL 9016 mate.

Uso: en techo para la entrada de aire. Altura de instalación: 2,8-3 m.

Fijación: con panel en falso techo modular.

Accesorios:

Plenum de acero galvanizado:

- Con o sin aislamiento.
- Con o sin ecualizador.
- Con o sin compuerta de regulación.

Characteristics: flat screen diffuser with ceiling radial flow.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: Ceiling installation for air supply. Installation height: 2,8-3 m.


Fixing: mounting with panel of modular ceiling.

Accessories:


Galvanized steel plenum:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.

DIBUJOS | DRAWINGS

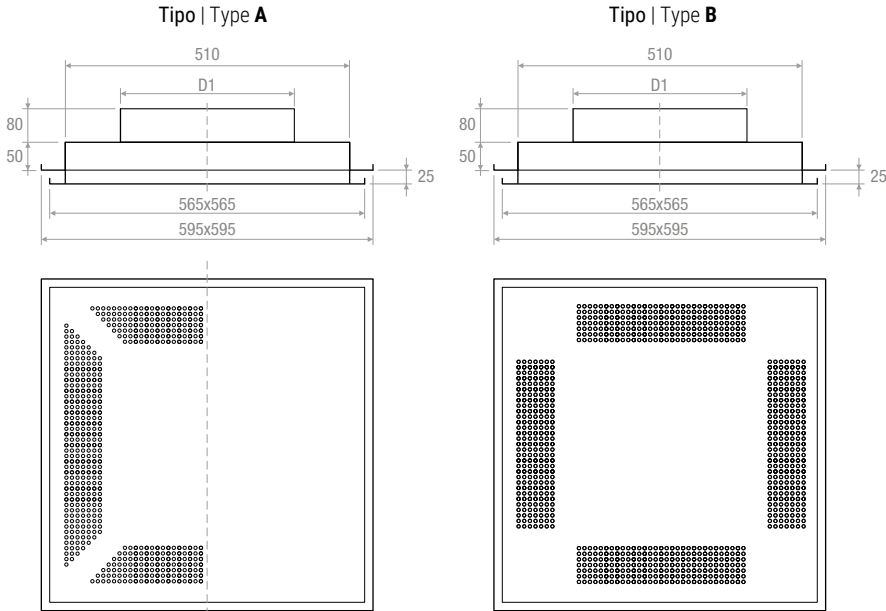

PLENUM | PLENUM

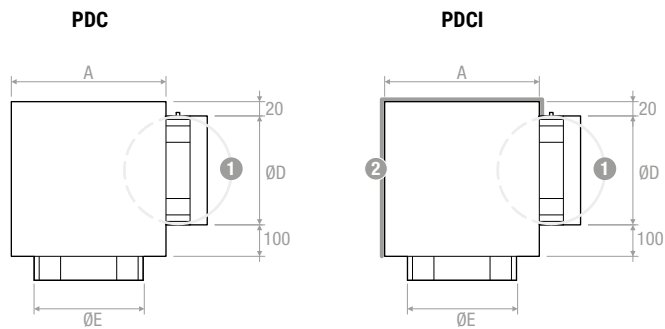

- 1 Compuerta (bajo pedido) | Damper (on request)
2 Aislamiento | Insulation

PLENUM	AxA	ØD	ØE
PDC 160	250x250	156	162
PDC 200	300x300	196	202
PDC 250	350x350	196	252
PDC 315	400x400	246	317

TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
DP 160	180	410	-	43	1,1	3,4	10	50
DP 200	240	540	-	41	1,6	5,1	10	50
DP 250	320	720	-	39	2,4	7,7	10	50
DP 315	430	970	-	38	3,7	11,8	10	50

PRECIOS | PRICES

						Compuerta para plenum Damper for plenum		Ecuallizador para plenum Equalizer for plenum	
Ø	D1	DP	PDC	PDCI					
mm	Ø mm	€	€	€			€		€
160	159								
200	199								
250	249								
315	314								