

DPI



Características: difusores multidireccionales de panel con pantalla perforada de alta inducción con desviador de flujo.

Construcción: acero pintado blanco RAL 9016 mate. Deflectores negros RAL 9005.

Uso: en techo para la entrada de aire. Altura de instalación: 2,8-3,4 m.

Fijación: con panel en falso techo modular.

Accesorios: plenum con conexión lateral con o sin aislamiento.

Characteristics: multidirectional high induction diffuser on panel with perforated plate high induction and flow diverter.


Finishing: RAL 9016 white matt painted steel. Deflectors black RAL 9005.

Utilization: ceiling installation for air supply. Installation height: 2,8-3,4 m.


Fixing: mounting with panel of modular ceiling.

Accessories: plenum box with side connection with or without insulation.


CONFIGURACIONES DE FLUJOS DE AIRE | AIR FLOW DIRECTIONS




4 Vías de paso de aire
4 Air flows




3 Vías de paso de aire
3 Air flows



2 Vías de paso de aire
2 Air flows



2 Vías de paso de aire
2 Air flows




1 Vía de paso de aire
1 Air flow

Lado cerrado | Closed side



Lado abierto | Open side



DIBUJOS | DRAWINGS

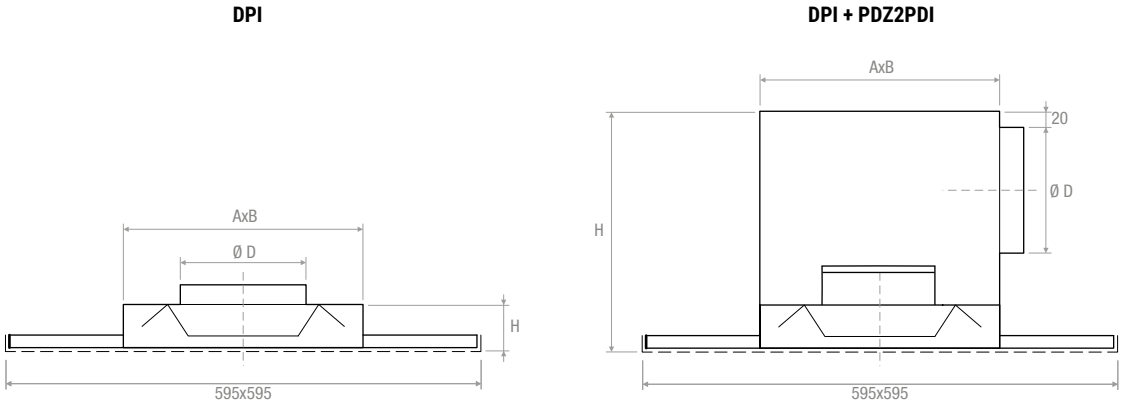


TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,50) [m]		Dp _t [Pa]	
	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
DPI 160	230	520	32	58	0,70	1,70	10	50
DPI 200	320	720	32	58	0,90	2,00	10	50
DPI 250	440	990	31	58	1,10	2,40	10	50
DPI 315	620	1380	31	57	1,30	2,90	10	50

PRECIOS | PRICES

DPI	AxB	H	Ø D	
	mm	mm	mm	€
160	306x306	55	158	
200	381x381	60	198	
250	476x476	70	248	
315	592x592	90	313	

Modelo Model	AxB	H	Ø D	
	mm	mm	mm	€
PDZ2DPI160	306x306	280	158	
PDZ2DPI200	381x381	320	198	
PDZ2DPI250	476x476	370	248	
PDZ2DPI315	592x592	435	313	
PDZI2DPI160	306x306	280	158	
PDZI2DPI200	381x381	320	198	
PDZI2DPI250	476x476	370	248	
PDZI2DPI315	592x592	435	313	