

FTD



Características: difusor de suelo con efecto helicoidal.

Construcción: aluminio fundido a presión y desbarbado. Cesta colectora de polvo y helicoidal de regulación de acero galvanizado.

Uso: en suelo flotante, en impulsión.

Fijación: mediante placa de fijación y tornillos para suelos de hasta 50 mm de grosor.


Characteristics: floor twist diffuser.

Finishing: die-cast and deburred aluminium. Dirt trap and adjustable swirl element are made of galvanized steel.

Utilization: for false floor installation and for air delivery.

Fixing: by fixing plate and screws for false floors with thickness less than 50 mm.

DIBUJOS | DRAWINGS

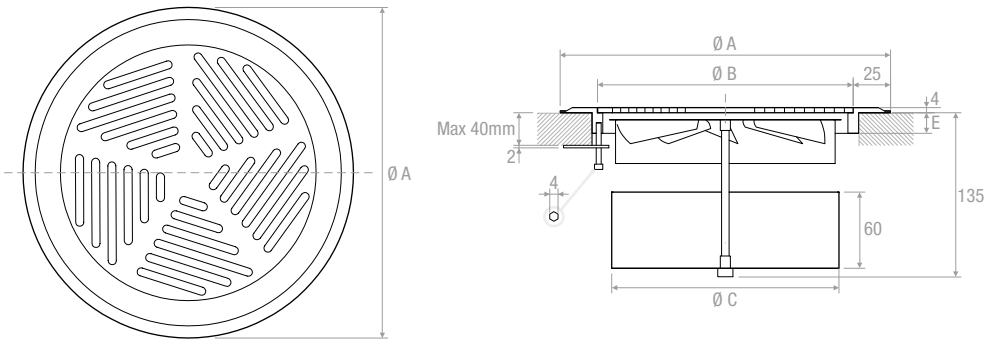

	Ø A	Ø B	Ø C	E
mm	mm	mm	mm	mm
150	190	140	126	14
200	240	190	176	19

TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
FTD150	0,00446	40	80	41	58	0,47	0,72	10	50
FTD200	0,01600	50	100	34	50	0,38	0,55	10	50

PRECIOS | PRICES

stock

mm	€
150	
200	