


FTFV



Características: filtro de bolsillos flojos con marco de acero galvanizado y tabique filtrante de fibra sintética. Pérdida máxima de carga del lado del aire 450 pa. Temperatura máxima de uso 70 °C. Máxima humedad relativa 100%. Adecuados para unidades de tratamiento de aire, prefiltración de filtros absolutos, filtración de sistemas de pintura.

Characteristics: soft pocket filter with galvanized steel frame and synthetic fiber filter media. Maximum air side pressure drop 450 pa. Maximum operating temperature 70 °C. Maximum relative humidity 100%. Suitable for air handling units, pre-filtration of absolute filters, filtration of painting systems.

DIBUJOS | DRAWINGS

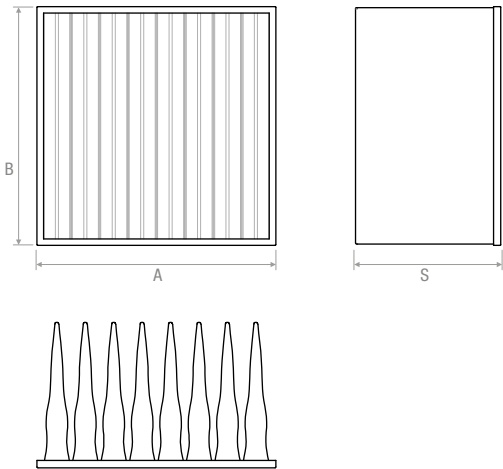

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PRECIOS | TECHNICAL CHARACTERISTICS AND PRICES

AxB	Longitud Length	Clase Class EN779:2012	Número de bolsillos Number of pockets	Caudal de aire nominal Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Pérdida de carga inicial initial pressure drop	
mm	mm			mc/h	sm	pa	€
287x592	360	G4	3	1700	1,3	55	
490x592	360	G4	5	2800	2,15	55	
592x592	360	G4	6	3400	2,6	55	
287x592	500	G4	3	1700	1,8	50	
490x592	500	G4	5	2800	3	50	
592x592	500	G4	6	3400	3,6	50	