


FTFVA



Características: filtro de bolsillos flojos con marco de acero galvanizado y tabique filtrante de fibra sintética. Pérdida máxima de carga del lado del aire 450 pa. Temperatura máxima de uso 70 °C. Máxima humedad relativa 100%. Adecuados para unidades de tratamiento de aire, prefiltración de filtros absolutos, filtración de sistemas de pintura.

Characteristics: soft pocket filter with galvanized steel frame and synthetic fiber filter media. Maximum air side pressure drop 450 pa. Maximum operating temperature 70 °C. Maximum relative humidity 100%. Suitable for air handling units, pre-filtration of absolute filters, filtration of painting systems.

DIBUJOS | DRAWINGS

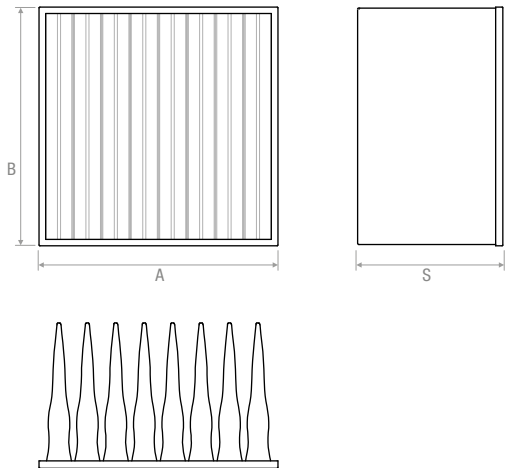

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PRECIOS | TECHNICAL CHARACTERISTICS AND PRICES

AxB	Longitud Length	Clase Class EN779:2012	Clase Class ISO EN 16890	Número de bolsillos Number of pockets	Caudal de aire nominal Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Pérdida de carga inicial initial pressure drop	
mm	mm				mc/h	sm	pa	€
287x592	535	F7	ePM2,5 70%	4	1700	2,45	100	
490x592	535	F7	ePM2,5 70%	6	2800	3,65	100	
592x592	535	F7	ePM2,5 70%	8	3400	4,85	100	
287x592	535	F7	ePM2,5 70%	5	1700	3,05	80	
490x592	535	F7	ePM2,5 70%	8	2800	4,85	80	
592x592	535	F7	ePM2,5 70%	10	3400	6,05	80	

AxB	Longitud Length	Clase Class EN779:2012	Clase Class ISO EN 16890	Número de bolsillos Number of pockets	Caudal de aire nominal Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Pérdida de carga inicial initial pressure drop	
mm	mm				mc/h	sm	pa	€
287x592	535	F8	ePM1 65%	4	1700	2,45	120	
490x592	535	F8	ePM1 65%	6	2800	3,65	120	
592x592	535	F8	ePM1 65%	8	3400	4,85	120	
287x592	535	F8	ePM1 65%	5	1700	3,05	105	
490x592	535	F8	ePM1 65%	8	2800	4,85	105	
592x592	535	F8	ePM1 65%	10	3400	6,05	105	

AxB	Longitud Length	Clase Class EN779:2012	Clase Class ISO EN 16890	Número de bolsillos Number of pockets	Caudal de aire nominal Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Pérdida de carga inicial initial pressure drop	
mm	mm				mc/h	sm	pa	€
287x592	635	F7	ePM2,5 70%	4	1700	2,95	85	
490x592	635	F7	ePM2,5 70%	6	2800	4,35	85	
592x592	635	F7	ePM2,5 70%	8	3400	5,85	85	
287x592	635	F7	ePM2,5 70%	5	1700	3,65	65	
490x592	635	F7	ePM2,5 70%	8	2800	5,85	65	
592x592	635	F7	ePM2,5 70%	10	3400	7,3	65	

AxB	Longitud Length	Clase Class EN779:2012	Clase Class ISO EN 16890	Número de bolsillos Number of pockets	Caudal de aire nominal Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Pérdida de carga inicial initial pressure drop	
mm	mm				mc/h	sm	pa	€
287x592	635	F8	ePM1 65%	4	1700	2,95	115	
490x592	635	F8	ePM1 65%	6	2800	4,35	115	
592x592	635	F8	ePM1 65%	8	3400	5,85	115	
287x592	635	F8	ePM1 65%	5	1700	3,65	95	
490x592	635	F8	ePM1 65%	8	2800	5,85	95	
592x592	635	F8	ePM1 65%	10	3400	7,3	95	

Filtros de eficiencia F9 bajo pedido | Filters F9 efficiency on request