



PBZU


Características: Plenum multifuncional para rejillas de acero prepintado negro con predisposición para el desprendimiento en material plástico a colocar en la parte posterior o superior. Con aislamiento externo el polietileno de 6 mm de espesor.

Clase de estanqueidad A según UNE EN 1751.

Characteristics: multifunctional plenum box for grilles in pre painted black galvanized steel with provision for plastic spigot to be placed at the rear or above. Complete with external insulation in 6 mm thick polyethylene.


Leakage class A according UNI EN 1751.

DIBUJOS | DRAWINGS

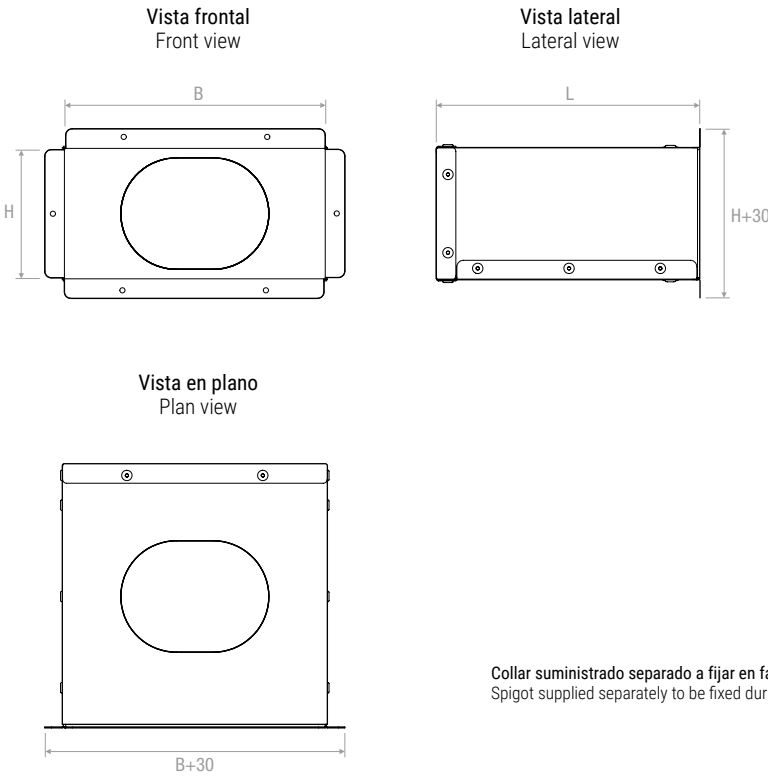

MONTAJE | MOUNTING

COLLAR TRASERO | REAR SPIGOT

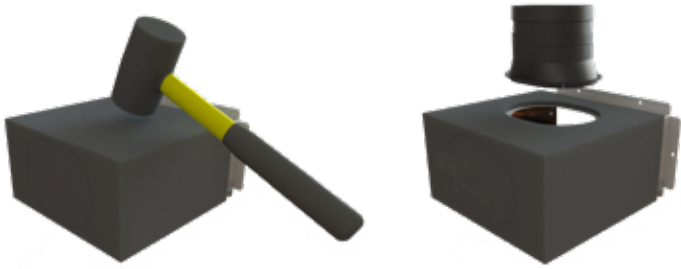

COLLAR LATERAL | LATERAL SPIGOT


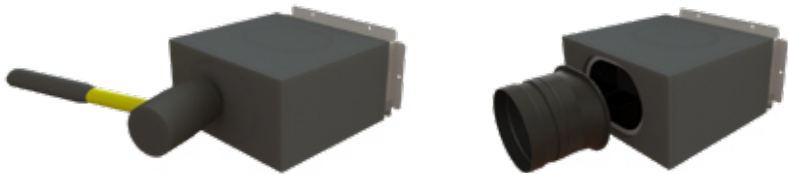


TABLA DE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD SEGÚN EN 1751 | TABLE TEST LEAKAGE ACCORDING EN 1751

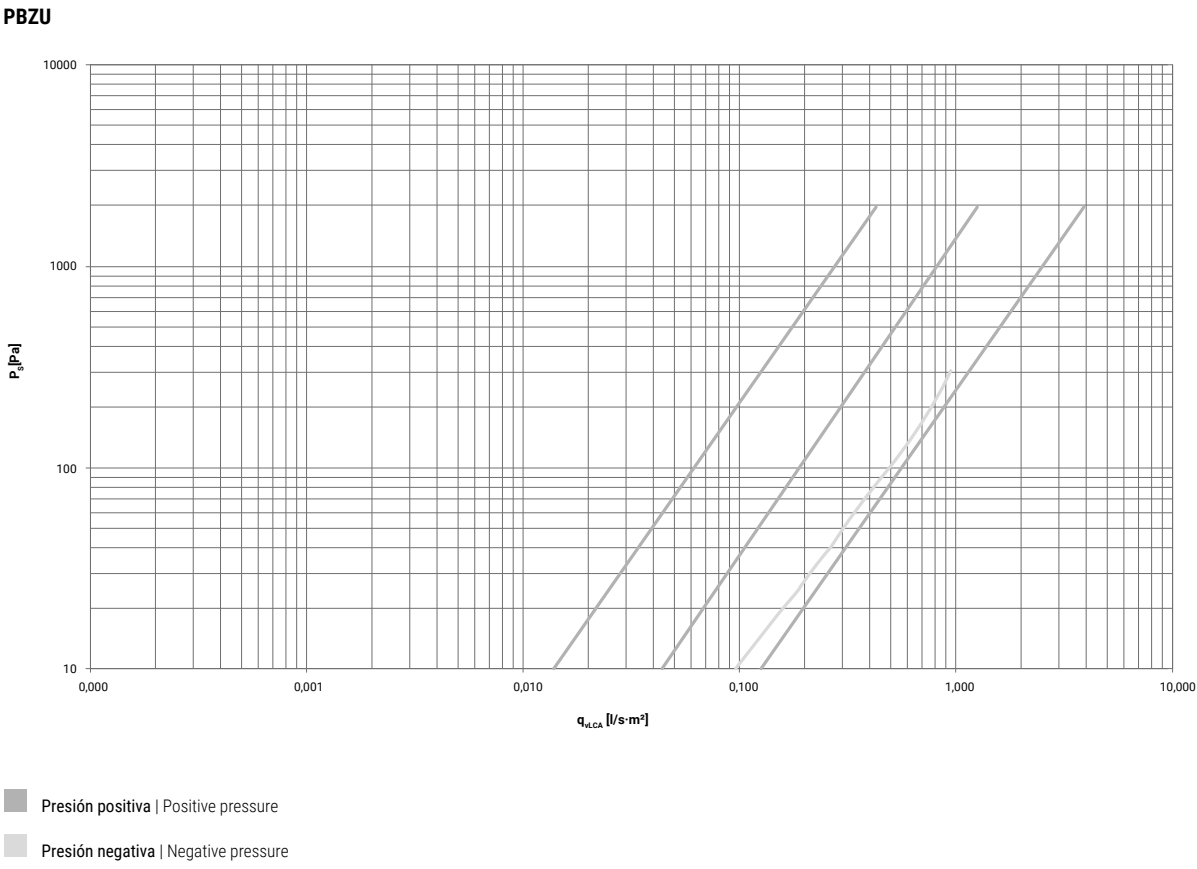

RESULTADOS | RESULTS

Actividad Activity	Máxima presión Maximum pressure	Clase Class
Estanqueidad cubierta Casing leakage	300 Pa	A

PRECIOS | PRICES

stock

Base Base	Altura Height	Ancho Length	Ø	Conexiones Spigots	
mm	mm	mm	mm	Nº	€
200	100	220	100	1	
300	100	220	100	1	
400	100	220	100	1	
500	100	220	100	2	
600	100	220	100	2	
200	150	270	150	1	
300	150	270	150	1	
400	150	270	150	1	
500	150	270	150	1	
600	150	270	150	2	
200	200	320	200	1	
300	200	320	200	1	
400	200	320	200	1	
500	200	320	200	1	
600	200	320	200	2	

Velocidad máxima recomendada en conexión 6 m/s | Maximum speed recommended on the spigot 6 m/s